



NUWEN CO.,LTD

Add:Unit 1,no.187,Xiayang road,Hetang Town Pengjiang
District,Jiangmen City,Guangdong ,Province , China.

-  E-mail: nuwen.china.2020@gmail.com
-  Mobile: +86-18680577977
-  WeChat/Whats app: +86-18680577977



+86-18680577977

产品目录
道路照明改造

ROAD LIGHTING RENOVATION



Combination Lamp
1-----70
组合灯/中华灯
1-----70页



Landscape Lights Series
71-----176
景观灯系列
71-----176页



Solar Street Lights
177-----220
太阳能路灯
177-----220页



Solar Garden Lights
221-----246
太阳能庭院灯
221-----246页



Led Street Lights
247-----302
LED路灯系列
247-----302页



Smart Street Lights
303-----312
智慧路灯系列
303-----312页



Stadium Lights / High Mast
313-----324
球场灯/高杆灯
313-----324页



Monitoring Pole / Traffic Lights
325-----326
监控杆/红绿灯
325-----326页



Garden Lights Series
327-----404
庭院灯系列
327-----404页



Die Casting / Matching Lights
405-----406
压铸配套
405-----406页



Led Lamps
407-----454
LED灯系列
407-----454页



Festive Light Series
455-----458
喜庆灯系列
455-----458页




Gate Lamp / Pole Lamp
459-----476
柱头灯系列
459-----476页



Wall Lamp Series
477-----482
壁灯系列
477-----482页



Garden Lamp Series
496-----496
草坪灯系列
483-----496页

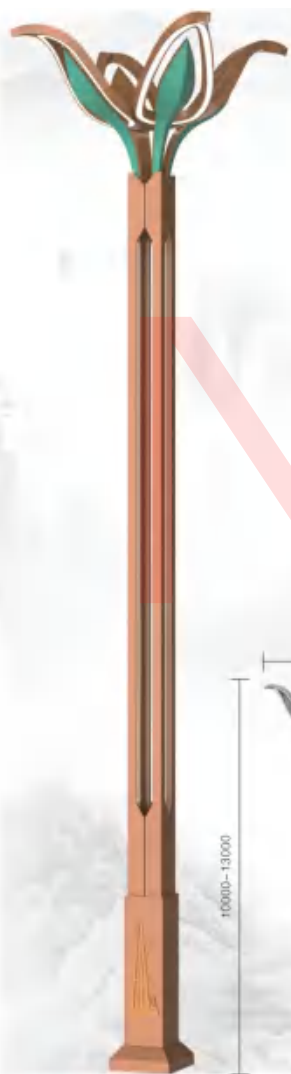

馨香

设计说明:

此灯创意取自飞檐，飞檐一直是传统建筑文化中最有特色部分，以几何直线的构建方式对传统飞檐进行重新提炼，既有传统韵律又有现代美感。灯头金属与玻璃的组合，新颖时尚。同时灯臂造型融合飞翔的元素，远远望去仿佛展翅高飞，也寓意城市发展一片繁荣。

适用场所:

主要用于主干道，次干道，支路，迎宾大道，城市广场等道路亮化照明。



正视图



俯视图



DQ-0101 H:10-13m

1 景观亮化 智慧照明

白玉芙蓉

此路灯叶片造型灵感取自银耳造型，汲取了银耳元素层次感丰富的特征，在满足功能照明的同时，又能提升城市整体形象，底座围筒运用银耳元素作为灯罩，充分体现地域文化特色！



DQ-0201 H:10-13m

道路改造 文化照明 2

+86-18680577977

锦上添花

设计说明:

此灯型整体造型华丽,独特,层次感强,在满足功能照明的同时,又形成独具地方特色的城市景观,提升了城市品味,给市民带来一种回归自然的感觉。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图

俯视图

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属
 钢件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆。
 照明光源:节能灯、LED光源
 输入电压:220V
 防护等级:IP68



DQ-0301 H:10-13m

设计说明:

设计以花卉为元素,该灯外观造型线条流畅,整体高雅大气,与花朵一般无二,层叠环绕,具有鲜明的层次感。大幅度地降低节能降耗,充分地满足了当地政府对民族文化和生态环境的条件和要求,给人民群众的美好生活带来更多优越感。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。




正视图

俯视图



DQ-0401 H:10-13m

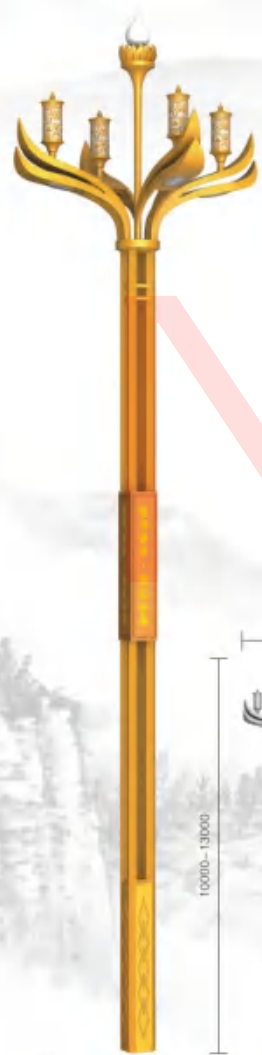


设计说明:


该款灯设计源于古建筑宫廷檐顶鸂鶒造型，搭配代表古祥寓意的祥云呈屋檐状，整体色彩古色古韵，灯杆四周环绕三圈纹饰，将历史文化元素，风格展现的淋漓尽致。底座凹凸造型像极了个门，增添了叩门的图案，妙趣不可言，点缀装饰纹饰，更加厚重丰富。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



俯视图



10000-13000

DQ-0501 H:10-13m



设计说明:


以传统祥云纹饰为设计元素，如祥瑞之气，吉祥如意；本款灯具集功能照明与景观照明为一体的户外照明工具；灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件，表面热浸锌后喷漆处理。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



俯视图



9000-13000

DQ-0601 H:9-13m

道路改造 文化照明



设计说明:

此灯创意根据龙造型抽象设计，圆形灯罩白哲透亮，由灯臂撑托，灯臂采用两层叠加，颜色区分错层方式设计，别具一格。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-0701 H:10-13m



DQ-0801 H:10-13m

如意祥云

设计说明:

花卉造型,绽放的花朵犹如人生的怒放,象征着生机盎然,人生奋勇向前;
整体造型优美,独特,结构精致巧妙,既满足了道路照明的需求,又形成独具地方特色的城市景观,提升了城市品味,给市民带来一种回归自然的感觉。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图

俯视图

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属
钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷优质户
外氟碳漆。
照明光源:节能灯、LED光源
输入电压:220V
防护等级:IP68



10000-13000


DQ-0901 H:10-13m

设计说明:

设计以花卉为元素,该灯外观造型线条流畅,整体高雅大气,与花朵一般无二,层叠环绕,具有鲜明的层次感。大幅度地降低节能降耗,充分地满足了当地政府对民族文化和生态环境的条件和要求,给人民群众的美好生活带来更多优越感。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。

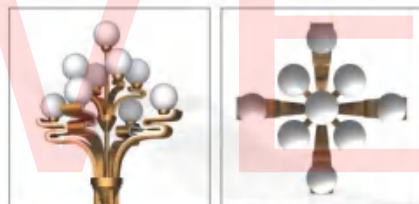

正视图

俯视图



10000-13000

DQ-1001 H:10-13m



设计说明:

此灯创意根据龙造型抽象设计，圆形灯罩白哲透亮，由灯臂撑托。灯臂采用两层叠加，颜色区分错层方式设计，别具一格。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-1101 H:10-13m



DQ-1201 H:9-13m



设计说明:

创意来自文化元素,通过现在工业设计手段的表现,进行概念抽象,塑造一个富有力量,栩栩如生的形象,实现造型与功能照明完美结合,营造出繁花似锦的美好景象,展示出地域文化的精髓,传达出深刻而美好的寓意。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图




俯视图



DQ-1301 H:10-13m



正视图



俯视图



9000-13000



4500-13000

DQ-1401 H:9-13m

(可根据客户要求非标准定制文化元素)

DQ-1402 H:9-13m



设计说明：

此款灯融入地域文化元素，运用线条、几何状创意设计，各灯臂用线条连接，环环相扣。中间支撑连接件采用多面几何形状造型，整体造型多彩多姿，高端简约。

DQ-1501 H:9-13m

DQ-1502 H:9-13m



吹笙鼓笛，吹笙吹笙，鼓笛鼓笛

此款组合灯集功能照明、景观照明于一体，设计高雅，铸造的气质油然而生；同时独具匠心的设计构思中，添加芦笙文化元素，让人眼前一亮，寓意着历史文化的悠久传承。

DQ-1601 H:9-13m

+ 86-18688057797



DQ-1701 H:10-13m



+ 86-18680577977



设计说明:

整体造型优美、独特。结构精致巧妙，既满足了道路照明需要，又形成独具的地方特色城市景观，提升了城市品味，给市民带来一种回归自然的感觉。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。

DQ-1901 H:10-13m




中国古典文化元素灯型，庄重典雅；集装饰、功能于一体的景观路灯；灯体为钢质灯体，表面喷塑；适用于城市主干道，景观大道等。

DQ-2001 H:9-13m

(可按客户要求非标准定制文化元素)

DQ-2002 H:9-13m

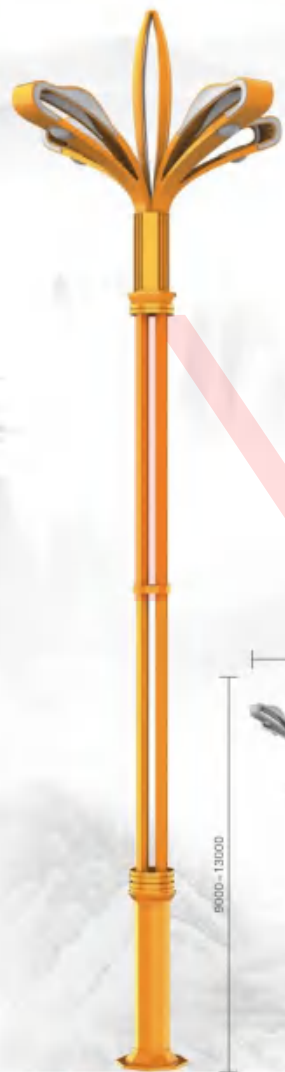

设计说明:

莲花灯以莲花为原型，向外行驶的汽车为花瓣，车轮为花瓣。寓意车轮滚滚，高速发展，象征着南充高速发展的经济态势。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



俯视图



DQ-2101 H:9-13m



技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。

照明光源: 节能灯, LED光源

输入电压: 220V

防护等级: IP68

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-2201 H:9-13m



DQ-2202 H:9-13m

五谷丰登


设计说明:

创意来自文化元素,通过现在工业设计手段的表现,进行概念抽象,塑造一个富有力量,栩栩如生的形象,实现造型与功能照明完美结合,营造出繁花似锦的美好景象,展示出地域文化的精髓,传达出深刻而美好的寓意。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道,城市广场等道路亮化照明。



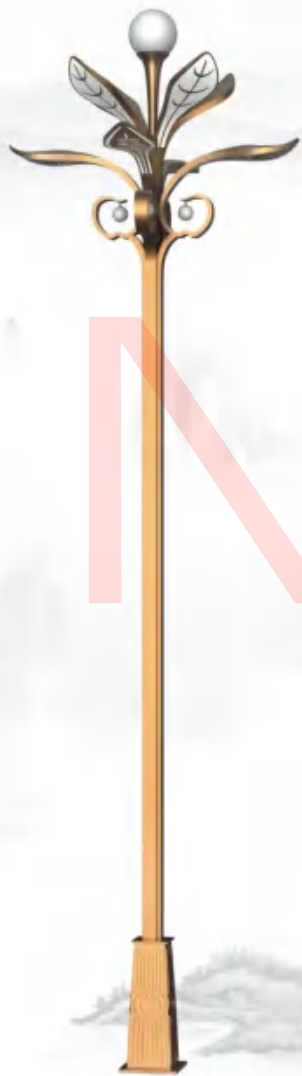

设计说明:

造型美观，焕发出浓郁的中华传统文化气息，符合大众审美，体现出组合灯的内涵价值，配装LED球罩，打造出集景观装饰性与功能性照明于一体的，文化特色鲜明的大型组合灯。花纹可按客户要求加入文化定制元素，体现地方文化特色。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



俯视图

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属
 配件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。
 照明光源：节能灯、LED光源
 输入电压：220V
 防护等级：IP68




DQ-2501 H:9-13m



DQ-2601 H:9-13m

列

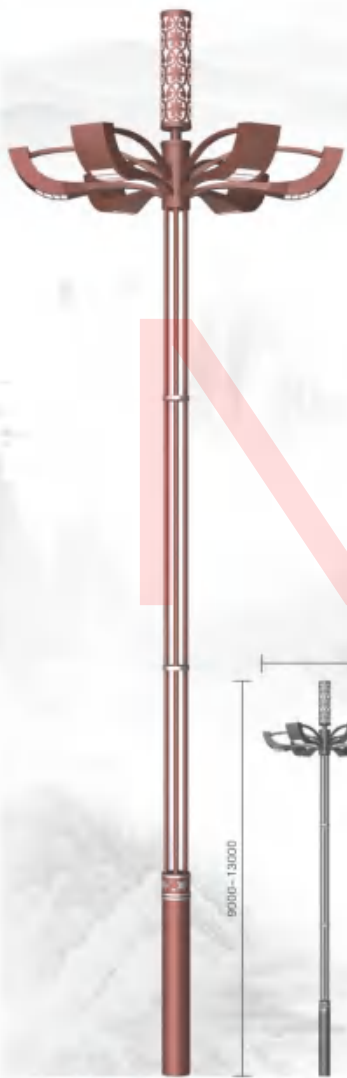

设计说明:

莲花灯以莲花为原型，向外行驶的汽车为花瓣，车轮为花蕊，寓意车轮滚滚，高速发展。象征着南充高速发展的经济态势。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



侧视图



DQ-2701 H:9-13m



技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。


照明光源: 节能灯, LED光源

输入电压: 220V

防护等级: IP68

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。

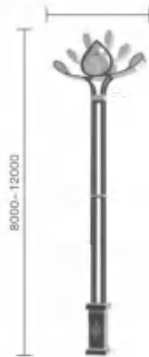

DQ-2801 H:8-12m



DQ-2802 H:8-12m

组合灯系列



DQ-2901 H:10-16m



设计说明:

组合灯系列照明是大面积照明工程中应用最广泛的一种光源配置形式，是功能型照明灯具产品。其主杆采用优质钢材板制造，光源集中，无横向焊接，光照明效果特别，是功能照明和景观照明有机结合的产物。

DQ-3001 H:9-13m

(可按客户要求非标准定制文化元素)

DQ-3002 H:9-13m

+ 86-186880577977



设计说明：

该款灯设计源于古建筑宫廷檐顶模拟造型，搭配代表吉祥如意祥云呈厚棉状，整体色彩古色古韵，灯杆四周环绕三国纹饰，将历史文化元素，网络展现的淋漓尽致。底座凹凸造型像极了个门，遵循了卯门的图案，妙趣不可言。点缀装饰纹饰，更加厚重丰盈。

适用场所：

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



侧视图



DQ-3201 H:10-13m



DQ-3301 H:9-13m



+ 86-186880577977



DQ-3501 H:10-13m

设计说明:

此灯创意源于苗族的牛角图腾，这是个极具代表性的文化符号，牛角的造型上用苗银常见的龙纹起到画龙点睛的作用。灯臂的连接处使用铜鼓的造型加以连接，寓意多民族团结一致，共同发展。灯杆中部使用苗族蜡染的吉祥图案作为装饰，在夜间以LED装饰光带照亮，为此灯赋予更为独特的视觉呈现。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图

俯视图

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属
 铸件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。
 照明光源: 节能灯、LED光源
 输入电压: 220V
 防护等级: IP68



10000-13000



9000-13000

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属铸件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。
 照明光源: 节能灯、LED光源
 输入电压: 220V
 防护等级: IP68

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



9000-13000




DQ-3601 H:9-13m



DQ-3602 H:9-13m

灯系列

组合灯系列

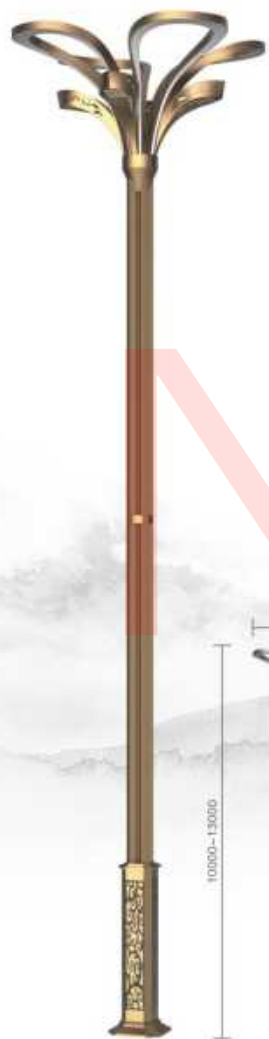

设计说明:

灯型以花环为设计元素，各灯臂用线条连接，环环相扣，整体造型多彩多姿，高端简约，经过艺术设计结合现代路灯生产工艺设计而成，体现特有的民族文化，更有效地提高城市品位，增加市民的城市归属感和自豪感，是艺术与科技创新的结合。

适用场所:

主要用于主干道，次干道，支路，迎宾大道，城市广场等道路亮化照明。



正视图

顶视图



DQ-3701 H:10-13m



设计说明:

灯型以月桂和花环为创作元素，以桂冠之姿，喻人杰地灵，整体造型简约大气；灯杆主体、杆体、底座材质均为金属物件，表面热浸锌后喷塑处理。



9000-13000

9000-13000

DQ-3801 H:9-13m

(可按客户要求非标准定制文化元素)

DQ-3802 H:9-13m

灯系列




DQ-3901 H:9-13m



9000-13000

(可按客户要求非标定制文化元素)

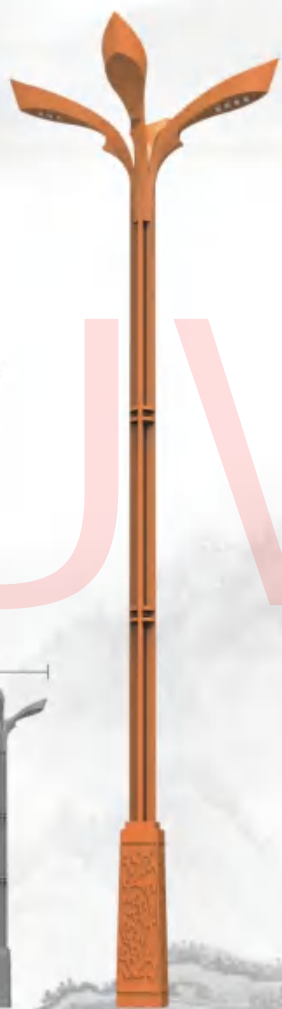

DQ-3902 H:9-13m

中国古典文化元素灯型，庄重典雅；
集装饰、功能于一体的景观路灯；
灯体为钢质灯体，表面喷塑；
适用于城市主干道，景观大道等。



DQ-4001 H:8-12m



DQ-4002 H:8-12m



DQ-4003 H:8-12m



DQ-4004 H:8-12m

组合灯系列



DQ-4101 H:9-13m






设计说明:

花卉造型, 绽放的花朵犹如人生的怒放, 象征着生机勃勃, 人生奋勇向前; 整体造型优美, 独特, 结构精致巧妙, 既满足了道路照明的需求, 又形成独具地方特色的城市景观, 提升了城市品质, 给市民带来一种回归自然的感受。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。

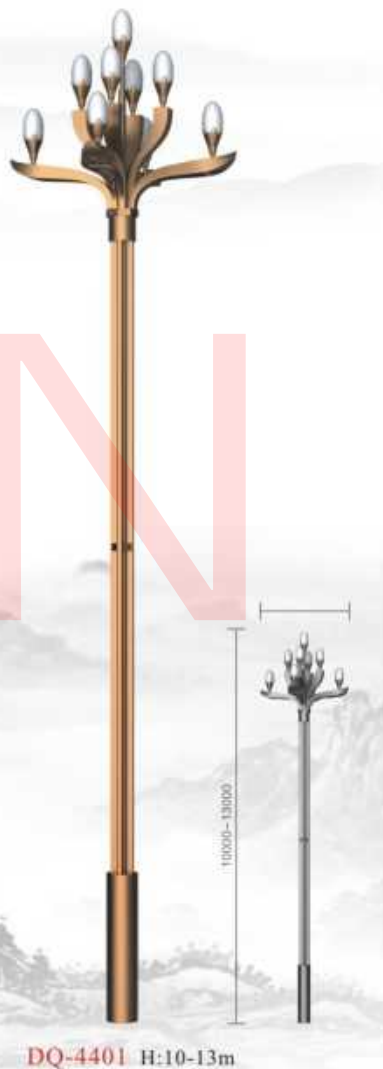



设计说明:

灵感来源于民俗文化，将古典永恒与现代风格相融合的设计，充满仿古风格的浮雕灯杆，简单的色彩搭配，没有花俏的装饰，更贴近现代人追求简约的心态。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图

细节图




DQ-4501 H:10-13m



设计说明:

造型栩栩如生，仿佛朵朵大朵鲜花争相盛开，颇有“映日荷花别样红”之意，独出心裁的照明设计不仅仅将美景呈现在人眼前，更让人领略由大自然衍生出的艺术灵感。

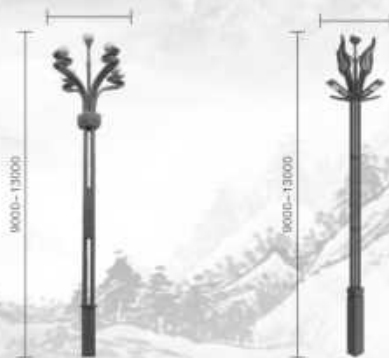

9000-13000

9000-13000

DQ-4601 H:9-13m


(可根据客户要求非定制文化元素)



DQ-4602 H:9-13m



DQ-4701 H:8-12m

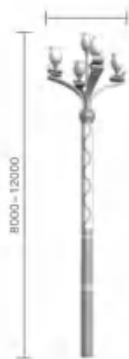

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。
照明光源: 节能灯, LED光源
输入电压: 220V
防护等级: IP68

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等
道路亮化照明。



DQ-4801 H:8-12m



DQ-4802 H:8-12m

+ 86-186880577977



设计说明:

此灯创意来源陶渊明盛开的菊花，运用现代设计语言进行重构。环绕排列的花瓣，衬托而起的洁白灯罩，一朵盛开菊花造型跃然灯上。

适用场所:


主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-4901 H:10-13m



DQ-5001 H:10-13m

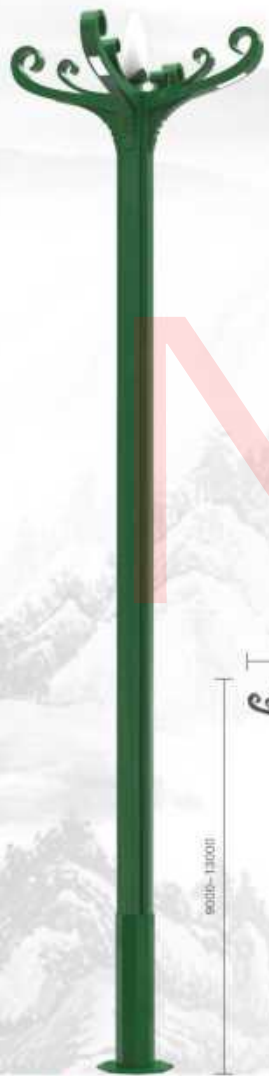

设计说明:

设计上汲取有着高洁和吉祥长寿之称的“菊花”外形，并融合华灯元素，柔美的线条，花瓣状的点缀，大气内敛，透着纯洁、高贵的文化内涵。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



正视图



细节图



DQ-5101 H:9-13m



设计说明:

优美典雅、层次感强烈设计平衡的灯体结构，细节处理完美，大气而随和的设计风格，无论运用在广场和商业街道，都能与环境融为一体。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-5201 H:8-12m



DQ-5301 H:8-12m



DQ-5401 H:8-12m



DQ-5402 H:8-12m



DQ-5403 H:8-12m

技术参数：

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆。
照明光源：节能灯，LED光源
输入电压：220V
防护等级：IP68

适用场所：

主要用于主干道，次干道，支路，迎宾大道，城市广场等道路亮化照明。



DQ-5404 H:8-12m



DQ-5301 H:8-12m



DQ-5401 H:8-12m



DQ-5402 H:8-12m



DQ-5403 H:8-12m

技术参数：

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆。
 照明光源：节能灯，LED光源
 输入电压：220V
 防护等级：IP68

适用场所：

主要用于主干道，次干道，支路，迎宾大道，城市广场等道路亮化照明。



DQ-5404 H:8-12m

+ 86-186880577977



DQ-5601 H:10-13m

灯系列



中国古典文化元素灯型，庄重典雅；
集装饰、功能于一体的景观路灯；
灯体为钢质灯体，表面喷塑；
适用于城市主干道，景观大道等。

DQ-5701 H:9-13m

(可按客户要求非标定制文化元素)

DQ-5702 H:9-13m



中华灯系列

DQ-5801 H:10-13m



中国古典文化元素灯型，庄重典雅；
集装饰、功能于一体的景观路灯；
灯体为钢质灯体，表面喷塑；
适用于城市主干道，景观大道等。


DQ-5701 H:9-13m

(可按客户要求非标定制文化元素)

DQ-5702 H:9-13m



DQ-5801 H:10-13m

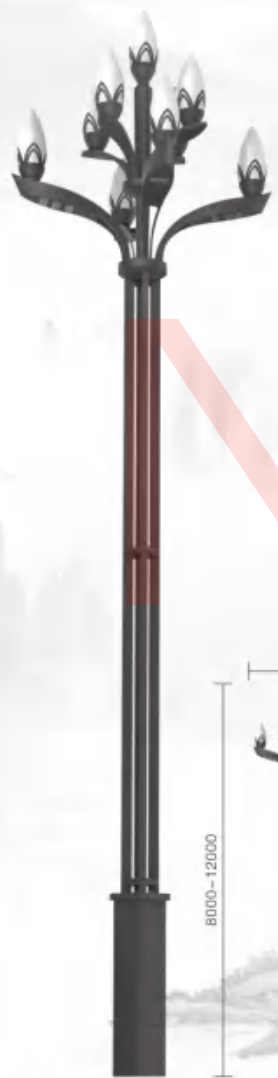

设计说明:

中华种植广泛，花型美观，极具雕塑感，中华天生具有欣欣向荣的气质，中华花外形像莲花，盛开时，花瓣展向四方，使庭院青白片片，白光耀眼，锦绣之城，中华独立，360度无死角呈现美感。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进口PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。

照明光源: 节能灯、LED光源

输入电压: 220V

防护等级: IP68



DQ-5901 H:8-12m



设计说明:

款式新颖的灯具不仅只有在黑夜里具有提供照明的效果，在白天亦是活跃空间的气氛，美化城市每一角落。

DQ-6001 H:8-12m



DQ-6002 H:8-12m



DQ-6003 H:8-12m



DQ-6101 H:10-13m



DQ-6201 H:8-12m



DQ-6202 H:8-12m



DQ-6203 H:8-12m

技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属钢件配进
□PMMA灯罩
灯体内外热镀锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆。
照明光源: 节能灯、LED光源
输入电压: 220V
防护等级: IP68

适用场所:


主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、
城市广场等道路亮化照明。



DQ-6204 H:8-12m

+ 86-186880577977

中华灯系列

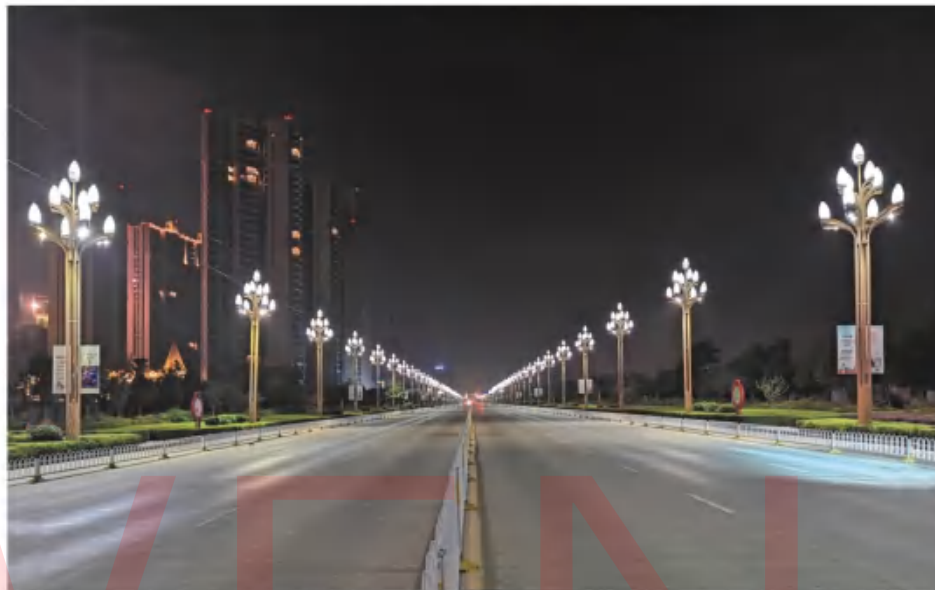

中华灯系列



中华灯系列



DQ-6501 H:8-12m

65 景观亮化 智慧照明



DQ-6601 H:8-12m

DQ-6602 H:8-12m

DQ-6603 H:8-12m

中华灯系列



DQ-6604 H:8-12m

道路亮化 文化照明 66

+86-18680577977



DQ-6701 H:8-12m



DQ-6702 H:8-12m

产品特点:

造型抽象, 丰富内涵, 且造型新颖, 层次丰富, 整体造型美观大方, 能够同时满足景观装饰性与功能性照明需求, 非常适合作为主、次干道理想的大型组合景观灯方案。



DQ-6703 H:8-12m



DQ-6801 H:8-12m

设计说明:

款式新颖的灯具不仅只有在黑夜里具有提供照明的效果, 在白天亦是活跃空间的气氛, 美化城市每一角落。



DQ-6802 H:8-12m



DQ-6803 H:8-12m



技术参数:

灯杆主体、杆体、底座材质均为金属
 钢件配进口PMMA灯罩
 灯体内外热镀锌防腐处理后喷优质户
 外氟碳漆。
 照明光源: 节能灯、LED光源
 输入电压: 220V
 防护等级: IP68

DQ-6901 H:8-12m



DQ-6902 H:8-12m



DQ-6903 H:8-12m



DQ-7001 H:8-12m




设计说明:

精湛的工艺与恰如其分的工艺表现手法，在独特视角里奇思巧构，化古而创建，为艺术作品注入鲜活灵性，将灯艺至高追求“形、神、气”三者融汇贯通，增添了灯具的文化内涵和身价。

DESIGN SPECIFICATION :

Exquisite craft and appropriate craft expression technique, in the unique Angle of ricci think clever structure, ancient and create, for the art works into fresh spirituality, the lamp art to the highest pursuit of 'shape, god, gas' three integrated, increased the cultural connotation of lamps and lanterns and value.



正视图



侧视图



DQ-7101 H:3-5m

灯光均匀柔和，明亮，无论安装在景区或者广场效果都非常适合。



正视图



正视图



4000-6000




5000-8000

DQ-7201 H:4-6m

(可按客户要求非定制文化元素)

DQ-7202 H:5-8m

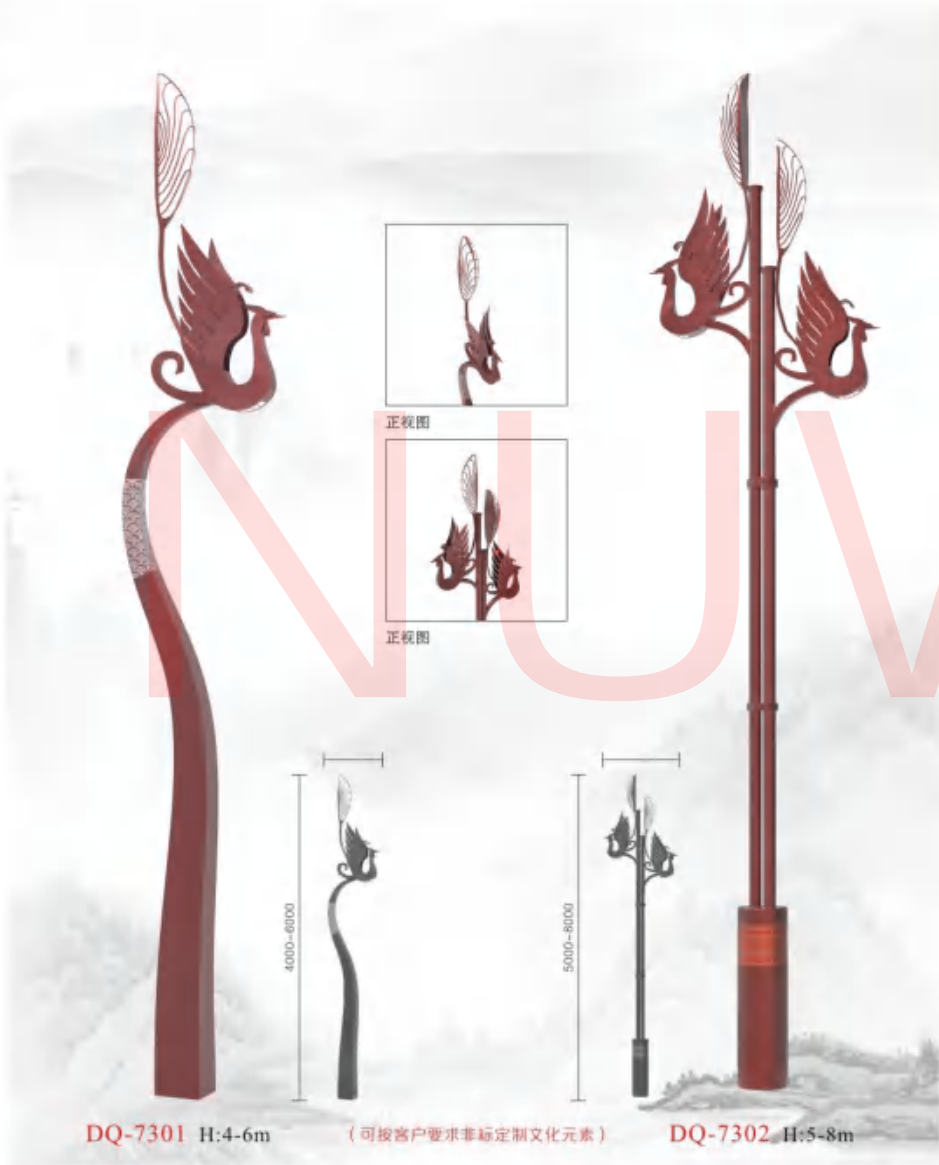

DQ-7401 H:5-8m

景观灯系列



DQ-7501 H:6-10m

75 景观亮化 智慧照明



DQ-7601 H:3-5m



DQ-7602 H:3-5m

景观灯系列

+86-186880577977



DQ-7701 H:3-5m



DQ-7702 H:8-13m



DQ-7801 H:2.3-4m

款式新颖，融入地域文化元素，造型美观、独特，结构精致巧妙，层次分明，线条流畅，实现造型与功能照明完美结合，既满足了道路照明的需求，又大大提升了城市品位，亮化现代气息的旅游城市的夜景。



DQ-7802 H:2.3-4m





DQ-8101 H:4-6m




设计说明:

此灯创意来源于凤凰形态，进行抽象组合设计，取其轮廓形态，展现出凤凰傲人的姿态，同时点缀不同色彩的装饰光源，更加突出凤凰，多彩优美的形象，简洁概括的设计组合也塑造灯具大气庄重的形象。

(可按客户要求非标定制文化元素)



DQ-8102 H:4-6m

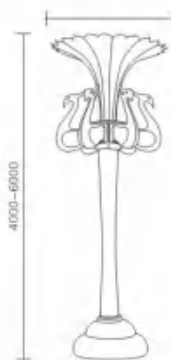

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级: IP65



DQ-8201 H:4-6m



DQ-8202 H:4-6m



DQ-8203 H:4-6m



DQ-8301 H:4-6m



DQ-8401 H:4-6m



DQ-8402 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外型透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于城市广场, 特色商业街, 道路改造, 高档小区, 新兴创业园等场所。

NUWEN

+86-18688057797

造型抽象，丰富内涵，且造型新颖，层次丰富，整体造型美观大方，能够同时满足景观装饰性与功能性照明需求，通过灯具造型及其光色的协调使环境空间具有某种气氛和意境，展现一定风格。



DQ-8501 H:4-6m



DQ-8601 H:4-6m



DQ-8602 H:4-6m

设计说明:

造型栩栩如生，仿佛朵朵鲜花争相盛开，颇具“映日荷花别样红”之意，独出心裁的照明设计不仅仅将美景呈现在人眼前，更让人领略由大自然衍生出的艺术灵感。



DQ-8603 H:4-6m



DQ-8604 H:4-6m


+ 86-18680577977



DQ-8701 H:8-12m 灯体材质：灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理表面喷涂优质户外漆，内置与光PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。



DQ-8803 H:10-15m

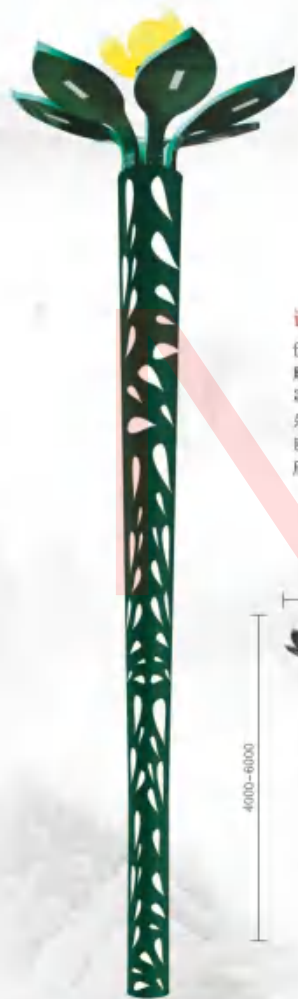

DQ-8901 H:4-6m

设计说明:

创意以荷花为元素，用设计语言进行现代解构，环绕排列的花蕾衬托而起洁白的灯罩造型，出淤泥而不染濯青莲而不妖，一朵含苞待放的荷花跃然灯上，同时运用紧密环绕的排列，也寓意人们团结奋进，欣欣向荣的城市面貌。



DQ-8902 H:5-8m

（可按客户要求非标定制文化元素）

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型透光材料；透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲绿道，滨江广场，商业步行街，道路两侧，公园等场所。



DQ-9001 H:8-12m



DQ-9002 H:6-8m



DQ-9101 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
 透光材料: 乳白色PC罩
 表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
 色温: 4000K
 防护等级: IP65



DQ-9102 H:4-6m



DQ-9103 H:6-8m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
 透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
 装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
 防护等级: IP65



DQ-9201 H:5-7m



(可按客户要求非定制文化元素)



DQ-9202 H:5-7m



DQ-9301 H:6-8m

设计说明:

灯型借鉴中国古代设计元素，灯型整体设计简洁、大方，带有浓郁的中国古朴气息。

DESIGN SPECIFICATION:

The lamp type draws lessons from the Chinese ancient design element, the lamp type overall design is concise, generous, has the rich Chinese primitive simple flavor.



DQ-9302 H:6-8m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲广场, 文化公园, 文化步行街, 旅游景区, 高档住宅小区等场所。



DQ-9401 H:8-12m



DQ-9402 H:6-8m



DQ-9501 H:3-5m



DQ-9502 H:3-5m

产品特点:

华丽而优雅的风格，流畅的线条和恰到好处的比例，设计感韵味十足，而细节上亦完美精致，色彩简单而光泽丰润，散发出气息温和的光线。




DQ-9503 H:3-5m



DQ-9601 H:6-8m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外理
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级: IP65

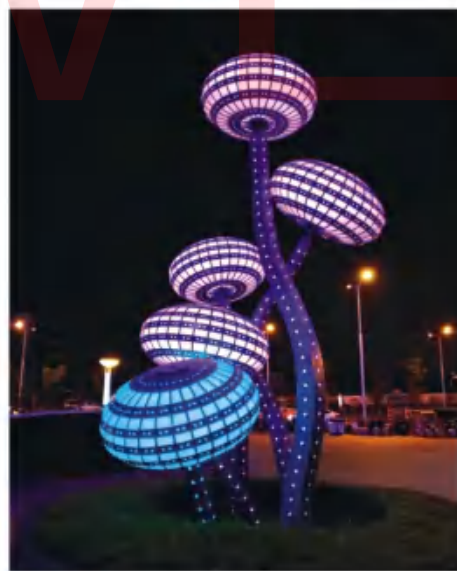

DQ-9602 H:8-12m



DQ-9603 H:8-12m



DQ-9701 H:4-6m



DQ-9702 H:4-6m 工艺：电镀拉丝金。适用于高档小区，商业文化街，特色古建筑。

自然相融和的景观灯和商业街道相结合，日间较好的保持街道的风貌，在夜间黑色的背景下道路灯光勾勒出整体架构，成为灯光铺垫衬托出各个景观亮点，进一步丰富了夜间视觉元素。



DQ-9801 H:4-6m




DQ-9901 H:4-6m

技术参数：

灯体材质：不锈钢304
 透光材料：乳白色PC罩
 表面处理：采用喷涂或烤漆处理，色泽柔和，富有质感。
 色温：4000K
 防护等级：IP65

适用场所：

主要用于道路两侧、广场、特色古建筑、风景区、新型产业区等场所。

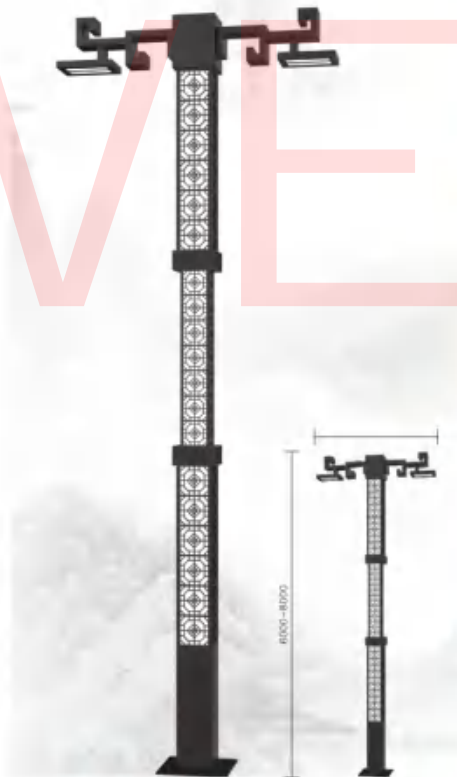

DQ-10001 H:6-8m



DQ-10002 H:5-8m



DQ-10003 H:5-8m



设计说明:

外型简洁的巧妙设计,使古典的雅致与现代的简洁在对应统一中,创造出一种富有张力的配置,丰富的内涵气质在低调沉静的黑、白中展现华美之姿。

适用场所:

主要用于城市广场、文化小镇、特色商业街、高档小区、新兴创业园等场所。

DQ-10101 H:4-6m




设计说明:

该灯型以车站的标识性旗杆为原型设计,采用旗座、旗幡、旗杆,以及驿站建筑中的窗格元素,展现其特色古韵。

技术参数:

采用3D光纤切割技术,艺术图案设计,一次成型,图案精致流畅,实现了现代工业技术与传统文化的完美结合,使产品的“光与形”完全融入到现代生活中。结构设计人性化,便于安装维护。主体材料采用不锈钢304材质,表面抛光处理。

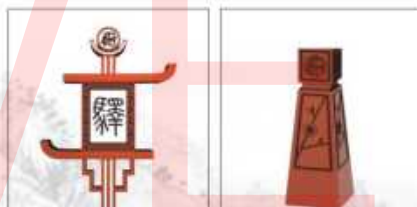


正视图

细节图

内置匀光PC罩或乳白色PC罩,抗UV,自洁清洗,经久耐用。表面采用喷涂或烤漆处理,色泽柔和,富有质感。采用光影成形技术,使光色更加均匀柔和,充分感受技术与光艺的完美结合。防护等级:IP65。



DQ-10201 H:4-6m

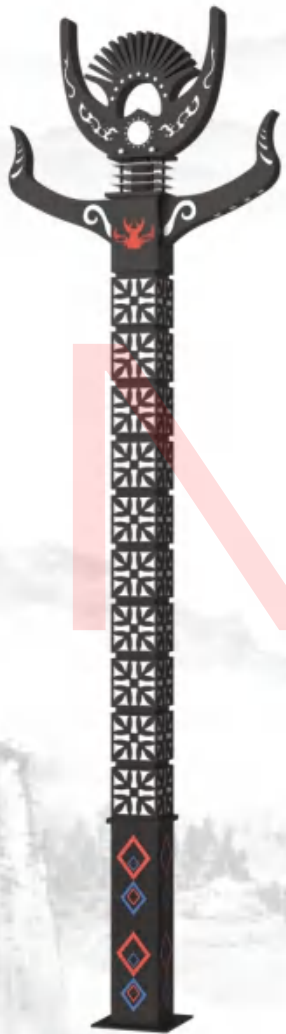

设计说明：

此灯创意源于牛角、铜鼓、芦笙，灯的主体造型模仿芦笙造型，灯臂结合了牛角形象，装饰民族纹饰，达到功能和艺术的完美结合。底座铜鼓造型搭配古铜的配色，更显厚重大气，夜间装饰七彩变光处理，使其更加绚丽多彩，共借民族团结的盛世笙歌。

技术参数：

灯体材质：灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料：透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源：高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级：IP65



正视图



俯视图

适用场所：

主要用于城市广场、文化小镇、特色古建筑、高档小区、艺术产业园等场所。



DQ-10301 H:5-8m

设计说明：

景观灯具十分讲究其，造型、材料、色彩、比例、尺度等因素，需设计师通过灯光的明暗、隐现、抑扬、强弱等有节奏的控制，充分发挥照明的光辉和色彩的作用。

适用场所：

主要用于道路两侧、城市广场、文化广场、特色商业街、风景旅游区等场所。



正视图



细节图



DQ-10401 H:5-7m




设计说明:

灯光伴随人类度过数千年的漫长黑夜，时至今日照明渐渐步入环境艺术领域，成为创造、点缀、丰富环境的重要因素。景观照明可以说是整个庭院设计的亮点，灯光设计就是体现设计灵魂的手段。

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级: IP65

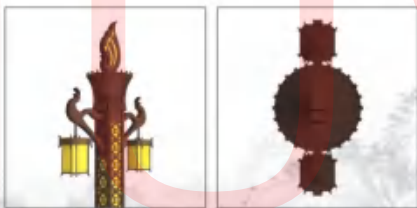

正视图

俯视图




DQ-10501 H:5-8m



设计说明:

此款灯的设计灵感源自双手合十朝拜的理念，通体发光，雕刻莲花“万”字符号，义为“吉祥万德之所集”，配有莲花灯座个性典雅。
灯具总高3.5米，节能灯为主光源，通体发光，节能环保，有效的解决路面亮度。表面喷漆，古铜加中国红色。




DQ-10601 H:3-5m



DQ-10602 H:3-5m



DQ-10701 H:6-8m

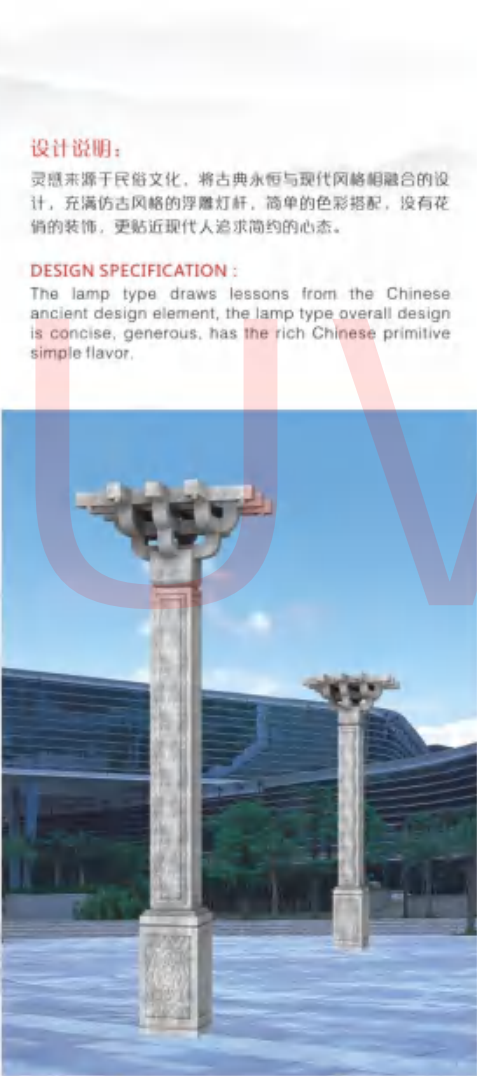

DQ-10702 H:6-8m

设计说明:

灵感来源于民俗文化，将古典永恒与现代风格相融合的设计，充满仿古风格的浮雕灯杆，简单的色彩搭配，没有花俏的装饰，更贴近现代人追求简约的心态。

DESIGN SPECIFICATION :

The lamp type draws lessons from the Chinese ancient design element, the lamp type overall design is concise, generous, has the rich Chinese primitive simple flavor.



DQ-10801 H:10-13m



设计说明:

以民居建筑样式为路灯框架，采用灯笼串联的形式来拓展路灯的展示面，形成浓浓的仪式感和古典氛围。

技术参数:

主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理。
内置匀光PC罩或乳白色PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。
表面采用喷涂或烤漆处理，色泽柔和，富有质感。
采用光影成形技术，使光色更加均匀柔和，充分感受技术与光艺的完美结合。

适用场所:

主要用于特色古建筑、休闲绿道、滨江广场、商业步行街、道路两侧、公园等场所。



正视图

细节图



DQ-10901 H:10-13m



设计说明:

灵感来源于民俗文化，将古典永恒与现代风格相融合的设计，充满仿古风格的浮雕灯杆，简单的色彩搭配，没有花俏的装饰，更贴近现代人追求简约的心态。

技术参数:

灯体材质：灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料：透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源：高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级：IP65



DQ-11001 H:4-6m

DQ-11002 H:5-7m



DQ-11101 H:3-4m



DQ-11102 H:3-4m

设计说明:

造型以火炬为元素，采用激光镂空技术造型，增加厚重感，生动形象，主体感强，美轮美奂，具有集功能照明与景观照明为一体的户外照明工具。



DQ-11201 H:3-4m



DQ-11103 H:3-4m




DQ-11202 H:5-7m



DQ-11301 H:4-6m

设计说明:

此款灯融入地域文化元素,运用线条、几何状创意设计,各灯臂用线条连接,环环相扣,中间支撑连接件采用多面几何形状造型,整体造型多形多姿,高端婉约。

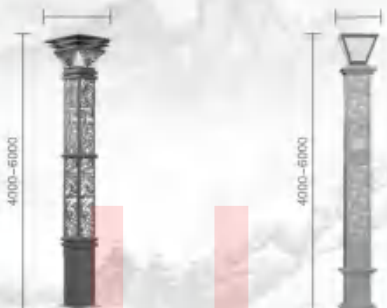

DQ-11302 H:4-6m

技术参数:

灯体材质:灯杆选用优质钢材加工成型,整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型透光材料:透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源:高亮度LED光源或节能灯,光效高,显色性好
防护等级:IP65

适用场所:

主要用于休闲广场、文化步行街、旅游景区、棚户改造、高档住宅小区等场所。



DQ-11402 H:4-6m



DQ-11303 H:3-4m



DQ-11401 H:3-5m



DQ-11403 H:4-6m



DQ-11501 H:4-6m

115 景观亮化 智慧照明



DQ-11601 H:6-8m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲广场、文化公园、文化步行街、旅游景区、高档住宅小区等场所。



DQ-11602 H:6-8m



DQ-11603 H:6-8m



技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65

DQ-11701 H:4-6m

DQ-11702 H:3-5m

设计说明:

造型美观, 焕发出浓郁的中华传统文化气息, 符合大众审美, 体现出组合灯的内涵价值, 配装LED球罩, 打造出集景观装饰性与功能性照明于一体的, 文化特色鲜明的大型组合灯, 花纹可按客户要求加入文化定制元素, 体现地方文化特色。

技术参数:

采用激光切割技术, 艺术图案设计, 一次成型, 图案精致流畅, 实现了现代工业技术与传统文化的完美结合, 使产品的“光与形”完全融入现代生活中, 结构设计人性化, 便于安装维护。
主体材料采用不锈钢304材质, 表面抛光处理。



DQ-11703 H:6-10m



DQ-11801 H:3-5m



DQ-11802 H:4-6m



DQ-11901 H:4-6m



DQ-11902 H:3-5m

119 景观亮化 智慧照明



技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65



适用场所:

主要用于休闲绿地, 滨江广场, 商业步行街, 道路两侧, 艺术产业园等场所。



DQ-12001 H:4-6m



DQ-12002 H:4-6m

道路改造 文化照明 120



DQ-12101 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-12102 H:4-6m



DQ-12201 H:3-5m



DQ-12202 H:3-5m



DQ-12203 H:3-5m



DQ-12103 H:4-6m



DQ-12204 H:3-5m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光率可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲广场, 文化公园, 商业步行街, 旅游景区, 新型产业区等场所。




DQ-12301 H:3-5m



技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色 温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-12302 H:3-5m



技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于市政广场、文化公园、特色古建筑、棚户改造、新农村建设等场所。



DQ-12402 H:3-5m



DQ-12303 H:3-5m



DQ-12401 H:4-6m



DQ-12403 H:3-5m



DQ-12501 H:4-6m



DQ-12502 H:4-6m

设计说明:

灯光设计表现力是渲染空间氛围的重要因素，通过灯具造型及其光色的协调使环境空间具有某种气氛和意境，展现一定风格。



DQ-12601 H:3-5m



DQ-12602 H:3-5m



DQ-12603 H:3-5m



DQ-12503 H:4-6m

技术参数:

灯体制质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于道路两侧, 广场, 文化公园, 旅游景区, 高档住宅小区, 新农村建设等场所。



DQ-12604 H:3-5m



DQ-12701 H:3-5m



DQ-12702 H:3-5m




DQ-12703 H:3-5m

适用场所：

主要用于休闲绿道、滨江广场、商业步行街、道路两侧、公园等场所。



DQ-12801 H:3-5m

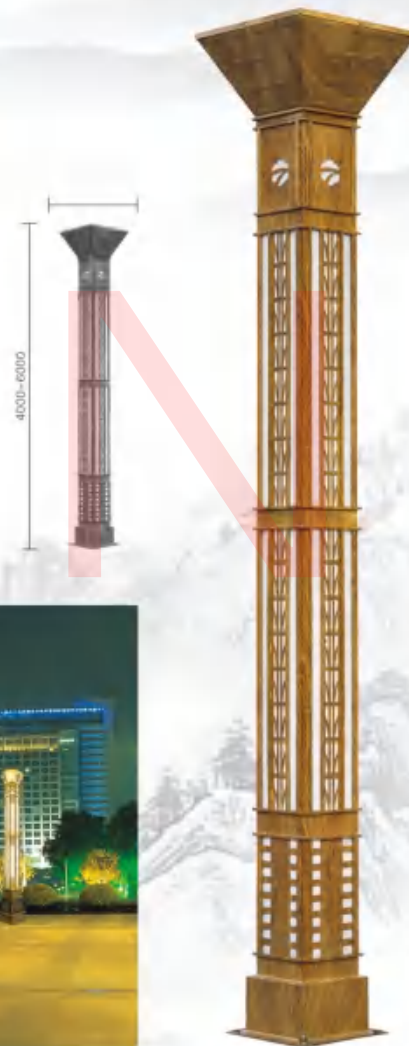

DQ-12803 H:4-6m



DQ-12704 H:4-6m



DQ-12802 H:4-6m



DQ-12901 H:5-7m



DQ-12902 H:4-6m


129 景观亮化 智慧照明



DQ-13001 H:6-8m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

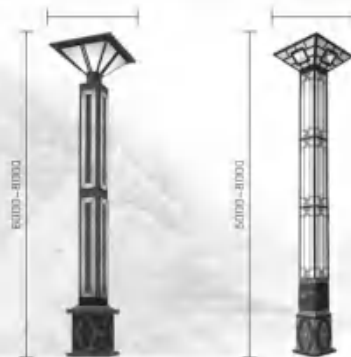

DQ-13002 H:5-8m

道路亮化 文化照明 130

+ 86-18680577977



DQ-13101 H:3-4m



DQ-13102 H:3-5m



DQ-13201 H:3-5m



DQ-13202 H:3-5m



DQ-13203 H:3-5m

技术参数：

灯体制质：灯杆选用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料：透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源：高亮度LED光源或节能灯，光效高，显色性好
防护等级：IP65

适用场所：

主要用于城市广场，文化小镇，特色商业街，高档小区，新兴创业园等场所。




DQ-13204 H:3-5m




DQ-13301 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65

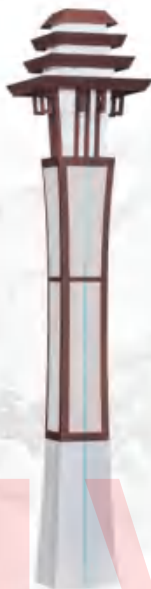

DQ-13302 H:3-5m



技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲广场、文化公园、文化步行街、旅游景区、高档住宅小区等场所。



DQ-13402 H:4-6m



DQ-13303 H:5-7m



DQ-13401 H:4-6m



DQ-13403 H:4-6m



DQ-13501 H:4-6m



DQ-13502 H:4-6m




DQ-13503 H:4-6m



DQ-13601 H:6-8m



DQ-13504 H:4-6m

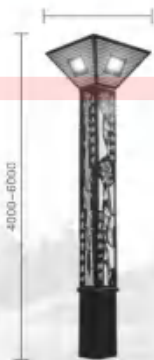

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65



DQ-13602 H:4-6m



DQ-13701 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-13702 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于道路两侧, 广场, 道路改造, 特色商业街, 风景旅游区, 棚户改造等场所。



DQ-13802 H:3-5m



DQ-13703 H:3-5m



DQ-13801 H:3-5m



DQ-13803 H:3-5m




DQ-13901 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-13902 H:5-7m

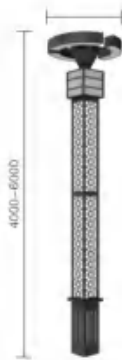

DQ-14001 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65




DQ-14002 H:4-6m

适用场所:

主要用于市政广场, 文化公园, 商业步行街, 风景旅游区, 新农村建设等场所。



DQ-13903 H:5-7m

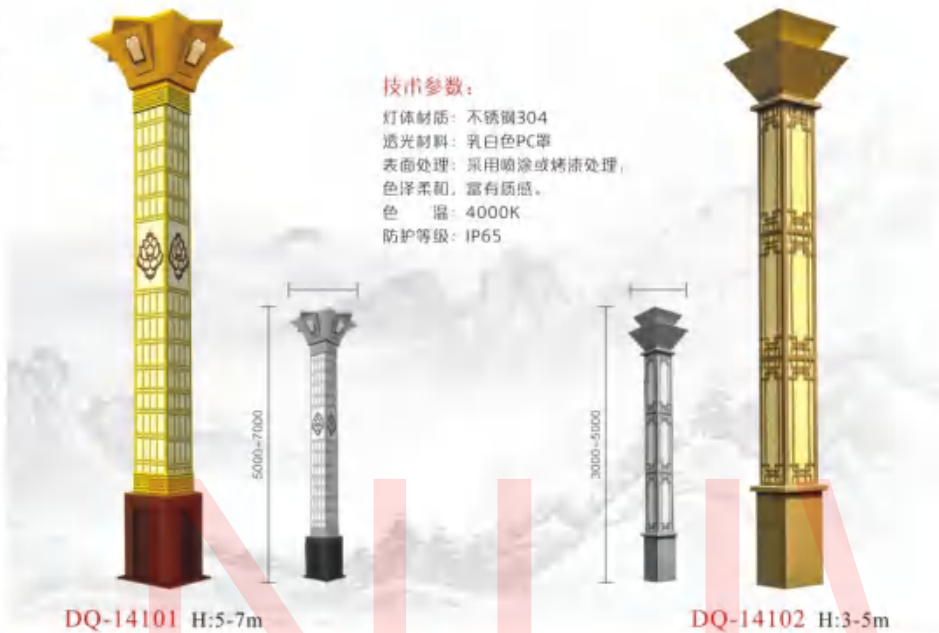

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
 透光材料: 乳白色PC罩
 表面处理: 采用喷涂或烤漆处理,
 色泽柔和, 富有质感。
 色温: 4000K
 防护等级: IP65

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌
 防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
 透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
 装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色
 性好
 防护等级: IP65

适用场所:


主要用于休闲广场、文化公园、文化步行街、旅游景区、高档住宅小区等场所。



DQ-14202 H:4-6m



DQ-14103 H:3-5m

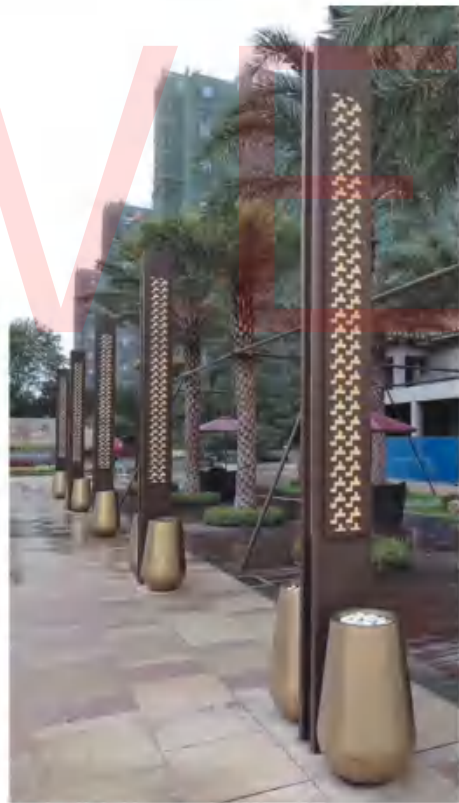

DQ-14201 H:4-6m



DQ-14203 H:4-6m

景观灯系列



DQ-14301 H:3-5m



DQ-14302 H:3-5m



DQ-14303 H:3-5m




DQ-14401 H:3-4m

景观灯系列



DQ-14304 H:3-5m

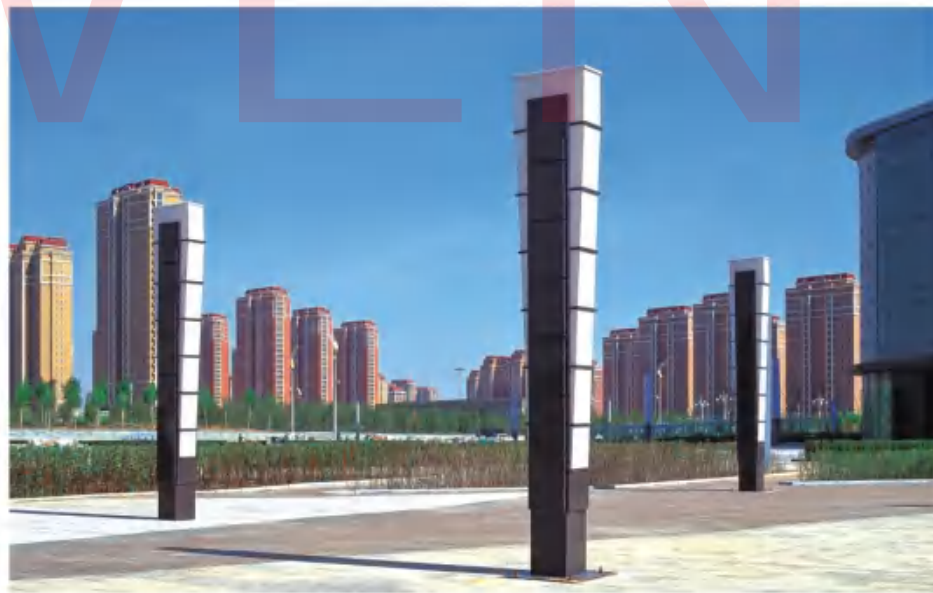

DQ-14402 H:3-4m



DQ-14501 H:4-6m




DQ-14502 H:4-6m



DQ-14503 H:4-6m



DQ-14601 H:3-5m

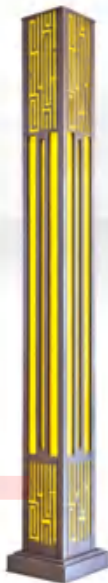

DQ-14602 H:3-5m



DQ-14603 H:3-5m



DQ-14504 H:4-6m



DQ-14604 H:3-5m

技术参数:

采用激光切割技术，艺术图案设计，一次成型，图案精致流畅，实现了现代工业技术与传统文化的完美结合，使产品的“光与影”完全融入到现代生活中。

结构设计人性化，便于安装维护。
主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理，内置匀光PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。

适用场所:

主要用于休闲绿道，滨江广场，商业步行街，道路两侧，新型产业区等场所。



DQ-14701 H:4-6m



DQ-14702 H:4-6m



DQ-14703 H:4-6m



DQ-14801 H:4-6m



DQ-14802 H:4-6m



DQ-14803 H:4-6m



DQ-14704 H:4-6m

147 景观亮化 智慧照明

技术参数:

采用激光切割技术，艺术图案设计，一次成型，图案精致流畅，实现了现代工业技术与传统文化的完美结合，使产品的“光与形”完全融入到现代生活中。

结构设计人性化，便于安装维护。主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理。内置匀光PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。

适用场所:

主要用于棚户改造、文化小镇、特色商业街、高档小区、艺术产业园等场所。



DQ-14804 H:4-6m

道路改造 文化照明 148

景观灯系列



DQ-14901 H:4-6m



DQ-14902 H:4-6m




DQ-14903 H:4-6m



DQ-15001 H:3-4m



DQ-14904 H:4-6m



技术参数:

采用激光切割技术，艺术图案设计，一次成型，图案精致流畅，实现了现代工业技术与传统文化的完美结合，使产品的“光与形”完全融入到现代生活中。
结构设计人性化，便于安装维护。
主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理。
内置匀光PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。



DQ-15002 H:3-4m



DQ-15101 H:4-6m



DQ-15102 H:4-6m



DQ-15103 H:4-6m

技术参数:

采用3D光纤切割技术，艺术图案设计，一次成型，图案精致流畅，实现了现代工业技术与传统文化的完美结合。使产品的“光与形”完全融入到现代生活中。
结构设计人性化，便于安装维护。
主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理。
内置匀光PC罩或乳白色PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。
表面采用喷涂或烤漆处理，色泽柔和，富有质感。
采用光影成形技术，使光色更加均匀柔和，充分感受技术与光艺的完美结合。



DQ-15202 H:3-5m



DQ-15104 H:3-4m



DQ-15201 H:3-5m



DQ-15203 H:3-5m



DQ-15301 H:6-8m



DQ-15302 H:3-4m



DQ-15303 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲广场、文化公园、文化步行街、旅游景区、高档住宅小区等场所。



DQ-15402 H:6-10m



DQ-15304 H:6-8m



DQ-15401 H:3-5m



DQ-15403 H:4-6m



DQ-15501 H:4-6m




DQ-15502 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-15503 H:3-5m

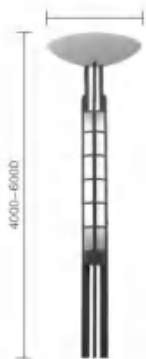

DQ-15601 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65



DQ-15602 H:3-5m

适用场所:

主要用于道路两侧, 广场, 道路改造, 特色古建筑, 新型产业区等场所。



DQ-15701 H:4-6m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
透光材料: 乳白色PC罩
表面处理: 采用喷涂或烤漆处理, 色泽柔和, 富有质感。
色温: 4000K
防护等级: IP65



DQ-15702 H:4-6m



技术参数:

灯体材质: 灯杆选用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于休闲绿地, 滨江广场, 商业步行街, 道路两侧, 新农村建设等场所。



DQ-15801 H:5-8m



DQ-15802 H:5-8m



DQ-15703 H:5-7m



DQ-15803 H:8-12m



DQ-15901 H:3-4m



DQ-15902 H:3-4m

设计说明:

选择适合自己的景观灯, 不仅能照亮花园般的庭院, 还能有效保证市民在晚上活动时的安全性, 也为夜晚的花园增添了许多温馨, 浪漫和神秘。



DQ-16001 H:3-4m



DQ-15903 H:3-4m



DQ-16002 H:3-4m



DQ-16003 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 不锈钢304
 透光材料: 乳白色PC罩
 表面处理: 采用喷涂或烤漆处理,
 色泽柔和, 富有质感。
 色 温: 4000K
 防护等级: IP65



DQ-16101 H:3-4m



DQ-16102 H:3-4m



DQ-16201 H:3-4m



DQ-16202 H:3-4m



DQ-16203 H:3-4m



DQ-16103 H:3-4m



DQ-16104 H:3-4m



DQ-16204 H:3-4m



DQ-16205 H:3-4m



DQ-16301 H:3-4m



DQ-16303 H:3-4m

技术参数:

采用3D光纤切割技术，艺术图案设计，一次成型，图案精致流畅，实现了现代工业技术与传统文化的完美结合，使产品的“光与形”完全融入到现代生活中。主体材料采用不锈钢304材质，表面抛光处理。内置匀光PC罩或乳白色PC罩，抗UV，自洁清洗，经久耐用。

适用场所:

主要用于道路两侧，广场，道路改造，特色商业街，艺术产业园等场所。




DQ-16302 H:3-4m




DQ-16401 H:3-4m



DQ-16402

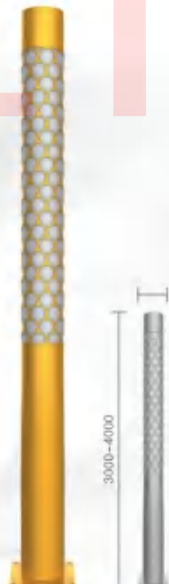

DQ-16403



DQ-16404



景观灯系列

景观灯系列



DQ-16501



DQ-16502



DQ-16503



DQ-16601



DQ-16602



DQ-16603



DQ-16504 H:3-4m

165 景观亮化 智慧照明




DQ-16604 H:3-4m

道路改造 文化照明 166

+ 86-18680577977

景观灯系列



景观灯系列

景观灯系列



DQ-16901 H:3-4m

适用场所:

主要用于城市广场，文化小镇，特色商业街，风景旅游区，高档小区，新兴创业园等场所。



DQ-16902



DQ-17001



DQ-16903



DQ-16904



DQ-17002



DQ-17003



DQ-16905



DQ-16906



DQ-17004



DQ-17005

景观灯系列



DQ-17101 H:3-4m



设计说明:

装饰型景观灯饰产品。设计风格或抽象前卫如艺术雕塑，或仿真实写如自然常态。在展示现代精美制造工艺的同时，又融入多种具有一定地方或民族文化特式的元素，既可美化亮化环境，又能成为一座城市一个地区一方民族文化的象征。无论是大型文化广场还是时尚建筑群落都有它合适的道理。极具观赏和使用价值。



DQ-17102 H:2.3-4m



DQ-17201 H:3-5m



DQ-17202 H:6-12m

技术参数:

材质说明: 铜质灯体, 整体高质量热浸镀锌后静电喷涂处理, 不生锈, 耐老化, 表面光洁。

装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好。



DQ-17103 H:3-5m

适用场所:

主要用于休闲广场, 文化公园, 商业步行街, 风景旅游区, 高档住宅小区, 新农村建设和等场所。



DQ-17104 H:3-4m



DQ-17203 H:3-4m



DQ-17204 H:3-4m



DQ-17301 H:3-4m

设计说明:

外型简洁的巧妙设计,使古典的雅致与现代的简洁在对应统一中,创造出一种富有张力的和谐,丰富的内蕴气质在低调沉稳的黑、白中展现华美之姿。



DQ-17302 H:2.3-4m



DQ-17303 H:3-4m



DQ-17304 H:2.3-4m



DQ-17305 H:3-6m



DQ-17401 H:0.6-0.8m



适用场所:

主要用于休闲绿道、滨江广场、商业步行街、道路两侧、艺术产业园、公园等场所。



DQ-17402 H:2.3-4m

适用场所:


主要用于城市广场、文化小径、特色商业街、风景旅游区、高档小区、新兴创业园等场所。



DQ-17501 H:0.8m



DQ-17502 H:0.8m

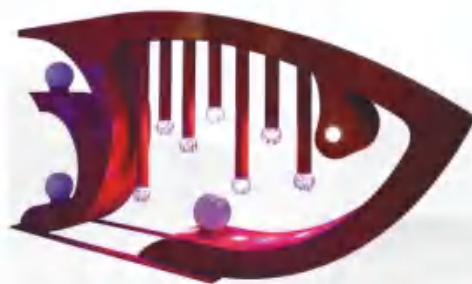

DQ-17601 H:1.3-3m

技术参数:

材质说明: 碳钢灯体, 整体高质量热镀锌后静电喷涂处理, 不生锈, 耐老化, 表面光洁。

装饰光源: 高亮度LED光源或节能灯, 光效高, 显色性好。



DQ-17503 H:0.8-1.8m



DQ-17504 H:1.8-2.3m



DQ-17602 H:3-4m



DQ-17603 H:1.3-3m



DQ-17505 H:0.8m



DQ-17506 H:0.8m



DQ-17507 H:0.8m




DQ-17604 H:3-4m



DQ-17605 H:3-4m

太阳能路灯安装图系统连接说明

Solar Lamp Installation Diagram System Connection Instructions

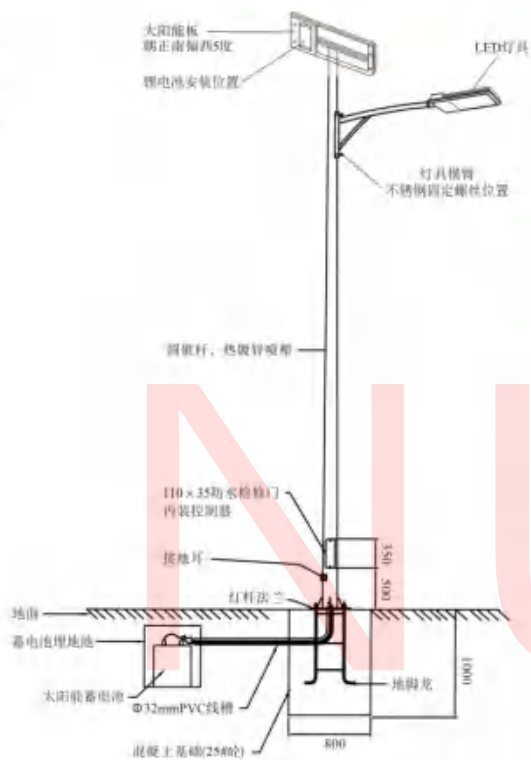

太阳能安装流程



太阳能路灯

- (1) 安装简便，不用铺设复杂的线路，只需一个水泥基座，用螺丝固定即可。
- (2) 免电费：太阳能路灯是一次性投入，无维护成本，3年左右收回投资成本，长期受益。
- (3) 没有安全隐患：太阳能灯具采用的是低于36V的安全值电流，不会出现安全问题。
- (4) 太阳能路灯主要部件：太阳能电池板的使用寿命25年，超高亮LED的平均寿命大于50000小时，太阳能专用蓄电池的寿命为5-7年。
- (5) 绿色环保：能为高档生态小区的开发和推广增加新的卖点，可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。

市电路灯

- (1) 安装和作业和程序复杂：需要铺设电缆，要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。并进行长时间的安装调试，声势和线路要求复杂，人工和辅助材料费很高。
- (2) 电费高昂：市电路灯动辄250W或400W钠灯，常年使用所需电费也是十分可观的，而且要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增有安全隐患，由于施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、小电气管的冲突等方面带来诸多安全隐患。
- (3) 市电路灯的平均使用寿命约为10000小时，加之使用年限越长，管线老化的程度越大。
- (4) 规模越大：市电路灯安装的相关费用越高，其总投资将高于太阳能路，另外电缆被盗每年损失不可估计。

太阳能LED路灯 VS 市电LED路灯

Solar LED Street Light VS Grid LED Street Light

对比项目 Comparison Items	太阳能LED路灯 Grid LED Street Light	VS	市电LED路灯 Grid LED Street Light
安装难易 Installation complexity	不用铺设复杂线路，只做一个水泥基座，新型锂电池可置于太阳能板下面，只需用镀锌螺栓固定即可。 No need ditching, placing any cable and pipelines, a concrete basis plus galvanized bolt to hold light pole firmly, set battery underneath solar panel.		首先要铺设电缆，挖沟布管、管内穿线、回填等大量土建施工，消耗大量人力、物力、财力。最后还要进行调试，一旦出现问题，就造成很大消耗。 Firstly ditching, placing cable and pipeline, backfilling construction, consume a large amount of manpower and material resources and financial resources, then debugging, once appear problem, caused great consumption.
投入费用 Investment cost	一次投资，长期受益，由于线路简便，不产生维护费用，不产生电费。 3-5年收回成本。 One time investment, long-term benefit, uninterrupted maintenance on a regular basis, the lamp housing is easily broken when voltage instability, cable aging caused repair cost increase year after year.		电费高昂，线路复杂，需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳定的情况下，钠灯易坏是不可避免的，而随着年限的延长，线路老化，维修费用更是年年递增。 High electricity cost; intricate grid line network, uninterrupted maintenance on a regular basis, the lamp housing is easily broken when voltage instability, cable aging caused repair cost increase year after year.
安全隐患 Potential safety hazard	采用的是12-24V低压，电压稳定，运行可靠，不存在安全隐患，是生态小区，房地产项目，政府学校及新农村建设的理想的环保照明产品。 Low and stability 12/24V voltage, reliable and safe, it is the most ideal green lighting products for ecological communities, real estate projects, schools, and the new rural construction.		市电路灯安全隐患大，暴雨积水造成线路导电极易致人触电死亡。 Grid cable aging and outwork caused people electrificated at rainstorm weather and hydrops.



NATIONAL CHARACTERISTICS SOLAR STREET LAMP

民族特色太阳能路灯系列


首创一体化设计，简约、时尚、轻便、实用；
采用太阳能供电节约电能，保护地球资源；
采用高容量长寿命锂电池，确保产品的使用寿命；
无需拉线，安装极其方便；
防水结构，安全可靠。
适用场所：偏远山区、乡村振兴、特色小镇、旅游野外临时照明、
学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-17901 H:6-10m

DQ-18001 H:5-8m

太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。

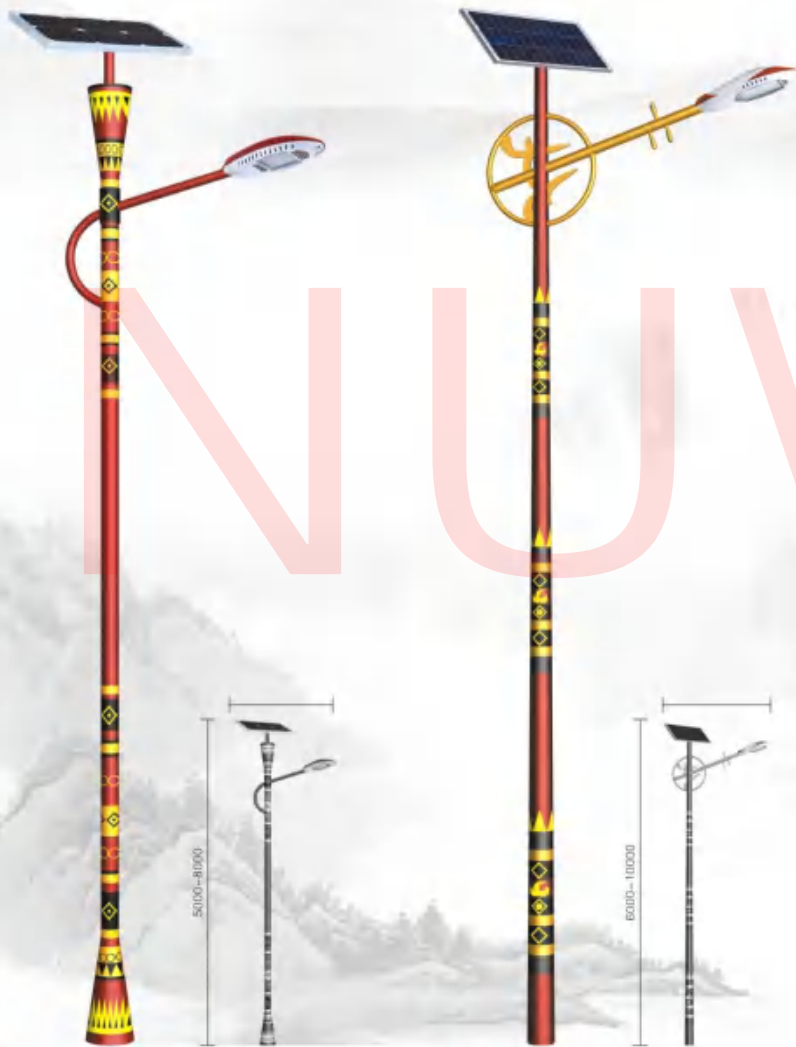

DQ-18101 H:5-8m

DQ-18102 H:6-10m



DQ-18201 H:6-10m



DQ-18301 H:7-10m

183 景观亮化 智慧照明

太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封蓄电池（胶体电池）储存电能，LED灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制，是代替传统公用电力照明的节能的路灯。



DQ-18401 H:6-10m

DQ-18402 H:5-8m

道路改造 文化照明 184

+86-186880577977

灯体材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。

太阳能板：单晶硅或多晶硅太阳能板：50-120W

蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池

适用光源：LED模组20W-60W



DQ-18501 H:5-8m

DQ-18502 H:7-10m



DQ-18601 H:6-10m

太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。



DQ-18701 H:5-8m

DQ-18702 H:7-10m




DQ-18801 H:7-10m

灯体材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外漆。
 太阳能板：单晶硅或多晶硅太阳能板：50-120W
 蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 适用光源：LED模组20W-60W



DQ-18901 H:6-10m

DQ-18902 H:6-10m

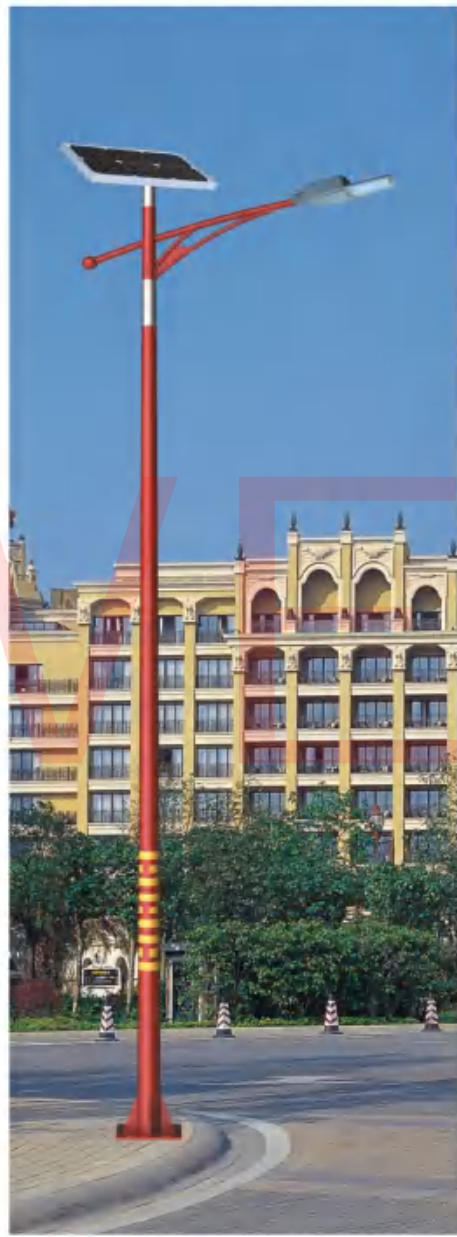

DQ-19001 H:6-10m




DQ-19002 H:6-10m

材质说明：

灯体材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外漆。
 太阳能板：单晶硅或多晶硅太阳能板：50-120W
 适用光源：LED或模组20W-60W
 蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器：智能功率调节控制器，光控+时控，可前半夜全光，后半夜半光
 满电连续工作：3-5个阴雨天 照明时间：6-12小时

适用场所：

主要用于商业广场、体育场馆、一江两岸、少数民族文旅区、美丽乡村、特色小镇等照明场所。

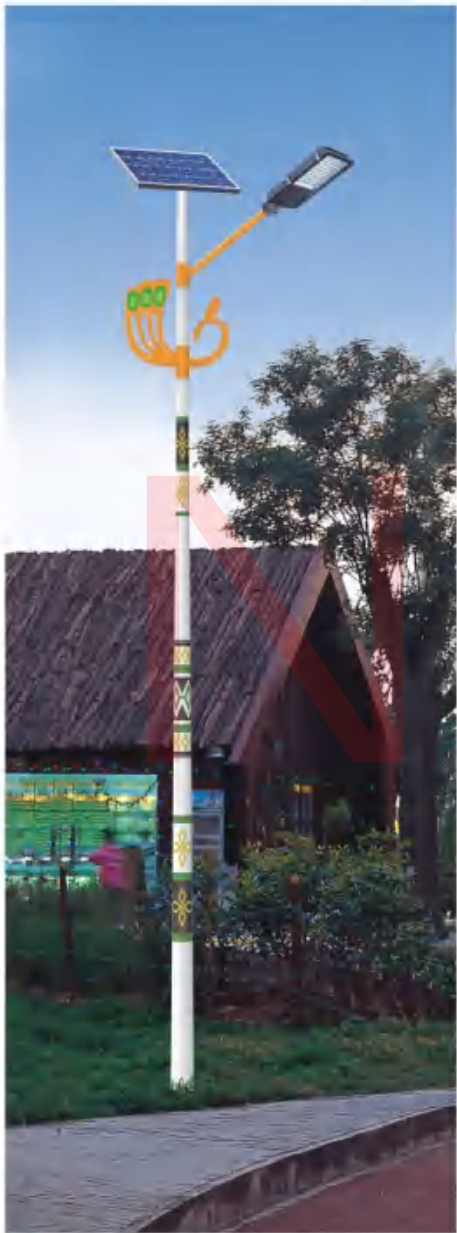


DQ-19101 H:6-10m



DQ-19102 H:6-10m

技术参数:
 主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦, 欧司朗, 科锐, 普瑞芯片

适用场所:
 偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。

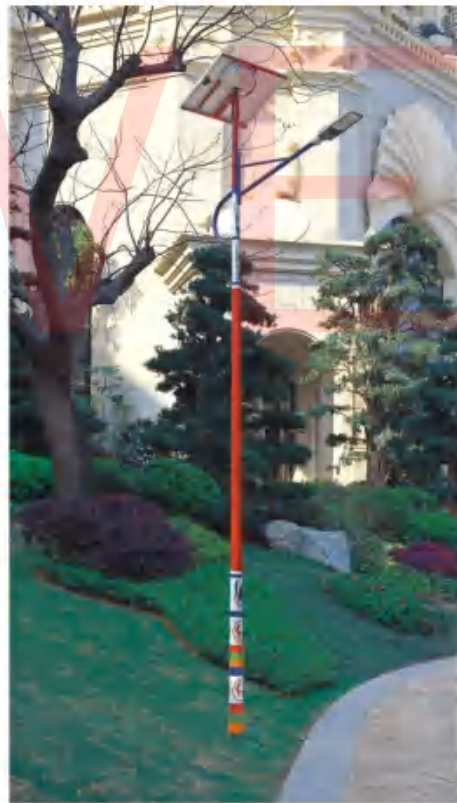

DQ-19201 H:6-10m



DQ-19202 H:6-10m



DQ-19203 H:6-10m



DQ-19301 H:6-10m


DQ-19302 H:7-10m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。

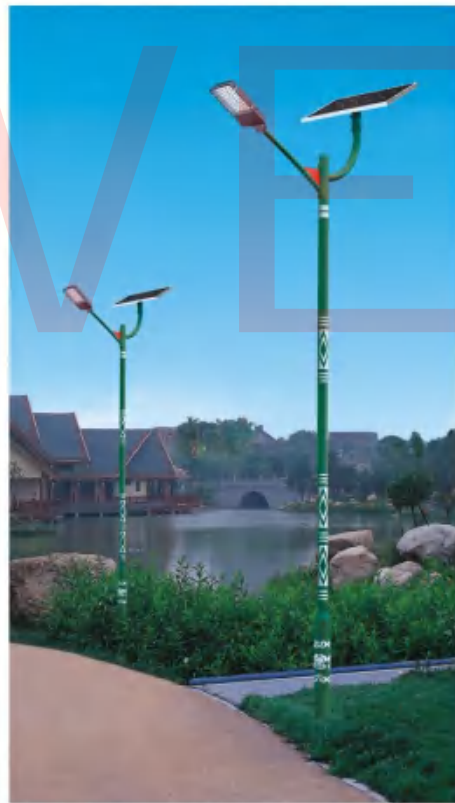

DQ-19401 H:6-10m



DQ-19402 H:6-10m




DQ-19403 H:6-10m




DQ-19501 H:6-10m

195 景观亮化 智慧照明

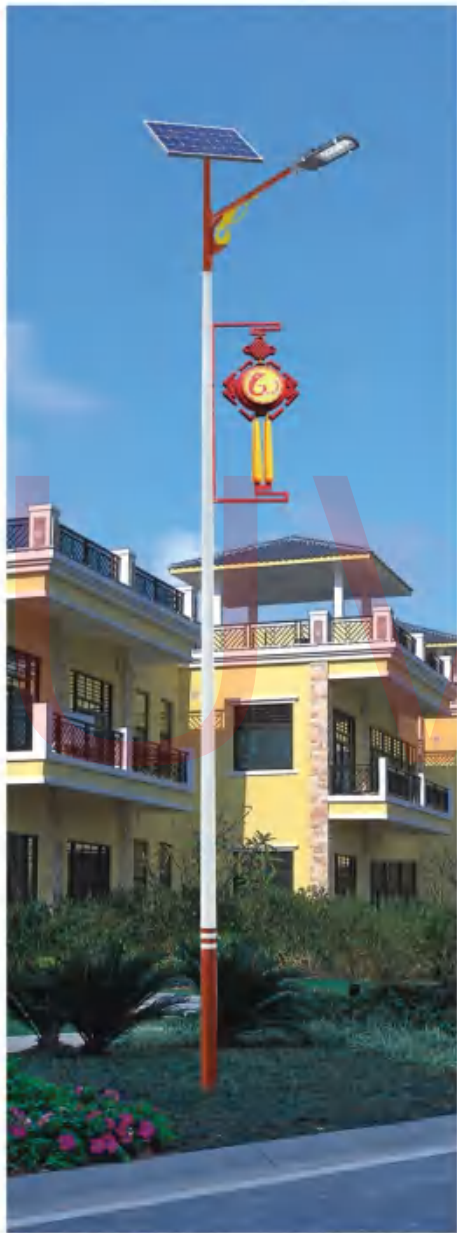

DQ-19502 H:6-10m

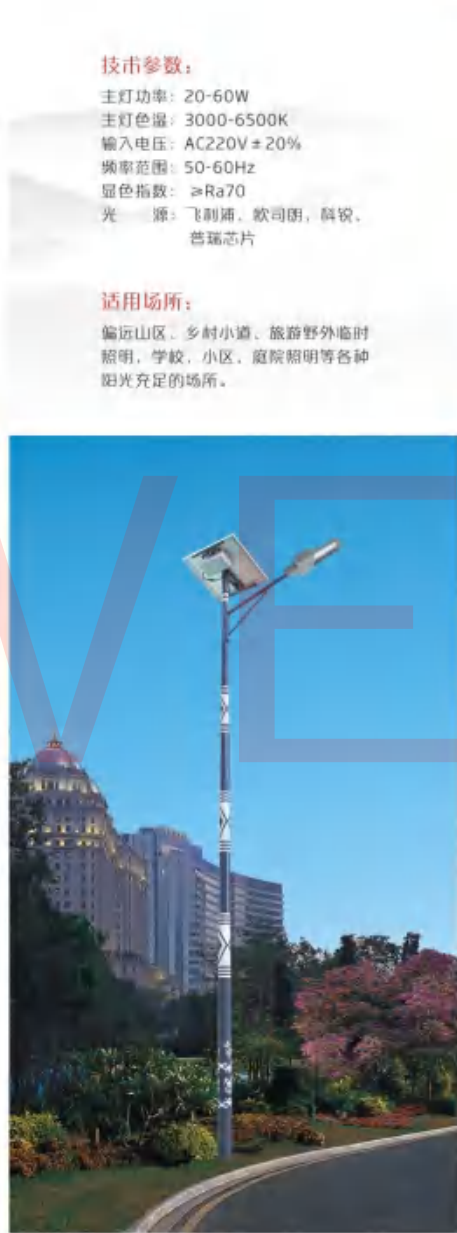

DQ-19601 H:6-10m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦, 欧司朗, 科锐, 普瑞芯片

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-19602 H:6-10m



DQ-19603 H:6-10m

+86-186880577977

太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。



DQ-19701 H:6-10m

DQ-19702 H:5-8m



DQ-19801 H:6-10m



DQ-19802 H:6-10m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外塑。
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅太阳能板: 50-120W
 适用光源: LED或碘钨20W-60W
 蓄电池: 12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 智能功率调节控制器, 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 满电连续工作: 3-5个阴雨天 照明时间: 6-12小时

适用场所:

主要用于城市主干道, 迎宾大道, 公园, 广场, 美丽乡村, 特色小镇等照明场所。

太阳能路灯系列



DQ-19901 H:6-10m

199 景观亮化 智慧照明

太阳能板：单晶硅或多晶硅太阳能板：50-120W
 蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 适用光源：LED模组20W-60W



DQ-20001 H:5-8m

DQ-20002 H:5-8m

道路改造 文化照明 200

太阳能路灯系列

+ 86-186880577977

太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。



DQ-20101 H:5-8m

DQ-20102 H:5-8m



DQ-20201 H:6-10m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外漆。
太阳能板: 单晶硅或多晶硅太阳能板: 50-120W
适用光源: LED或模组20W-60W
蓄电池: 12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
防水智能控制器: 智能功率调节控制器, 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
满电连续工作: 3-5个阴雨天 照明时间: 6-12小时

适用场所:

主要用于商业广场, 体育场馆, 一江两岸, 少数民族文旅区, 美丽乡村, 特色小镇等照明场所。



DQ-20202 H:6-10m

太阳能板：单晶硅或多晶硅太阳能板：50-120W
 蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 适用光源：LED模组20W-60W



DQ-20301 H:7-10m

DQ-20302 H:6-10m




DQ-20401 H:6-10m



DQ-20501 H:6-10m

205 景观亮化 智慧照明

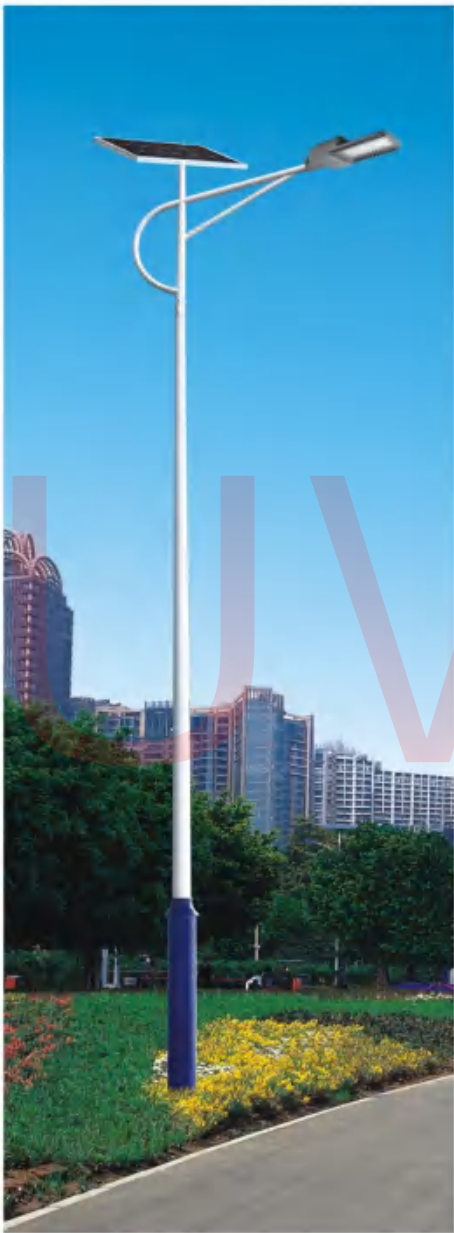

DQ-20502 H:6-10m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦, 欧司朗, 科锐, 普瑞芯片

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-20601 H:6-10m



DQ-20602 H:6-10m



DQ-20603 H:6-10m

+86-186880577977

太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。

技术参数：

主灯功率：20-60W
 主灯色温：3000-6500K
 输入电压：AC220V ± 20%
 频率范围：50-60Hz
 显色指数：≥Ra70
 光源：飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所：

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-20701 H:6-10m

DQ-20702 H:7-10m



DQ-20801 H:6-10m



DQ-20802 H:6-10m



DQ-20803 H:6-10m


太阳能路灯实现了节能的要求，经济实用，更有针对性，节省了更多的成本，也照亮了农村黑夜的路，为人们的出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。

技术参数：

主灯功率：20-60W
 主灯色温：3000-6500K
 输入电压：AC220V ± 20%
 频率范围：50-60Hz
 显色指数：≥Ra70
 光源：飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所：

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。

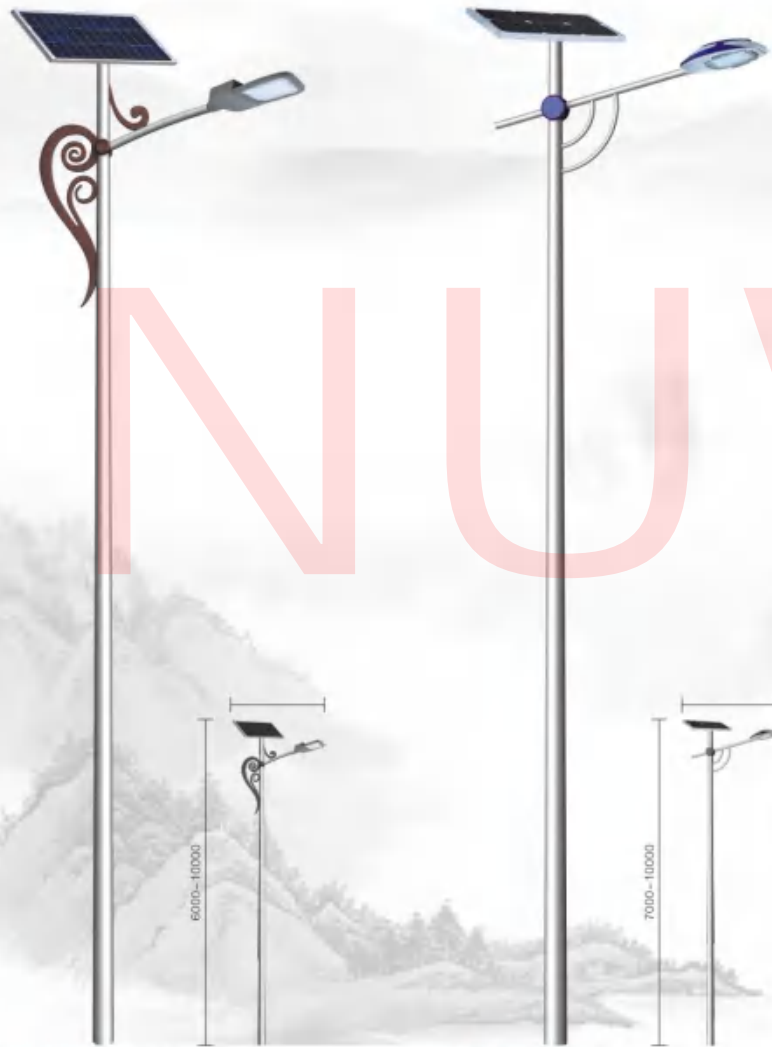

DQ-20901 H:6-10m

DQ-20902 H:7-10m



DQ-21001 H:6-10m



DQ-21002 H:6-10m



DQ-21003 H:6-10m



DQ-21101 H:6-10m

211 景观亮化 智慧照明



DQ-21102 H:6-10m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷伏户外壁。
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅太阳能板: 50-120W
 适用光源: LED或模组20W-60W
 蓄电池: 12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 智能功率调节控制器, 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 满电连续工作: 3-5个阴雨天 照明时间: 6-12小时

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。

太阳能板: 单晶硅或多晶硅太阳能板: 50-120W
 蓄电池: 12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池
 适用光源: LED模组20W-60W



DQ-21201 H:6-10m

DQ-21202 H:6-10m

+ 86-186880577977



技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。

DQ-21301 H:8-12m



DQ-21302 H:8-12m



DQ-21303 H:8-12m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-21401 H:8-12m



DQ-21402 H:8-12m



DQ-21403 H:8-12m



技术参数：

主灯功率：20-60W
主灯色温：3000-6500K
输入电压：AC220V ± 20%
频率范围：50-60Hz
显色指数：≥Ra70
光源：飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所：

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。

DQ-21501 H:8-12m



DQ-21502 H:8-12m

技术参数：

主灯功率：20-60W
主灯色温：3000-6500K
输入电压：AC220V ± 20%
频率范围：50-60Hz
显色指数：≥Ra70
光源：飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片

适用场所：

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-21601 H:8-12m



DQ-21602 H:8-12m



DQ-21503 H:8-12m



DQ-21504 H:8-12m



DQ-21603 H:8-12m



DQ-21701 H:6-10m

产品特点:

此款太阳能路灯的设计融合了当今最佳绿色能源组合（太阳能，半导体LED光源，磷酸铁锂电池）及微控制器，热红外人体感应灯多项优秀实用控制技术，设计成为革命的一体化太阳能灯具。



DQ-21702 H:5-8m



DQ-21703 H:6-10m



DQ-21801



DQ-21802



DQ-21803



DQ-21804



DQ-21805



DQ-21806



DQ-21807



DQ-21808



DQ-21809



DQ-21810



DQ-21811



DQ-21812

一体化太阳能路灯系列



DQ-21901



DQ-21902



DQ-21903



DQ-21904



DQ-21905



DQ-21906



DQ-21907



DQ-22001



DQ-22002



DQ-22003



DQ-22004



DQ-22005



DQ-22006



DQ-22007



DQ-22008

一体化太阳能路灯系列



SOLAR GARDEN LAMP

太阳能庭院灯系列

灯杆材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。

适用光源：LED

太阳能板：单晶硅或多晶硅

蓄电池：12V 100AH铅酸蓄电池或锂电池

防水智能控制器：光控+时控，可前半夜全光，后半夜半光

阴雨天连续工作：5-7天

照明时间：6-12小时

适用地区：年日照时间大于2200小时的地区



DQ-22101 H:3-4m

221 景观亮化 智慧照明



DQ-22201 H:3-4m

道路改造 文化照明 222

+86-18688057797



DQ-22301 H:3-4m

技术参数:

灯具光源: LED 30W-60W
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 阴雨天连续工作: 5-7天
 照明时间: 6-10小时

适用场所:


偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-22302 H:3-4m



DQ-22303 H:3-4m



DQ-22304 H:3-4m



DQ-22401 H:3-4m



DQ-22402 H:3-4m



DQ-22403 H:3-4m



DQ-22404 H:3-4m



DQ-22501 H:3-4m



DQ-22502 H:3-4m



DQ-22503 H:3-4m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。
 灯具光源: LED 30W-60W
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 雨天连续工作: 5-7天; 照明时间: 6-10小时

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 高档别墅区, 休闲广场以及旅游景观等场所。



DQ-22601 H:3-4m



DQ-22504 H:3-4m

225 景观亮化 智慧照明



DQ-22602 H:3-4m



DQ-22603 H:3-4m



DQ-22604 H:3-4m

道路改造 文化照明 226

+86-18688057797

太阳能庭院灯系列



DQ-22701 H:3-4m



DQ-22702 H:3-4m

产品特点:

太阳能庭院灯是以太阳光能转化为电能用来提供亮化，点缀照明道路。具有稳定性好，寿命长，安装维护简便，安全性能高，节能环保，经济实用等优点，无需挖沟布线，无需交流供电，不产生电费。



DQ-22703 H:3-4m

灯体采用6063铝合金材料制造，灯杆强度高，材料回收率高。
灯具光源部分采用高品质LED芯片及电源，
灯体侧面发光部分则配用LED灯带结合：
红光、蓝光、绿光、黄光、白光及RGB七彩变色。



DQ-22801 H:3-4m



DQ-22802 H:3-4m

太阳能庭院灯系列




DQ-22901 H:3-4m



DQ-22902 H:3-4m

产品特点:

为人们的夜间出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。适用于道路、广场、庭院、公园、特色小镇、新农村、学校、野外无外接电源地区的照明和装饰。

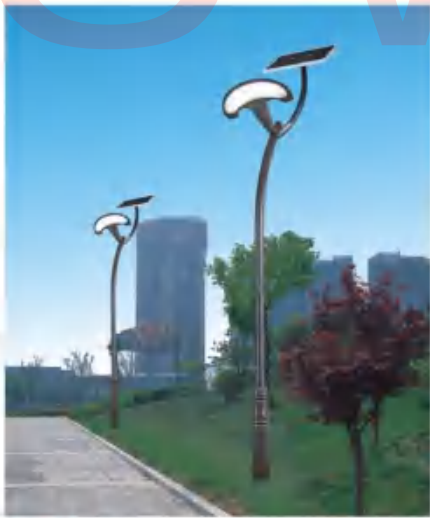

DQ-22903 H:3-4m



DQ-23001 H:3-4m



DQ-23101 H:3-4m



DQ-23102 H:3-4m

产品特点：

太阳能庭院灯是以太阳光能转化为电能用来提供亮化，点缀照明道路，具有稳定性好，寿命长、安装维护简便，安全性能高，节能环保，经济实用等优点，无需挖沟铺线，无需交流供电，不产生电费。



DQ-23103 H:3-4m

材质说明：

灯体材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外漆。
 灯具光源：LED 30W-60W
 太阳能板：单晶硅或多晶硅
 蓄电池：铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器：光控+时控，可前半夜全光，后半夜半光
 阴雨天连续工作：5-7天；照明时间：6-10小时

适用场所：

主要用于文化建筑，高新产业园，商业街道，高档别墅区，休闲广场以及旅游景观等场所。



DQ-23201 H:3-4m



DQ-23202 H:3-4m

DQ-23203 H:3-4m

DQ-23204 H:3-4m

太阳能庭院灯系列



DQ-23301 H:3-4m

技术参数:

灯具光源: LED 30W-60W
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 阴雨天连续工作: 5-7天
 照明时间: 6-10小时

适用场所:

偏远山区、乡村小道、旅游野外临时照明、学校、小区、庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-23302 H:3-4m



DQ-23303 H:3-4m

233 景观亮化 智慧照明



DQ-23304 H:3-4m



DQ-23401 H:3-4m



DQ-23402 H:3-4m



DQ-23403 H:3-4m



DQ-23404 H:3-4m

道路改造 文化照明 234

太阳能庭院灯系列

+86-18688057797

太阳能庭院灯系列



DQ-23501 H:3-4m



DQ-23502 H:3-4m

DQ-23503 H:3-4m

DQ-23504 H:3-4m

235 景观亮化 智慧照明

1



DQ-23601 H:3-4m

技术参数:

灯具光源: LED 30W-60W
 太阳能版: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 阴雨天连续工作: 5-7天
 照明时间: 6-10小时

适用场所:

偏远山区, 乡村小道, 旅游野外临时照明, 学校, 小区, 庭院照明等各种阳光充足的场所。



DQ-23602 H:3-4m

太阳能庭院灯系列




DQ-23603 H:3-4m



DQ-23604 H:3-4m

道路改造 文化照明 236

+86-18688057797

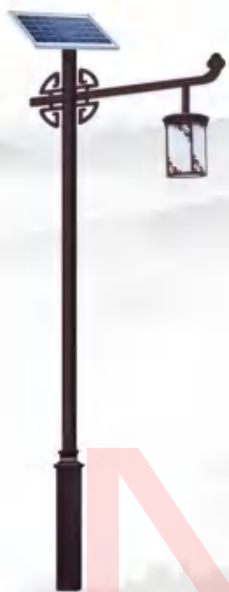

DQ-23701 H:3-4m



DQ-23702 H:3-4m



DQ-23703 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。
 灯具光源: LED 30W-60W
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
 阴雨天连续工作: 5-7天; 照明时间: 6-10小时
 适用地区: 年日照时间大于2200小时的地区

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 休闲广场, 高档别墅区以及旅游景区等场所。



DQ-23802 H:3-4m



DQ-23801 H:3-4m



DQ-23803 H:3-4m



DQ-23704 H:3-4m



DQ-23901 H:3-4m



DQ-23902 H:3-4m

产品特点：

为人们的夜晚出行带来安心，呈现新农村与环境共生共乐的和谐景观，实现惠民共享的家园。适用于道路、广场、庭院、公园、特色小镇、新农村、学校、野外无外接电源地区的照明和装饰。



DQ-23903 H:3-4m

材质说明：


灯体材质：灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外型。
 灯具光源：LED 30W-60W
 太阳能板：单晶硅或多晶硅
 蓄电池：铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器：光控+时控，可前半夜全光，后半夜半光
 阴雨天连续工作：5-7天；照明时间：6-10小时

适用场所：


主要用于文化建筑，高新产业园，商业街道，高档别墅区、休闲广场以及旅游景观等场所。



DQ-24001 H:3-4m

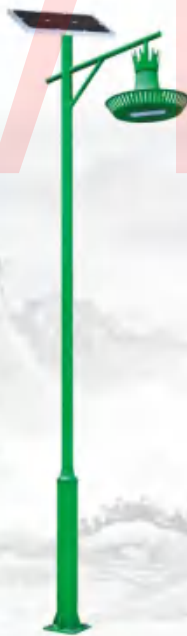

DQ-24002 H:3-4m

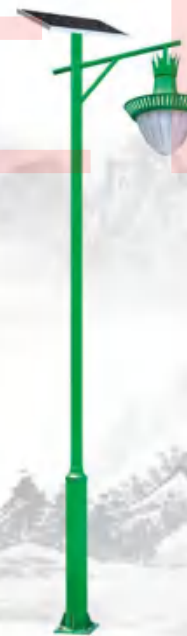

DQ-24003 H:3-4m



DQ-24004 H:3-4m



DQ-24101 H:3-4m



DQ-24102 H:3-4m

产品特点:

太阳能庭院灯是以太阳光能转化为电能用来提供亮化，点缀照明道路，具有稳定性好，寿命长、安装维护简便、安全性能高、节能环保，经济实用等优点，无需挖沟铺线，无需交流供电，不产生电费。



DQ-24103 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。
 灯体光源: LED 30W-60W
 太阳能板: 单晶硅或多晶硅
 蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
 防水智能控制器: 光控+时控，可前半夜全光，后半夜半光
 阴雨天连续工作: 5-7天; 照明时间: 6-10小时
 适用地区: 年日照时间大于2200小时的地区

适用场所:

主要用于文化建筑，高新产业园，商业街道，休闲广场，高档别墅区以及旅游景观等场所。



DQ-24201 H:3-4m




DQ-24202 H:3-4m



DQ-24203 H:3-4m



DQ-24301 H:3-4m

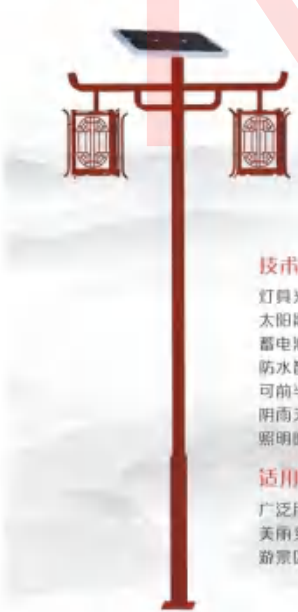

技术参数:

灯具光源: LED 30W-60W
太阳能板: 单晶硅或多晶硅
蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
阴雨天连续工作: 5-7天
照明时间: 6-10小时

适用场所:

广泛用于景观广场、创业园, 美丽乡村、特色小镇, 生态旅游度假区、湿地公园等照明场所。

DQ-24302 H:3-4m



DQ-24303 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外漆。
灯具光源: LED 30W-60W
太阳能板: 单晶硅或多晶硅
蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
阴雨天连续工作: 5-7天; 照明时间: 6-10小时
适用地区: 年日照时间大于2200小时的地区

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 休闲广场, 高档别墅区以及旅游景观等场所。



DQ-24401 H:3-4m



DQ-24402 H:3-4m



DQ-24403 H:3-4m



技术参数:

灯具光源: LED 30W-60W
太阳能板: 单晶硅或多晶硅
蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
阴雨天连续工作: 5-7天
照明时间: 6-10小时

适用场所:

广泛用于景观广场, 创业园, 美丽乡村, 特色小镇, 生态旅游景区, 湿地公园等照明场所。

DQ-24501 H:3-4m



DQ-24502 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质Q235钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外漆。
灯具光源: LED 30W-60W
太阳能板: 单晶硅或多晶硅
蓄电池: 铅酸蓄电池或锂电池
防水智能控制器: 光控+时控, 可前半夜全光, 后半夜半光
阴雨天连续工作: 5-7天; 照明时间: 6-10小时
适用地区: 年日照时间大于2200小时的地区

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 休闲广场, 高档别墅区以及旅游景观等场所。



DQ-24601 H:3-4m



DQ-24602 H:3-4m



DQ-24503 H:3-4m



DQ-24504 H:3-4m



DQ-24603 H:3-4m

REGIONAL CULTURE STREET LAMP

地域文化路灯系列

模块化设计：每个模组为独立散热体，保证灯具寿命长达50000小时以上；

高性能参数：采用进口高效芯片专利封装，比传统路灯节能60%；

专利配光设计：路面照度均匀无光斑现象；

显色性高：还原物体本来颜色，美化城市环境；

环保健康：LED光源，无紫外线，无辐射，更有利于环境保护和人类的健康；

适用场所：主要用于城市主干道、商业步行街、少数民族景区、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-24701 H:6-10m



创意说明：

该设计采用凤凰素材的造型，呈现“凤凰出山”的状态，整体昂扬向上，展翅腾飞，寓意积极向上的发展态势。

DQ-24801 H:6-10m

DQ-24802 H:6-10m

+ 86-18688057797

灯体采用镀锌钢板激光雕刻镂空花型焊制打磨，主灯杆采用镀锌方钢管焊制，经过艺术设计结合现代路灯生产工艺设计而成，体现特有的民族文化，更有效提高城市品位，增加市民的城市归属感和自豪感，是艺术与科技创新的结合。

材质说明：

模组化设计：每个模组为独立散热体，保证灯具寿命长达50000小时以上；
 高性能参数：采用进口高效芯片专利封装，比传统路灯节能60%；
 专利配光设计：路面照度均匀无光斑现象；
 显色性高：还原物体本来颜色，美化城市环境；
 环保健康：LED光源，无紫外线，无辐射，更有利于环境保护和人体的健康；

适用场所：

主要用于城市主干道，迎宾大道，商业广场，一江两岸，别墅，园林景观等照明场所。



DQ-24901 H:6-10m



DQ-24902 H:6-10m



DQ-25001 H:6-10m



DQ-25002 H:6-10m



DQ-25101 H:6-10m



DQ-25102 H:6-10m



DQ-25103 H:6-10m



DQ-25104 H:6-10m



DQ-25201 H:6-10m



DQ-25301 H:6-10m



DQ-25302 H:6-10m

创意说明:

优美典雅，层次感强烈设计平衡的灯体结构，细节处理完美，大气而随和的设计风格，无论运用在广场和商业街道，都能与环境融为一体。



DQ-25303 H:6-10m



DQ-25401 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外型。
适用光源: LED或模组50W~80W
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓，螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道，迎宾大道，公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-25402 H:6-10m



DQ-25403 H:6-10m



DQ-25501 H:6-10m

255 景观亮化 智慧照明



DQ-25601 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外型。

适用光源: LED或模组50W~80W
防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道, 迎宾大道, 公园, 广场, 美丽乡村, 特色小镇等照明场所。



DQ-25602 H:6-10m



DQ-25603 H:6-10m

道路改造 文化照明 256

整体造型优美、独特，结构精致巧妙，既满足了道路照明需要，又形成独具的地方特色城市景观，提升了城市品味，给市民带来一种回归自然的感觉。



DQ-25701 H:6-10m

DQ-25702 H:6-10m

技术参数：

灯体材质：灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。
适用光源：LED或模组50W-80W
光源配置：高亮度LED光源，光效高，显色性好
光源防护等级：IP65
紧固件：紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所：

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-25801 H:6-10m



DQ-25802 H:6-10m



DQ-25803 H:6-10m



DQ-25901 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外漆。
适用光源: LED或模组50W~80W
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-25902 H:6-10m



DQ-26001 H:6-10m

DQ-26002 H:6-10m

DQ-26003 H:6-10m



DQ-25903 H:6-10m



DQ-25904 H:6-10m



DQ-26004 H:6-10m

创意说明:

造型经过艺术设计，结合现代路灯生产工艺设计而成，体现特有的民族文化，有效提高城市品位，增加市民的城市归属感和自豪感，是艺术与科技的结合。



DQ-26101 H:8-12m



DQ-26102 H:8-12m



DQ-26201 H:8-12m

造型简约的灯具，大胆运用了文化元素图案，色彩饱满层次丰富的视觉，
印象让灯具风格趋向印象派，游离于理想与现实之间，
内涵更加的丰富。



DQ-26301 H:8-12m

DQ-26302 H:8-12m

技术参数：

灯体材质：灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。
适用光源：LED或模组50W-80W
光源配置：高亮度LED光源，光效高，显色性好
光源防护等级：IP65
紧固件：紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所：

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-26401 H:8-12m



DQ-26402 H:8-12m



DQ-26403 H:8-12m




DQ-26501 H:8-12m

265 景观亮化 智慧照明



DQ-26601 H:8-12m

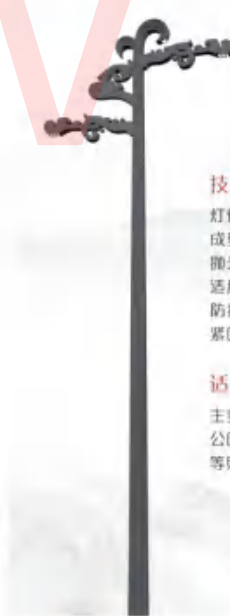

DQ-26602 H:8-12m

技术参数：

灯体材质：灯杆采用优质碳钢加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外型。
适用光源：LED或模组50W-80W
防护等级：IP65
紧固件：紧固螺栓，螺母为不锈钢

适用场所：


主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-26603 H:8-12m

道路改造 文化照明 266

+86-186880577977

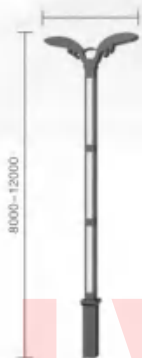

设计说明:

此灯设计灵感来源于飞翔的鸟，展翅高飞，翱翔天空的雄伟之翼；硬朗的线条体现整个灯具的速度感、力量感，彰显社会高速发展的姿态。

适用场所:

主要用于主干道、次干道、支路、迎宾大道、城市广场等道路亮化照明。



DQ-26701 H:8-12m

267 景观亮化 智慧照明



DQ-26801 H:8-12m

道路改造 文化照明 268

+ 86-18680577977



DQ-26901 H:6-10m



技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。

适用光源: LED或模组50W-80W
防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。

DQ-26902 H:6-10m



DQ-26903 H:6-10m



DQ-27001 H:6-10m



DQ-27002 H:6-10m



DQ-27003 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。

适用光源: LED或模组50W-80W

光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
光源防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。

造型經過藝術設計，結合現代路燈生產工藝設計而成，
 體現特有的民族文化，有效提高城市品位，增加市民的城市歸屬感和自豪感，
 是藝術與科技的結合。



DQ-27101 H:8-12m

DQ-27102 H:8-12m



DQ-27201 H:8-12m



DQ-27301 H:8-12m



DQ-27302 H:8-12m

DQ-27303 H:8-12m

DQ-27304 H:8-12m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。

适用光源: LED或镇流50W-80W

光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好

光源防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-27401 H:8-12m



DQ-27402 H:8-12m



DQ-27403 H:8-12m

整体造型优美，独特，结构精致巧妙，既满足了道路照明需要，
又形成独具的地方特色城市景观，提升了城市品味，
给市民带来一种回归自然的感觉。




DQ-27501 H:6-10m

DQ-27502 H:6-10m



DQ-27601 H:6-10m

灵感来源于民俗文化，将古典永恒与现代风格相融合的设计，充满仿古风格的浮雕灯杆，简单的色彩搭配，没有花俏的装饰，更贴近现代人追求简约的心态。

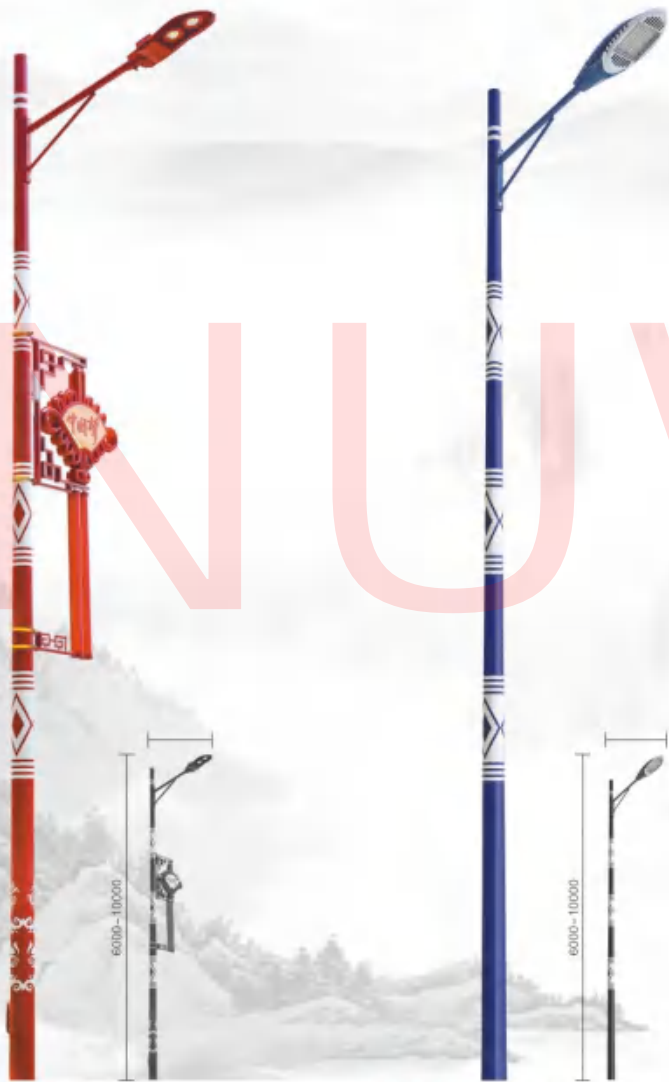

DQ-27701 H:6-10m

DQ-27702 H:6-10m

技术参数：

灯体材质：灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。
 适用光源：LED或模组50W-80W
 光源配置：高亮度LED光源，光效高，显色性好
 光源防护等级：IP65
 紧固件：紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所：

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-27801 H:6-10m



DQ-27802 H:6-10m



DQ-27803 H:6-10m



DQ-27901 H:6-10m



DQ-27902 H:6-10m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外漆。
适用光源: LED模组50W~80W
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道, 迎宾大道, 公园, 广场, 美丽乡村, 特色小镇等照明场所。



DQ-27903 H:6-10m



DQ-28001 H:6-10m



DQ-28002 H:6-10m

LED 路灯系列



DQ-28101 H:6-10m

281 景观亮化 智慧照明

优美典雅，层次感强烈设计平衡的灯体结构，
细节处理完美，大气而随和的设计风格，无论运用在广场和商业街道，
都能与环境融为一体。



DQ-28201 H:6-10m

DQ-28202 H:6-10m

道路改造 文化照明 282

LED 路灯系列

+ 86-186880577977




DQ-28301 H:6-10m

283 景观亮化 智慧照明



DQ-28302 H:6-10m

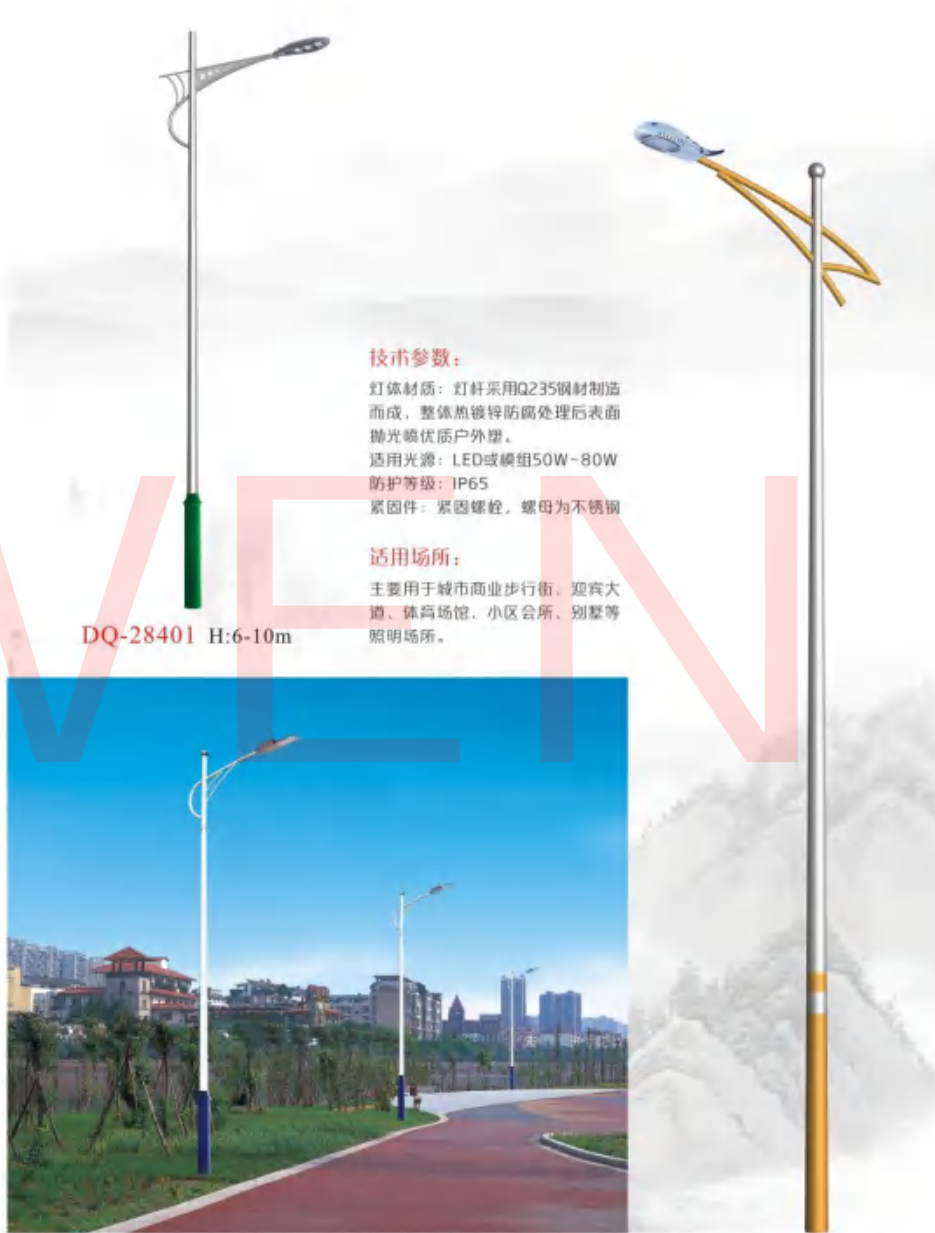

技术参数：

灯体材质：灯杆采用Q235钢材制造而成，整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷防锈户外漆。
 适用光源：LED或模组50W-80W
 防护等级：IP65
 紧固件：紧固螺栓，螺母为不锈钢

适用场所：

主要用于城市商业步行街、迎宾大道、体育场馆、小区会所、别墅等照明场所。

DQ-28401 H:6-10m

DQ-28402 H:6-10m

DQ-28403 H:6-10m

道路改造 文化照明 284

+86-186880577977



DQ-28501 H:6-10m



DQ-28502 H:6-10m

DQ-28503 H:6-10m

DQ-28504 H:6-10m

285 景观亮化 智慧照明

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外型。
 适用光源: LED或模组50W-80W
 光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
 光源防护等级: IP65
 紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-28601 H:6-10m



DQ-28602 H:6-10m



DQ-28603 H:6-10m

道路改造 文化照明 286

+86-186880577977

LED路灯系列



DQ-28701 H:6-10m



DQ-28702 H:6-10m

产品特点:

优美典雅，层次感强烈设计平衡的灯体结构，细节处理完美，大气而雅和的设计风格，无论运用在广场和商业街道，都能与环境融为一体。



DQ-28703 H:6-10m

材质说明:

模塑化设计：每个模组为独立散热体，保证灯具寿命长达50000小时以上；

高性能参数：采用进口高效芯片专利封装，比传统路灯节能60%；

专利配光设计：路面照度均匀无光斑现象；

显色性高：还原物体本来颜色，美化城市环境；

环境健康：LED无汞、无紫外线、无辐射，更有利于环境保护和人体的健康；

适用场所:

主要用于城市主干道，迎宾大道，公园，广场，美丽乡村，特色小镇等照明场所。



DQ-28801 H:6-10m



DQ-28802 H:6-10m



DQ-28803 H:6-10m



DQ-28804 H:6-10m

LED路灯系列



DQ-28901 H:8-12m



DQ-28902 H:8-12m

DQ-28903 H:8-12m

DQ-28904 H:8-12m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。

适用光源: LED或模组50W-80W

光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
光源防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-29001 H:8-12m




DQ-29002 H:8-12m



DQ-29003 H:8-12m

LED路灯系列

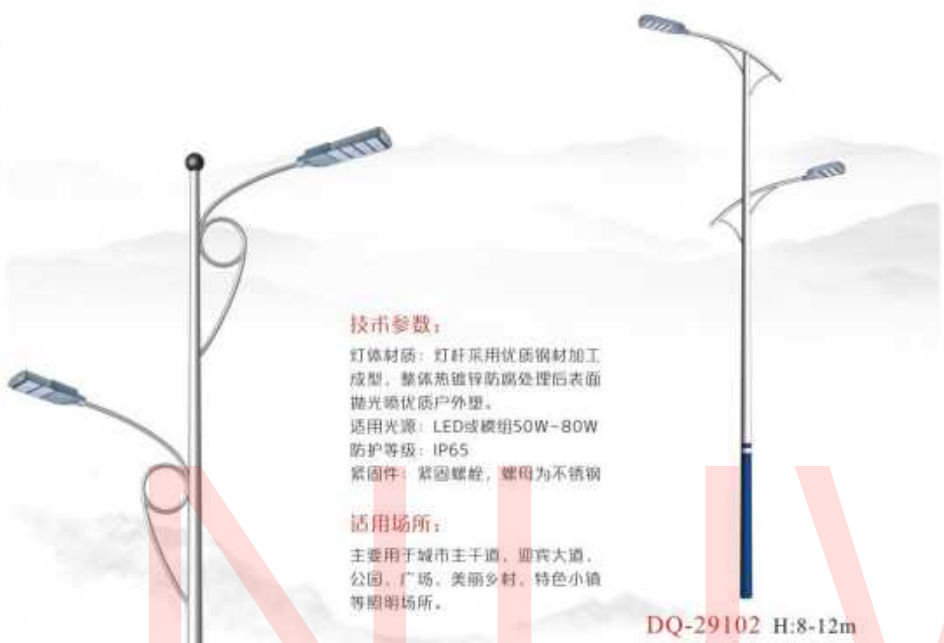

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光换优质户外型。
适用光源: LED或模组50W-80W
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道, 迎宾大道, 公园, 广场, 美丽乡村, 特色小镇等照明场所。

DQ-29102 H:8-12m



DQ-29103 H:8-12m



DQ-29101 H:8-12m



DQ-29201 H:8-12m

LED路灯系列

LED 路灯系列



DQ-29301 H:8-12m



DQ-29302 H:8-12m

DQ-29303 H:8-12m

DQ-29304 H:8-12m



DQ-29401 H:8-12m

DQ-29402 H:8-12m

DQ-29403 H:8-12m

LED 路灯系列



DQ-29404 H:8-12m



DQ-29501 H:8-12m



DQ-29502 H:8-12m



DQ-29503 H:8-12m



DQ-29504 H:8-12m

295 景观亮化 智慧照明

材质说明:

模组化设计: 每个模组为独立散热体, 保证灯具寿命长达50000小时以上;

高性能参数: 采用进口高效芯片专利封装, 比传统路灯节能60%;

专利配光设计: 路面照度均匀无光斑现象;

显色性高: 还原物体本来颜色, 美化城市环境;

环保健康: LED无汞、无紫外线、无辐射, 更有利于环境保护和人眼的健康;

适用场所:

主要用于城市主干道, 迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。




DQ-29601 H:8-12m



DQ-29602 H:8-12m



DQ-29603 H:8-12m

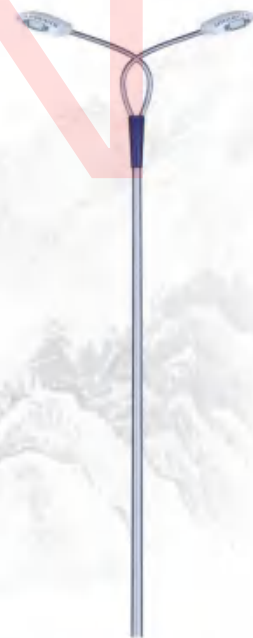

DQ-29604 H:8-12m

道路改造 文化照明 296



DQ-29701 H:8-12m



DQ-29702 H:8-12m

DQ-29703 H:8-12m

DQ-29704 H:8-12m

技术参数:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面抛光喷优质户外塑。

适用光源: LED或模组50W-80W

光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
光源防护等级: IP65

紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于城市主干道、迎宾大道、公园、广场、美丽乡村、特色小镇等照明场所。



DQ-29801 H:8-12m



DQ-29802 H:8-12m



DQ-29803 H:8-12m

LED 路燈系列

LED 路燈系列



DQ-29901



DQ-29902



DQ-30001



DQ-30002



DQ-29903



DQ-29904



DQ-30003



DQ-30004



DQ-29905



DQ-29906



DQ-30005



DQ-30006



DQ-29907



DQ-29908



DQ-30007



DQ-30008

LED 路灯系列



DQ-30101



DQ-30102



DQ-30201



DQ-30202

LED 路灯系列



DQ-30103



DQ-30104



DQ-30203



DQ-30204



DQ-30105



DQ-30106



DQ-30205



DQ-30206



DQ-30107



DQ-30108



DQ-30207



DQ-30208



SMART STREET LAMP

智慧路灯系列

智慧改变中国，智慧改变未来。智慧中国的标志就是一个个智慧城市的崛起和发展。智慧城市一个重要的组成部分，就是城市照明的智能化。智慧路灯不仅仅是灯，它是智慧城市公共设施的载体和智慧网点的节点。目的是为了实现按需照明、智能运维、物联互通、可控管理和节能减排，为地球减负，为人类造福。

智慧灯杆以灯杆为核心，将照明控制、视频监控、语音广播、公共Wi-Fi、报警求助、人脸识别、空气监测、绿色充电、信息发布、广告互动、车位监测，并兼监测等功能集于一体，达到“多杆合一、一杆多能”的效果。



DQ-30301 H:8-12m

智慧路灯杆全功能概要图

OVERVIEW OF SMART STREET LIGHT POLE FULL FUNCTION

城市治理



公众服务



平台运营



+ 86-18680577977

智慧城市·智慧中国

当今世界，信息技术的日新月异，正在有力地推动着社会生产力的发展。社会生活的方方面面正在被信息技术广泛的深入。在这场数字化的革命浪潮中，本公司紧跟时代步伐，运用先进的信息技术手段感测、分析、整合城市进行核心系统的各项关键信息，实现城市智慧式管理和运行，促进城市的和谐、可持续成长。



DQ-30501 H:8-12m

智慧城市系统

智慧灯杆以灯杆为核心，将照明控制、视频监控、语音广播、公共Wi-Fi、报警求助、人脸识别、空气监测、绿色充电、信息发布、广告互动、车位监测，并盖监测等功能集于一体，达到“多杆合一、一杆多能”的效果。

智慧灯杆在城市推广应用后，可构建大区域跨平台的“新型智慧城市”物联网与大数据架构，将有效减少道路设施的公共经费投入，并极大节约智慧城市的建设成本，推进“互联网+”战略实施，带给政府、公众、企业切实效益。

DQ-30601 H:8-12m



DQ-30602 H:8-12m



DQ-30603 H:8-12m



DQ-30701 H:8-12m



DQ-30702 H:8-12m



DQ-30703 H:8-12m



DQ-30801 H:8-12m

智慧城市

智慧城市借助人工智能、大数据、云计算以及物联网等新一代技术构建全新的城市空间基础，实时感知、分析、处理城市运转过程中产生海量数据，将城市的运行和管理赋予“智慧”，让城市的基础设施更好地连接，让信息和数据充分流动共享，来更加有效地解决城市发展中出现各种问题，提高资源综合利用的效率和效果，实现城市的可持续发展，进而提升人们的生活质量和幸福感。



DQ-30704 H:8-12m



DQ-30705 H:8-12m



DQ-30706 H:8-12m



DQ-30802 H:8-12m



DQ-30803 H:8-12m



DQ-30901 H:8-12m



DQ-30902 H:8-12m



DQ-30903 H:8-12m



DQ-30904 H:8-12m

智慧路灯管理系统 单一功能向复合功能转变

智慧路灯是智慧城市系统中以路灯为载体，结合WIFI互联网技术，电力载波物联网技术，传感技术的智能化实现手段，主要应用包括智慧路灯综合管理中心，智慧照明管理系统，视频监控，WIFI覆盖系统，智慧传感及发布系统，紧急报警系统，充电桩系统等，用户可根据实际需求选择不同的应用子系统进行组合应用。



DQ-31001 H:8-12m

智慧
路
灯
系
列

智慧中国 智慧城市 智慧照明

智慧改变中国，智慧改变未来。智慧中国的标志就是一个个智慧城市的崛起和发展。
智慧城市一个重要的组成部分，就是城市照明的智能化。智慧路灯不仅仅是灯，
它是智慧城市公共设施的载体和智慧网点的节点。
目的是为了实现在线照明、智能运维、物联网互通、可控管理和节能减排，
为地球减负，为人类造福。



智慧
路
灯
系
列

DQ-31201 H:8-12m



DQ-31202 H:8-12m

DQ-31203 H:8-12m

DQ-31204 H:8-12m

DQ-31101 H:8-12m

DQ-31102 H:8-12m



COURT LAMP

球场灯系列

灯具外壳优质铝材精制成型，表面光洁、平整。
灯杆材料用Q235优质钢材，热镀锌防腐处理后喷涂优质户外氟碳漆。
反光器采用进口高纯铝反光质材料，光束控制好、光源效率高、防眩光。
防震橡胶密封圈，耐高温、抗老化、密封性能好。
灯具采用钢化玻璃透光罩，耐高温、高强度、透光度好。
带升降系统，微电脑时间控制、漏电保护系统，方便操作，维护。



DQ-31301 H:8-15m



DQ-31401 H:8-15m



DQ-31501 H:8-15m



DQ-31502 H:8-15m

技术参数:

灯具外壳优质铝材精制成型，表面光洁，平整。
灯杆材料用Q235优质钢材，热镀锌防腐处理后喷优质
户外氟碳漆。



DQ-31503 H:8-15m

技术参数:

灯具外壳优质铝材精制成型，表面光洁、平整。
灯杆材料用Q235优质钢材，热镀锌防腐处理后
喷优质户外氟碳漆。
反光器采用进口高纯铝反光质材料，光束控制
好，光源效率高，防眩光。
防腐硅橡胶密封圈，耐高温，抗老化，密封性
能好。
灯具采用钢化玻璃透光罩，耐高温、高强度、
透光度好。带升降系统，微电脑时间控制，漏
电保护系统，方便操作，维护。

适用场所:

主要适用于城市道路、球场、桥梁、广场等。



DQ-31601 H:8-15m



DQ-31602 H:8-15m



DQ-31603 H:8-15m



DQ-31701 H:8-15m

技术参数:

灯具外壳优质铝材精制成型，表面光洁，平整。
灯杆材料用Q235优质钢材，热镀锌防腐性处理后喷涂户外氟碳漆。
反光器采用进口高纯铝反光质材料，光束控制好，光源效率高，防眩光。
防腐硅橡胶密封圈，耐高温，抗老化、密封性能好。
灯具采用钢化玻璃透罩，耐高温，高强度、透光度好。带升降系统，微电脑时间控制，漏电保护系统，方便操作，维护。



DQ-31702 H:8-15m



DQ-31703 H:8-15m



DQ-31801 H:8-15m

技术参数:

适配光源: 250W/400W/1000W金卤灯/
高压钠灯或LED
电源参数: 220V ± 10V/50Hz-60Hz
380V ± 10V/50Hz-60Hz
灯头底座: E27/E40
灯具防护等级: IP65
电器安全标准: CLASS I

适用场所:

主要适用于城市道路，球场，桥梁，广场等。



DQ-31802 H:8-15m



DQ-31803 H:8-15m

高杆灯系列



DQ-31901 H:12-20m

319 景观亮化 智慧照明



DQ-31902 H:3-4m

技术参数:

主灯钢铁制品; 灯具铝制品, 配400W-1000W高压钠灯, 金卤灯或LED光源, 全套内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆, 配置高杆灯专用自动升降系统, 配钢丝绳、电缆线。



DQ-31903 H:3-4m



DQ-32001 H:12-20m

道路改造 文化照明 320

高杆灯系列

+86-18680577977



DQ-32101 H:12-20m

DQ-32102 H:12-20m

DQ-32103 H:12-20m

技术参数:

主灯钢铁制品; 灯罩铝制品,
 配400W-1000W高压钠灯,
 金卤灯或LED光源,
 全套内外热浸锌防腐处理后喷优质户外氟碳漆,
 配置高杆灯专用自动升降系统, 配钢丝绳,
 电缆线, 地基螺丝及提供安装技术指导,
 具有技术规范根据安装地域的抗风等级及地震烈
 度设防度的要求。

适用场所:

主要适用于港口, 机场, 高速公路, 城市广场,
 多层互通式立交桥, 大型体育馆等需要大面积集
 中照明的场所, 是功能型照明灯具产品



DQ-32104 H:12-20m



DQ-32105 H:12-20m



DQ-32201 H:12-20m



DQ-32202 H:12-20m



DQ-32203 H:12-20m



DQ-32301 H:12-20m

323 景观亮化 智慧照明

技术参数:

主灯钢铁制品; 灯具铝制品,
配400W-1000W高压钠灯,
金卤灯或LED光源,
全套内外热浸锌防腐处理后喷涂户外氟碳漆,
配置高杆灯专用自动升降系统, 配钢丝绳,
电缆线, 地基螺丝及提供安装技术指导,
具有技术规范根据安装地域的抗风等级及地震烈
度设防度的要求。

适用场所:

主要适用于港口, 机场, 高速公路, 城市广场,
多层互通式立交桥, 大型体育馆等需要大面积集
中照明的场所, 是功能型照明灯具产品



DQ-32401 H:12-20m



DQ-32402 H:12-20m



DQ-32403 H:12-20m

+86-186880577977

监控杆系列



DQ-32501



DQ-32502

325 景观美化 智慧照明



DQ-32503



DQ-32601

红绿灯系列



DQ-32602

道路改善 文化熏陶 326

+86-18680577977



GARDEN LAMP

庭院灯系列

灯体材质：灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外型
 光源配置：进口LED光源，光效高，显色性好
 光透材料：进口PC、PMMA或仿玉石材料，透光性好，耐用
 装饰配件：激光切割雕刻处理
 光源防护等级：IP65
 采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观

适用场所：主要用于文化建筑、高新产业园、高档别墅庭院、商业街道、休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-32701 H:3-5m

DQ-32801 H:3-5m



DQ-32901 H:3-5m

329 景观亮化 智慧照明

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦, 锐锐, 普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑、公园、高档小区、
人行道改造、商业步行街、休闲广场
以及旅游景区等场所。



DQ-33001 H:3-5m



DQ-33002 H:2.8-4m



DQ-33003 H:2.8-4m

+86-18688057797

道路亮化 文化照明 330



设计说明:

优美典雅，层次感强烈设计平衡的灯体结构，细节处理完美，大气而随和的设计风格。无论运用在广场和商业街道，都能与环境融为一体。

适用场所:

主要用于文化建筑、高新产业园、高档小区、商业步行街、休闲广场、人行道改造以及旅游景区等场所。

DQ-33101 H:3-5m

专注高端庭院照明领域，一直坚持创意独特，技术创新，造型创新。

Focus on the field of high-end courtyard lighting. Adhere to technical innovation, quality innovation and modeling innovation.



DQ-33201 H:3-5m



DQ-33301 H:3-5m



DQ-33302 H:3-5m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-33303 H:3-5m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦, 斜视, 普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-33401 H:3-5m



DQ-33402 H:3-5m



DQ-33403 H:3-5m



技术参数:

主灯功率: 20-60W
 光源: 飞利浦、科锐、普瑞芯片
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。

DQ-33501 H:3-5m



DQ-33502 H:3-5m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外塑
 透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
 光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
 光源防护等级: IP65
 紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 高档别墅区, 休闲广场以及旅游景区等场所。



正视图



装饰图例



DQ-33503 H:3-5m

335 景观亮化 智慧照明



DQ-33504 H:3-5m



DQ-33601 H:3-5m

道路改造 文化照明 336



DQ-33701 H:3-5m

337 景观亮化 智慧照明

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外塑
 透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
 光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
 光源防护等级: IP65
 紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 商业街道, 高档别墅区, 休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-33801 H:3-5m



DQ-33802 H:3-5m

道路改造 文化照明 338



DQ-33901 H:3-4m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
光源防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:


主要用于主要用于文化建筑, 高新产业园, 高档别墅庭院, 商业街道, 休闲广场以及风景区旅游区等场所。



DQ-33902 H:3-4m



DQ-34001 H:3-4m

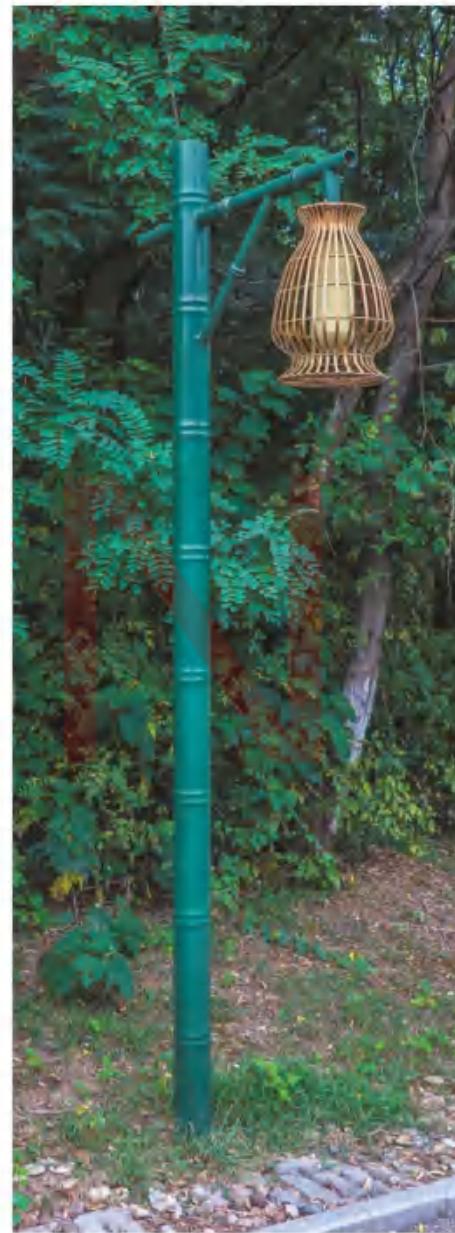

DQ-34002 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-34101 H:3-4m

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
主灯色温: 3000-5000K
输入电压: AC220V ± 20%
防护等级: IP65



DQ-34102 H:3-4m

适用场所:
主要用于文化建筑、公园广场、高档小区、人行道改造、商业步行街以及旅游景区等场所。



DQ-34201 H:3-4m



DQ-34202 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-34103 H:3-4m


341 景观亮化 智慧照明



DQ-34104 H:3-4m



DQ-34203 H:3-4m

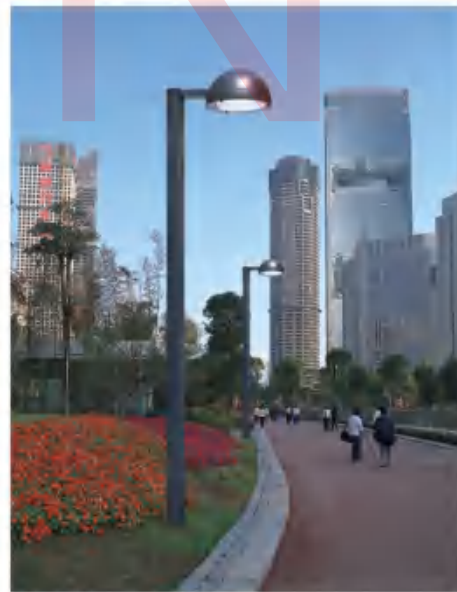

DQ-34204 H:3-4m

+86-18680577977



DQ-34301 H:3-4m

343 景观亮化 智慧照明

材质工艺:

灯具设计风格简约时尚，精致典雅，浪漫古典，与城市美化完美结合。
灯体采用6063 铝合金型材制造，灯杆坚韧度高，材料回收率高。
灯具光源部分采用高品质 LED 芯片及电源，灯体侧面发光部分则配备 LED 灯带组合：红光、蓝光、绿光、黄光、白光及 RGB 七彩变色。
灯体外部采用纳米多功能涂层，防粘贴、防涂鸦、防刮痕。

适用场所:

主要用于文化建筑，高档小区，人行道改造，商业步行街，休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-34401 H:3-4m



DQ-34402 H:3-4m



DQ-34403 H:3-4m

道路改造 文化照明 344

+86-186880577977



DQ-34501 H:3-4m



DQ-34502 H:3-4m

材质工艺:

灯体采用6063铝合金型材制造，灯杆坚固度高，材料回收率高。灯筒光源部分采用高品质LED芯片及电源，灯体侧面发光部分分别采用LED灯带结合：红光、蓝光、绿光、黄光、白光及RGB七彩变色。



DQ-34503 H:3-4m



DQ-34601 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 6063 铝合金型材
主灯功率: 20-60W
LED芯片: 飞利浦, 矽锐, 普瑞芯片
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑, 公园, 高档小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及旅游景区等场所。




DQ-34602 H:3-4m



DQ-34603 H:3-4m



DQ-34604 H:3-4m

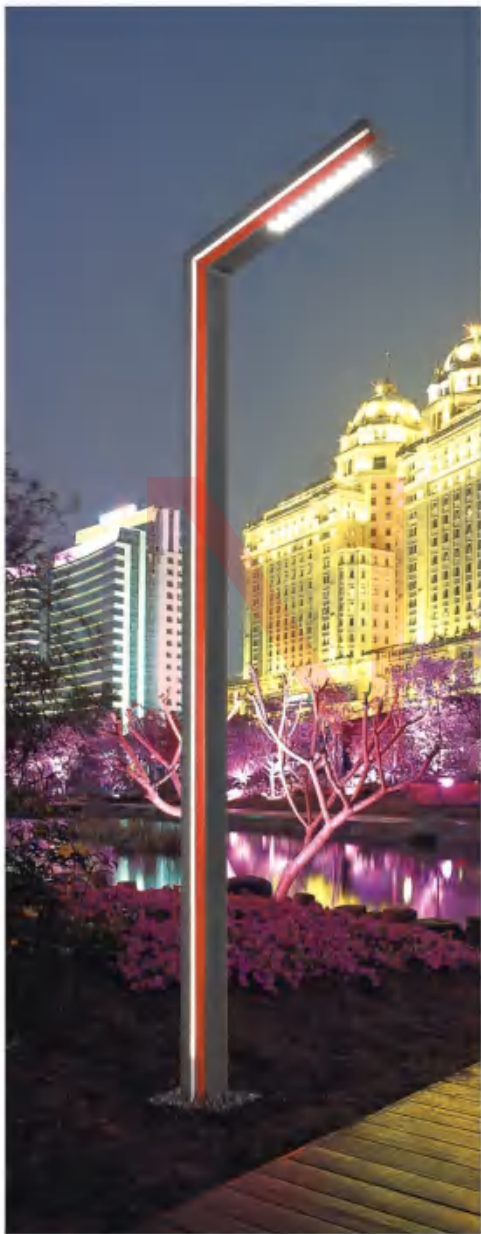

DQ-34701 H:3-4m

347 景观亮化 智慧照明




DQ-34702 H:3-4m

材质工艺:

灯体采用 6063 铝合金材料制造，灯杆韧度高，材料回收率高。灯体光源部分采用高品质 LED 芯片及电路，灯体侧面发光部分则配备 LED 灯带结合：红光、蓝光、绿光、黄光、白光及 RGB 七彩变色。



DQ-34703 H:3-4m

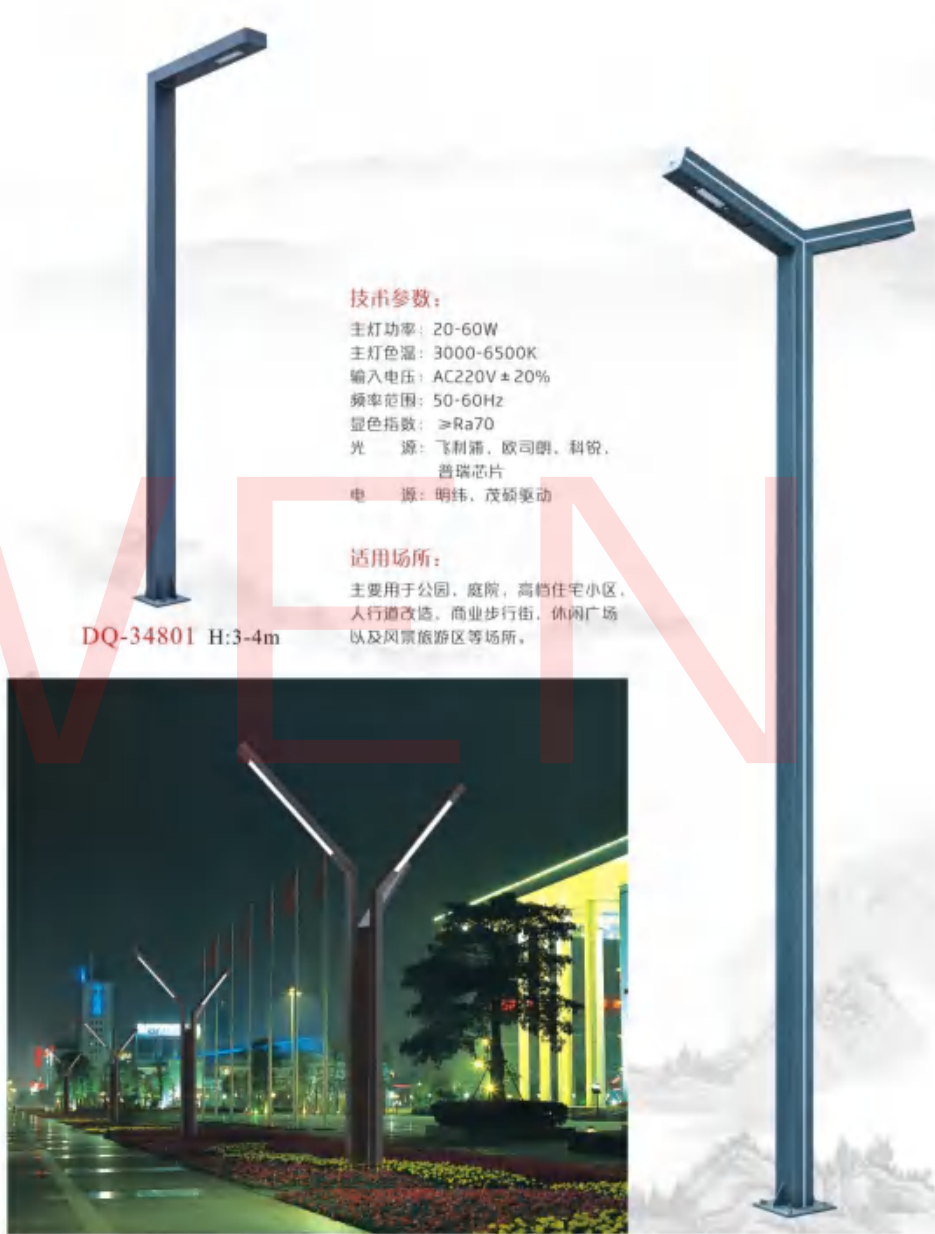

DQ-34801 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 光源: 飞利浦、欧司朗、科锐、普瑞芯片
 电源: 明纬、茂硕驱动

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-34802 H:3-4m



DQ-34803 H:3-4m

道路改造 文化照明 348



DQ-34901 H:3-4m



DQ-34902 H:3-4m

材质工艺:

灯体采用 6063 铝合金型材制造，灯杆韧度高，材料回收率高。灯具光源部分采用高品质 LED 芯片及电源，灯体侧面发光部分分别配有 LED 灯带结合：红光、蓝光、绿光、黄光、白光及 RGB 七彩变色。



DQ-34903 H:3-4m



DQ-35001 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 6063 铝合金型材
 主灯功率: 20-60W
 LED芯片: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑, 公园, 高档小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-35102 H:3-5m



DQ-35101 H:3-5m



DQ-35201 H:3-4m



DQ-35202 H:3-4m



DQ-35203 H:3-5m



DQ-35103 H:3-5m



DQ-35104 H:3-5m

材质工艺:

灯具设计风格简约时尚, 精致典雅, 浪漫古典, 与城市美化完美结合。
 灯体采用 6063 铝合金型材制造, 灯杆坚固度高, 材料回收率高。
 灯具光源部分采用高品质 LED 芯片及电源, 灯体侧面发光部分则配备 LED 灯带结合: 红光、蓝光、绿光、黄光、白光及 RGB 七彩变色。
 灯体外部采用纳米多功能涂层, 防粘粘、防涂鸦、防刮痕。

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 人行道改造, 商业街道, 高档别墅庭院, 休闲广场等。



DQ-35204 H:3-5m



DQ-35301 H:3-4m



DQ-35302 H:3-4m



DQ-35303 H:3-4m



DQ-35304 H:3-4m

材质工艺:

灯具设计风格简约时尚，精致典雅，浪漫古典，与城市美化完美结合。
灯体采用6063 铝合金型材制造，灯杆坚韧度高，材料回收率高。
灯具光源部分采用高品质 LED 芯片及电源，灯体侧面发光部分则配备 LED 灯带组合：红光、蓝光、绿光、黄光、白光及 RGB 七彩变色。
灯体外部采用纳米多功能涂层，防粘贴、防涂鸦、防刮痕。

适用场所:

主要用于文化建筑，高档小区，人行道改造，商业步行街，休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-35401 H:3-4m



DQ-35402 H:3-4m



DQ-35403 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 6063 铝合金型材
 主灯功率: 20-60W
 LED芯片: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑, 公园, 高档小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-35502 H:3-4m




DQ-35601 H:2.3-3.5m

DQ-35602 H:2.3-3.5m

DQ-35603 H:2.3-3.5m

DQ-35501 H:3-5m

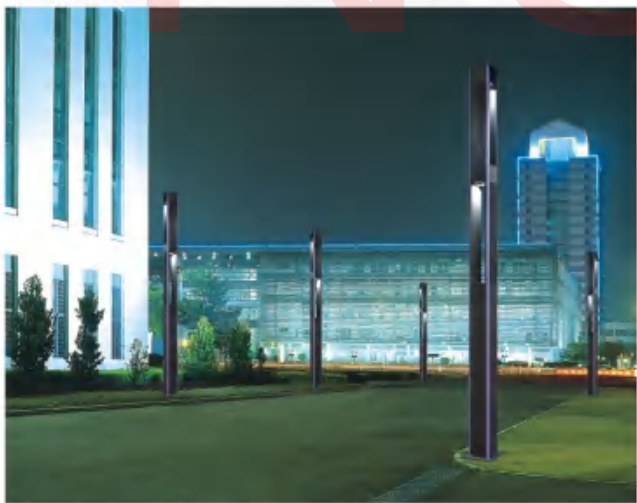

DQ-35503 H:3-5m




DQ-35504 H:3-5m



DQ-35604 H:3-4m

庭院灯系列

庭院灯系列

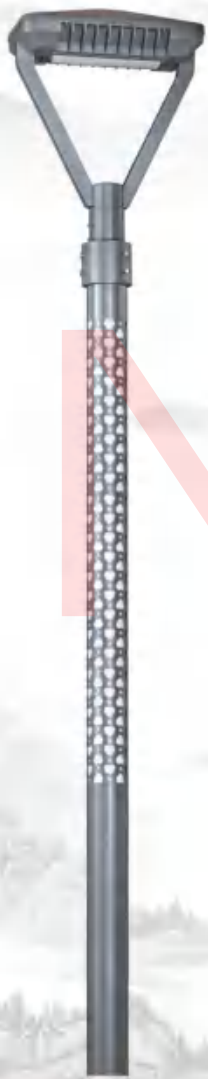

DQ-35701 H:3-4m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
装饰配件: 激光切割雕刻处理
光源防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于公园, 庭院, 高档住宅小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-35702 H:3-4m



DQ-35801 H:3-4m



DQ-35901 H:3-4m

359 景观亮化 智慧照明



DQ-36001 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 光源: 飞利浦、科锐、普瑞芯片
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-36002 H:3-4m



DQ-36003 H:3-4m



DQ-36004 H:3-4m

道路改造 文化照明 360



DQ-36101 H:3-4m



DQ-36102 H:3-4m



DQ-36103 H:3-4m



DQ-36104 H:3-4m



DQ-36201 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 光源: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥ Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园, 庭院, 高档住宅小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-36202 H:3-4m



DQ-36203 H:3-4m



DQ-36301 H:3-4m



DQ-36302 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-36303 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦, 斜锐, 普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-36401 H:3-4m



DQ-36402 H:3-4m



DQ-36403 H:3-4m

庭院灯系列

庭院灯系列



DQ-36501 H:3-4m

DQ-36502 H:3-4m

DQ-36503 H:3-4m



DQ-36601 H:3-4m



DQ-36504 H:3-4m



DQ-36505 H:3-4m



DQ-36602 H:3-4m


DQ-36603 H:3-4m

DQ-36604 H:3-4m


365 景观亮化 智慧照明

道路改造 文化照明 366

+86-186880577977

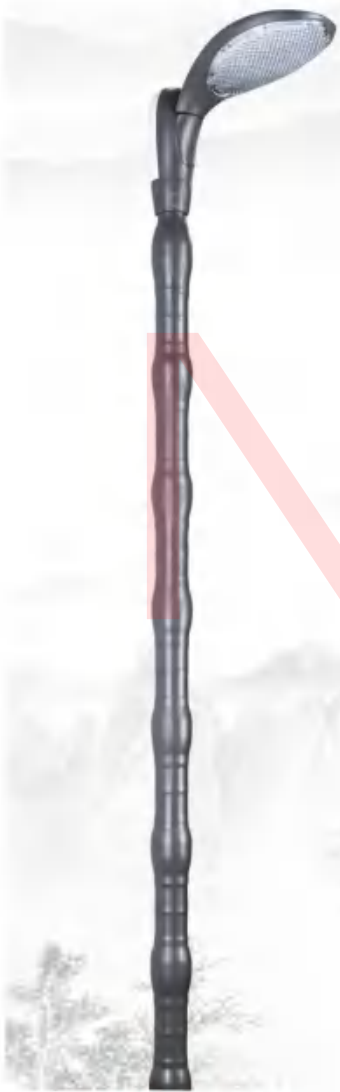

DQ-36701 H:3-4m

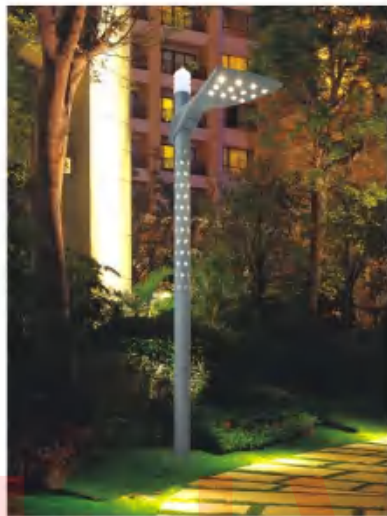

DQ-36702 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-36703 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光 源: 飞利浦、斜锐、普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效 率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-36801 H:3-4m



DQ-36802 H:3-4m



DQ-36803 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-36901 H:3-4m

369 景观亮化 智慧照明



DQ-37001 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑, 公园, 高档小区, 人行道改造, 商业步行街, 休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-37002 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-37003 H:3-4m



DQ-37004 H:3-4m

道路亮化 文化照明 370

+86-18680577977



DQ-37101 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
 光源: 飞利浦、科锐、普瑞芯片
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-37102 H:3-4m



DQ-37201 H:3-4m



DQ-37202 H:3-4m



DQ-37103 H:3-4m



DQ-37104 H:3-4m



DQ-37203 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合。时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-37301 H:3-4m



DQ-37302 H:3-4m



DQ-37303 H:3-4m



DQ-37304 H:3-4m



DQ-37401 H:3-4m

技术参数:


主灯功率: 20-60W
 光源: 飞利浦, 科锐, 普瑞芯片
 主灯色温: 3000-6500K
 输入电压: AC220V ± 20%
 频率范围: 50-60Hz
 显色指数: ≥ Ra70
 效率: 87%
 防护等级: IP65

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、
 人行道改造、商业步行街、休闲广场以
 及风景旅游区等场所。



DQ-37402 H:3-4m

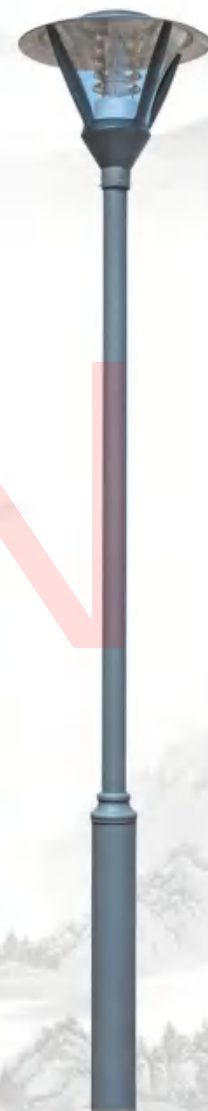

DQ-37403 H:3-4m



DQ-37501 H:3-4m



DQ-37502 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合。时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-37503 H:3-4m

材质说明:

灯体材质：灯杆采用优质钢材加工成型，整体热镀锌防腐处理后表面喷涂户外氟碳漆或户外型
 透光材料：透光罩可采用PC、PMMA
 光源配置：高亮度LED光源，光效高，显色性好
 光源防护等级：IP65
 紧固件：紧固螺栓，螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑，高新产业园，高档小区，商业步行街，休闲广场、人行道改造以及旅游景区等场所。



DQ-37601 H:3-4m



DQ-37602 H:3-4m



DQ-37603 H:3-4m



DQ-37604 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-37701 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦、科锐、普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:


主要用于文化建筑、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-37702 H:3-4m



DQ-37704 H:3-4m

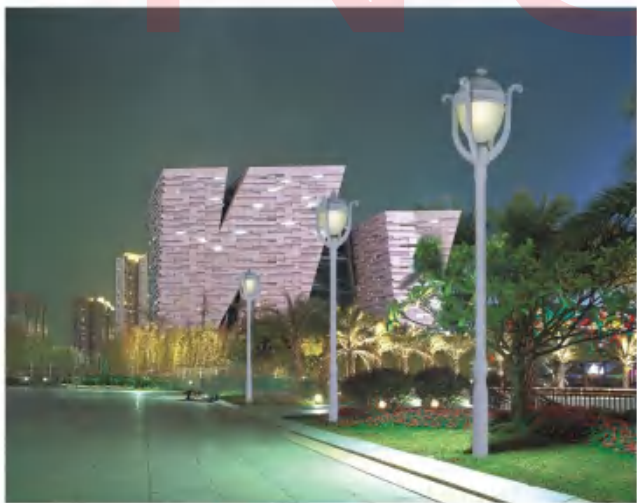

DQ-37703 H:3-4m


377 景观亮化 智慧照明



DQ-37801 H:3-4m

DQ-37802 H:3-4m

DQ-37803 H:3-4m

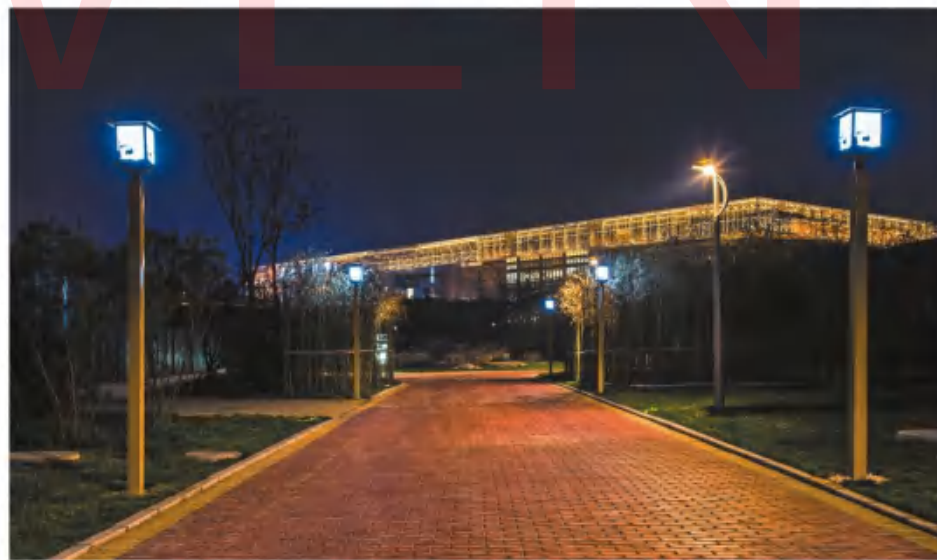

DQ-37804 H:3-4m

378 道路改造 文化照明

庭院灯系列

+86-18688057797



DQ-37901 H:3-4m

379 景观亮化 智慧照明



DQ-38001 H:3-4m

技术参数:

主灯功率: 20-60W
光源: 飞利浦、科锐、普瑞芯片
主灯色温: 3000-6500K
输入电压: AC220V ± 20%
频率范围: 50-60Hz
显色指数: ≥Ra70
效率: 87%
防护等级: IP65

适用场所:

主要用于文化建筑、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-38002 H:3-4m



DQ-38003 H:3-4m



DQ-38004 H:3-4m

道路改造 文化照明 380

庭院灯系列

庭院灯系列



DQ-38101 H:3-4m

DQ-38102 H:3-4m

DQ-38103 H:3-4m

材质说明:

灯杆材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂户外氟碳漆或户外型
 透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
 光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
 光源防护等级: IP65
 紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑, 高新产业园, 高档小区, 商业步行街, 休闲广场, 人行道改造以及旅游景区等场所。



DQ-38201 H:3-4m



DQ-38104 H:3-4m



DQ-38105 H:3-4m



DQ-38202 H:3-4m

DQ-38203 H:3-4m

DQ-38204 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-38301 H:3-4m

技术参数:

灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于特色小镇、美丽乡村、公园、
会展中心、旅游景区等公共场所。



DQ-38302 H:3-4m



DQ-38303 H:3-4m



DQ-38304 H:3-4m



DQ-38401 H:3-4m

DQ-38402 H:3-4m

DQ-38403 H:3-4m



DQ-38404 H:3-4m

庭院灯系列



DQ-38501 H:3-4m



DQ-38502 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。




DQ-38503 H:3-4m

技术参数:

灯体材质: 灯体采用铝材或钢材精制而成
光源配置: 光源可采用LED或节能灯
光透材料: 透光罩可采用PC、PMMA
防腐处理: 表面喷涂优质户外氟碳漆或户外型
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑、特色小镇、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。

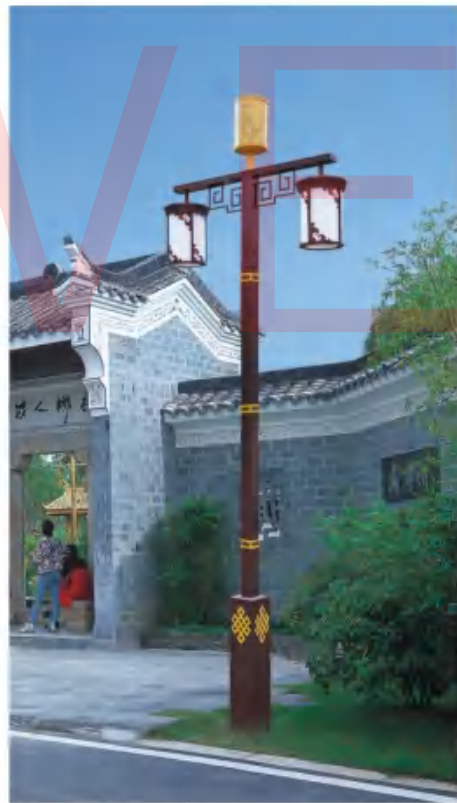

DQ-38601 H:3-4m



DQ-38602 H:3-4m



DQ-38603 H:3-4m



DQ-38701 H:3-4m

387 景观亮化 智慧照明



DQ-38801 H:3-4m

技术参数:

灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢



DQ-38802 H:3-4m



DQ-38803 H:3-4m



DQ-38804 H:3-4m

道路改造 文化照明 388



DQ-38901 H:3-4m



DQ-38902 H:3-4m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-38903 H:3-4m



DQ-39001 H:3-4m

技术参数:

灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于特色小镇、美丽乡村、公园、会展中心、旅游景区等公共场所。



DQ-39002 H:3-4m



DQ-39003 H:3-4m



DQ-39004 H:3-4m

庭院灯系列

庭院灯系列



DQ-39101
H:2.3-3.5m



DQ-39102
H:2.3-3.5m



DQ-39103
H:2.3-3.5m



DQ-39104
H:2.3-3.5m



DQ-39201
H:2.3-3.5m



DQ-39202
H:2.3-3.5m



DQ-39203
H:2.3-3.5m



DQ-39204
H:2.3-3.5m



DQ-39105 H:2.3-3.5m



DQ-39106 H:2.3-3.5m



DQ-39205
H:2.3-3.5m



DQ-39206
H:2.3-3.5m



DQ-39207
H:2.3-3.5m



DQ-39208
H:2.3-3.5m

391 景观亮化 智慧照明

道路改造 文化照明 392

+86-18680577977



DQ-39301 H:2.3-3.5m



DQ-39302 H:2.3-3.5m

技术参数:

灯体材质: 灯体采用铝材或钢材精制而成
光源配置: 光源可采用LED或节能灯
光透材料: 透光罩可采用PC, PMMA
防腐处理: 表面喷优质户外氟碳漆或户外塑
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、
人行道改造、商业步行街、休闲广场
以及风景旅游区等场所。



DQ-39303 H:2.3-3.5m



DQ-39401 H:2.3-3.5m



DQ-39402 H:2.3-3.5m



DQ-39403 H:2.3-3.5m



DQ-39404 H:2.3-3.5m



DQ-39501 H:2.3-3.5m



DQ-39502 H:2.3-3.5m



DQ-39503 H:2.3-3.5m

材质说明:

灯体材质: 灯杆采用优质钢材加工成型, 整体热镀锌防腐处理后表面喷涂户外氟碳漆或户外型
透光材料: 透光罩可采用PC、PMMA
光源配置: 高亮度LED光源, 光效高, 显色性好
光源防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-39601 H:2.3-3.5m



DQ-39504 H:2.3-3.5m



DQ-39602 H:2.3-3.5m



DQ-39603 H:2.3-3.5m



DQ-39604 H:2.3-3.5m



DQ-39701 H:2.3-3.5m



DQ-39702 H:2.3-3.5m

DQ-39703 H:2.3-3.5m

DQ-39704 H:2.3-3.5m



DQ-39801 H:2.3-3.5m

技术参数:


灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景旅游区等场所。



DQ-39802 H:2.3-3.5m

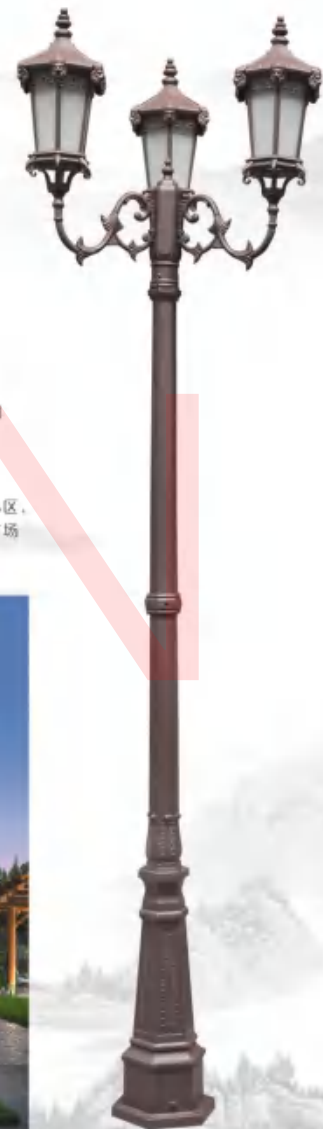

DQ-39803 H:2.3-3.5m

庭院灯系列



DQ-39901 H:2.3-3.5m

技术参数:

灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓, 螺母为不锈钢



DQ-39902 H:2.3-3.5m



DQ-39903 H:2.3-3.5m



DQ-39904 H:2.3-3.5m



DQ-40001 H:2.3-3.5m

DQ-40002 H:2.3-3.5m

DQ-40003 H:2.3-3.5m



DQ-40004 H:2.3-3.5m

庭院灯系列




DQ-40101 H:2.3-3.5m



DQ-40102 H:2.3-3.5m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合。时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。

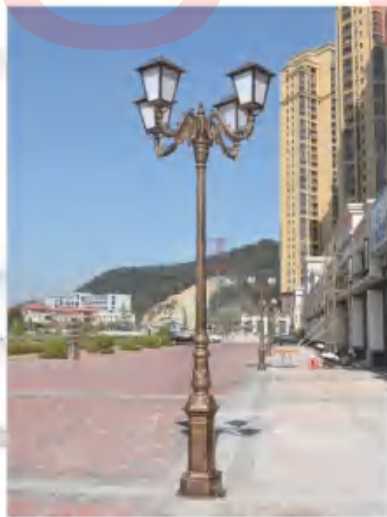

DQ-40103 H:2.3-3.5m

技术参数:


灯体材质: 灯体采用铝材或钢材精制而成
光源配置: 光源可采用LED或节能灯
透光材料: 透光罩可采用PC, PMMA
防腐处理: 表面喷优质户外氟碳漆或户外型
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于文化建筑、特色小镇、公园、高档小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及旅游景区等场所。



DQ-40201 H:2.3-3.5m

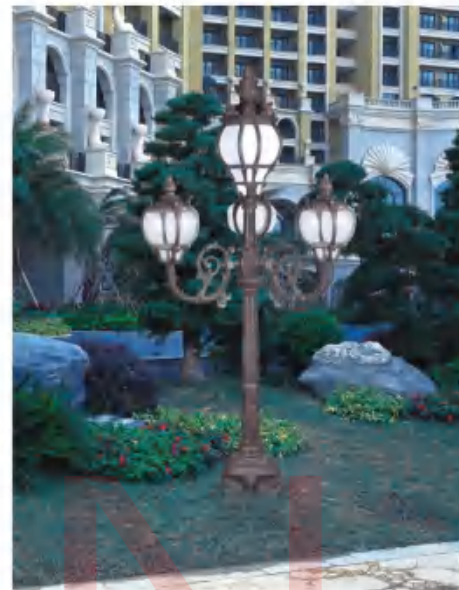

DQ-40202 H:2.3-3.5m



DQ-40203 H:2.3-3.5m



DQ-40301 H:2.3-3.5m



DQ-40302 H:2.3-3.5m

产品说明:

灯体材质多样，光源运用灵活多变，结构形态千姿百态，是美化、亮化、绿化有机结合，光与影、灯与艺术的完美结合，时尚、现代的外观设计，成为现代都市中的一道风景。



DQ-40303 H:2.3-3.5m



DQ-40401 H:2.3-3.5m

技术参数:

灯体采用铝材或钢材精制而成
光源可采用LED或节能灯
透光罩可采用PC、PMMA
主灯色温: 3000-6500K
防护等级: IP65
紧固件: 紧固螺栓、螺母为不锈钢

适用场所:

主要用于公园、庭院、高档住宅小区、人行道改造、商业步行街、休闲广场以及风景名胜旅游区等场所。



DQ-40402 H:2.3-3.5m



DQ-40403 H:2.3-3.5m

压铸配套系列

压铸配套系列



LED亮化应用案例


绿色环保和科技创新，注重节能省电，实现先进性、高效率、智能化的城市亮化，呈现夜间城市亮丽景色，着力提升商贸、服务、文化、旅游等功能，打造城市宜居品质。

LED亮化应用案例

打造整洁、有序、和谐市容环境，整体提升城市夜观魅力，呈现夜间城市环境靓丽景色，结合绿地景观和植物形态的特色，打造亮化景观，营造“处处是景，景景不同”的夜景氛围。



商业街亮化案例



楼宇亮化案例




轮廓灯亮化案例



生态公园亮化案例




艺术灯光秀亮化案例

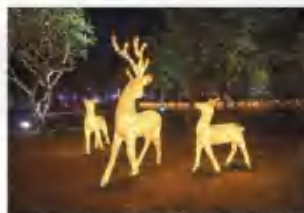


生态公园图案灯亮化案例




文化特色楼宇亮化案例




一河二岸亮化案例




一江二岸亮化案例




大型酒店亮化案例




投射灯亮化案例



艺术灯光秀亮化案例




桥梁立交照明亮化案例



河道二岸亮化案例



生态绿地亮化案例



园林绿化亮化案例



城区公共场所亮化案例



LED照树灯亮化案例



文化公园亮化案例



公共区域亮化案例



厂场公园亮化案例




住宅区辅道亮化案例



酒店灯光亮化案例



酒店灯光案例

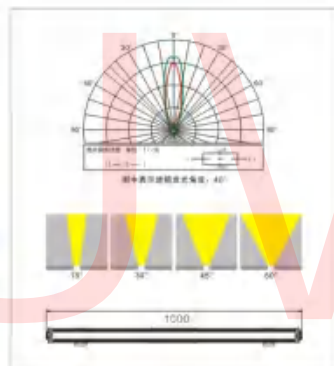

产品型号/Model: **DQ-40901**

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	18W/24W
灯具尺寸/Luminaire size:	L1000xW36xH40mm
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 抗紫外线聚酯粉, 户外等级喷涂/uv resistant polyester powder, outdoor grade spray
 灯具材质/Lamp material: 铝合金灯体, 表面4mm钢化安全钢化玻璃面盖, IP65防水锁, 螺钉为不锈钢螺丝
 aluminum alloy lamp body, 4mm reinforced safety toughened glass surface cover, IP65 waterproof lock, screw is stainless steel screws
 适用场所/Applicable places: 建筑群外墙, 广告牌, 绿化景观, 大楼, 酒吧, 舞厅等洗墙照明
 wall lighting of buildings, billboards, green landscape, buildings, bars, dance halls, etc

[请订货时选择不同的角度和功率]

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-41001





DQ-41002



DQ-41003



DQ-41004

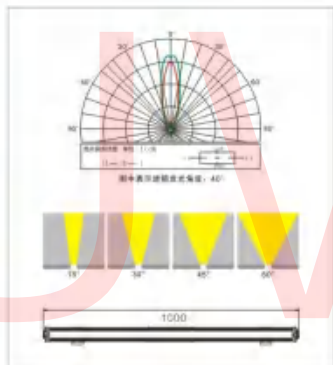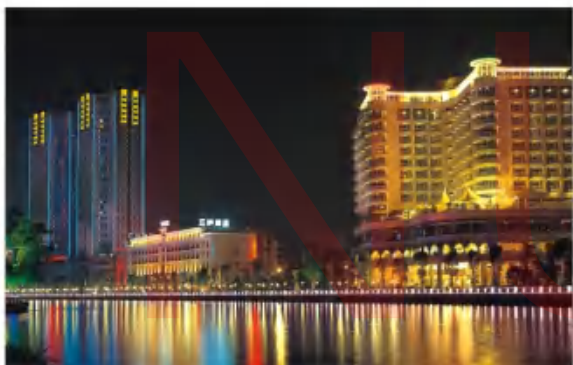

[请订货时选择不同的角度和功率]


[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-41201



DQ-41202

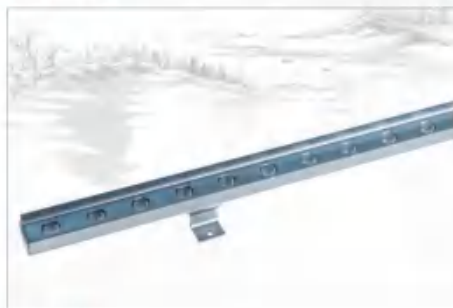

DQ-41203



DQ-41204

产品型号/Model: DQ-41101



性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	18W/24W
灯具尺寸/Luminaire size:	L1000xW40xH25mm
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°


表面处理/Surface treatment: 抗紫外线聚酯粉, 户外等级喷涂/uv resistant polyester powder, outdoor grade spray

灯具材质/Lamp material: 铝合金灯体, 表面4mm钢化安全钢化玻璃面盖, IP65防水锁, 螺钉为不锈钢螺丝
aluminum alloy lamp body, 4mm reinforced safety toughened glass surface cover, IP65 waterproof lock, screw is stainless steel screws

适用场所/Applicable places: 建筑群外墙, 广告牌, 绿化景观, 大楼, 酒吧, 舞厅等洗墙照明
wall lighting of buildings, billboards, green landscape, buildings, bars, dance halls, etc

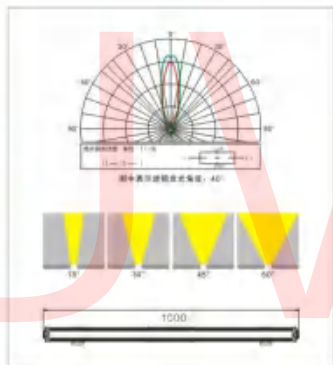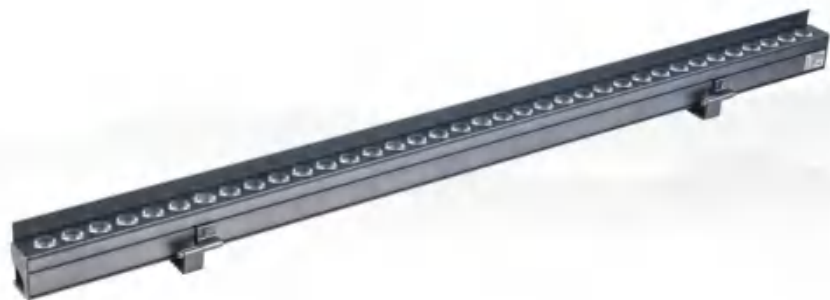

[请订货时选择不同的角度和功率]

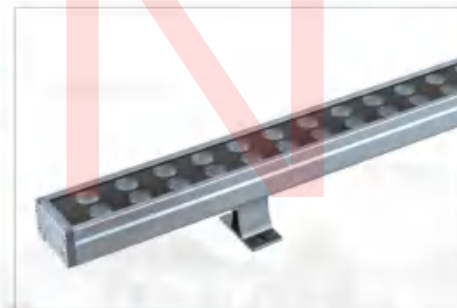

DQ-41401

DQ-41402



DQ-41403

DQ-41404

产品型号/Model: DQ-41301


性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	24W/36W
灯具尺寸/Luminaire size:	L1000xW34xH65mm
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/R/G/B
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 抗紫外线聚酯粉, 户外等级喷涂/uv resistant polyester powder, outdoor grade spray

灯具材质/Lamp material: 铝合金灯体, 表面4mm钢化安全钢化玻璃面盖, IP65防水锁, 螺钉为不锈钢螺丝
aluminum alloy lamp body, 4mm reinforced safety toughened glass surface cover, IP65 waterproof lock, screw is stainless steel screws

适用场所/Applicable places: 建筑群外墙, 广告牌, 绿化景观, 大楼, 酒吧, 舞厅等洗墙照明
wall lighting of buildings, billboards, green landscape, buildings, bars, dance halls, etc

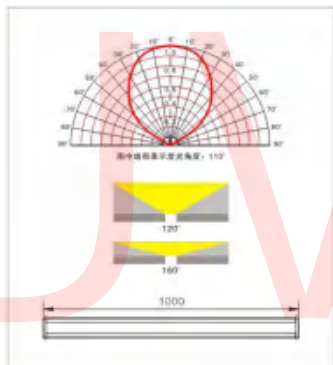

产品型号/Model: **DQ-41501**

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	10W-15W
灯具尺寸/Luminaire size:	L1000xW30xH50mm
工作电压/Operating voltage:	DC 24V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	30°/60°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃罩/High quality aviation aluminum, tempered glass cover

适用场所/Applicable places: 建筑群外墙、广告牌、绿化景观、大楼、酒吧、舞厅等洗墙照明
wall lighting of buildings, billboards, green landscape, buildings, bars, dance halls, etc

[请订货时选择不同的角度和功率]



[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-41601





DQ-41602



DQ-41603



DQ-41604

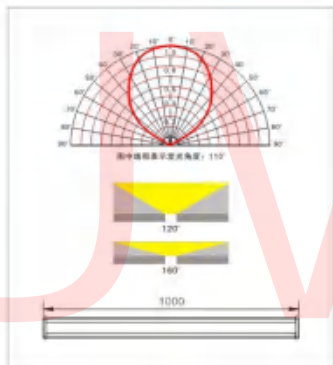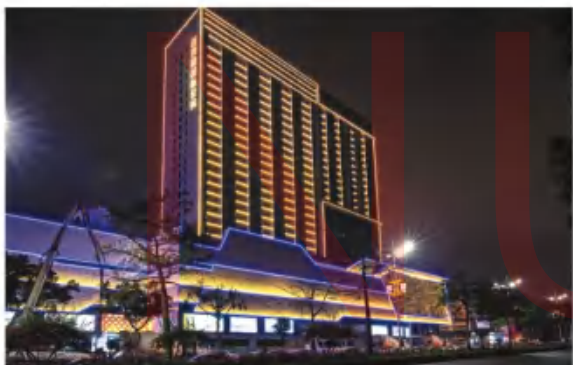

产品型号/Model: **DQ-41701**

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	10W-15W
灯具尺寸/Luminaire size:	L1000xW30xH32mm
工作电压/Operating voltage:	DC 24V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	30°/60°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材, 钢化玻璃罩盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑群外墙、广告牌、绿化景观、大楼、酒吧、舞厅等洗墙照明
 wall lighting of buildings, billboards, green landscape, buildings, bars, dance halls, etc

[请订货时选择不同的角度和功率]


[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-41801



DQ-41802

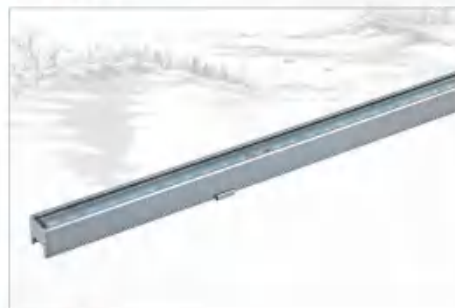

DQ-41803



DQ-41804



DQ-41901 150W



DQ-41902 90W



DQ-41903 60W



DQ-42001 150W




背面



正面

[请订货时选择不同的角度和功率]

[请订货时选择不同的角度和功率]

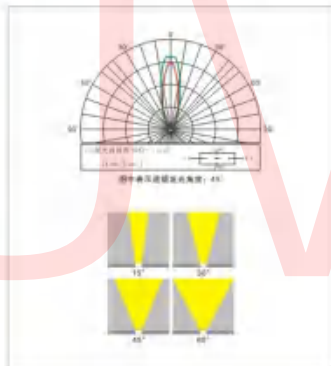

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	60W/90W/120W/150W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°



性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	60W/90W/120W/150W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材, 钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、圆柱立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-42002 120W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

DQ-42003 90W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

DQ-42004 60W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42101 56W



DQ-42102 30W




DQ-42103 12W

[请订货时选择不同的角度和功率]




DQ-42201 60W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

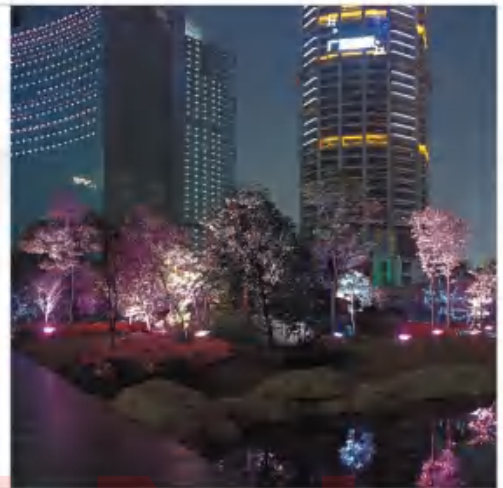

[请订货时选择不同的角度和功率]

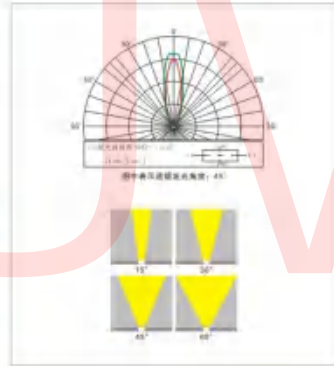

DQ-42202 30W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42203 20W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42204 30W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42205 10W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	12W/30W/56
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、楼体立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-42301 100W



DQ-42302 50W



DQ-42303 30W




DQ-42401 50W




DQ-42402 60W




DQ-42403 120W

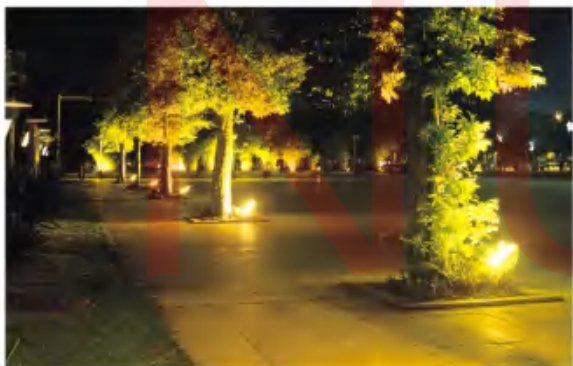

[请订货时选择不同的角度和功率]

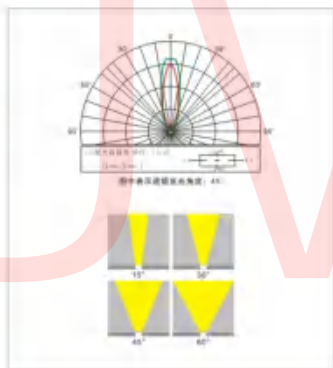

[请订货时选择不同的角度和功率]

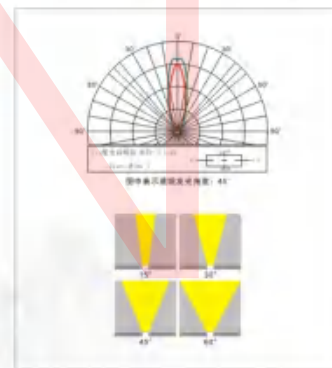

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	30W/50W/100W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材, 钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、楼体立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-42404 50W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42405 100W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42406 100W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42501 100W



DQ-42502 150W




DQ-42503 200W




DQ-42601 40W




侧面



正面

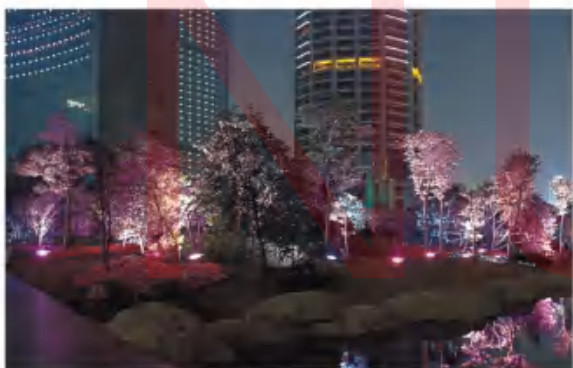


[请订货时选择不同的角度和功率]

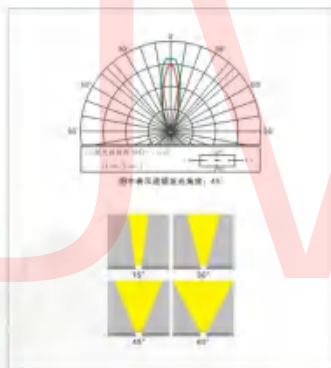

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	24W/40W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

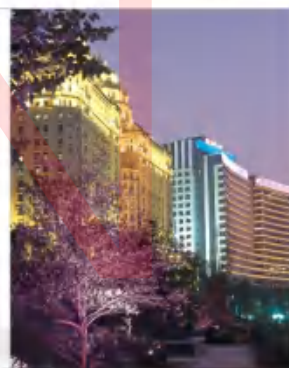

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-42504 50W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42505 30W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42506 10W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42602 40W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42603 24W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42604 24W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42701 20W



DQ-42702 16W



DQ-42703 14W




DQ-42801 16W




侧面




正面

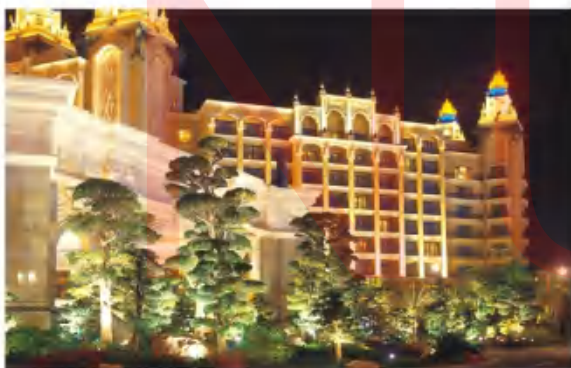

[请订货时选择不同的角度和功率]

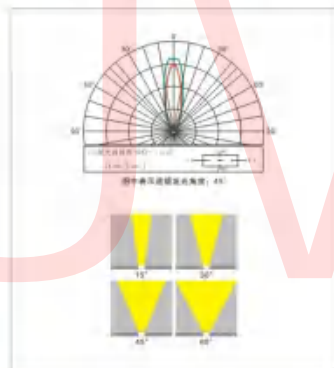

[请订货时选择不同的角度和功率]

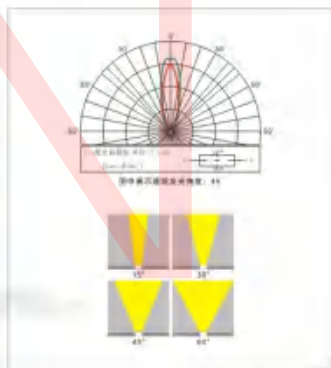

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	14W/16W/20W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control mode:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、圆柱立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-42802 16W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42803 14W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42804 10W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-42901 36W



DQ-42902 18W



DQ-42903 6W

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-43001 60W




侧面




正面

[请订货时选择不同的角度和功率]

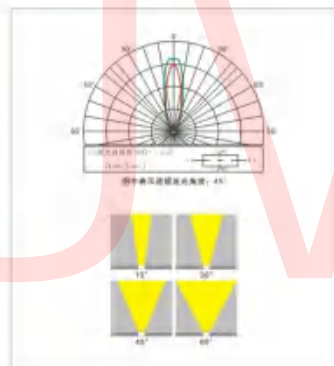

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	9W/18W/36W/60W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

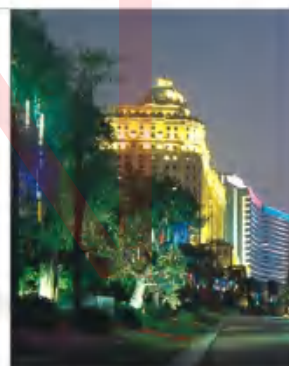

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	6W/18W/36W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
适用场所/Applicable places: 建筑外墙、圆柱立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-43002 36W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43003 18W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43004 9W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43101 18W





DQ-43102 12W



DQ-43103 9W

[请订货时选择不同的角度和功率]

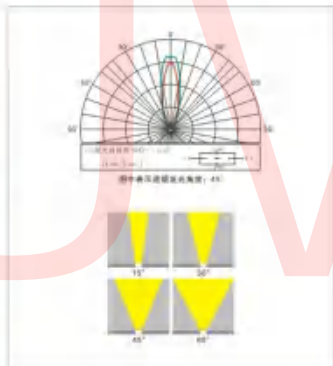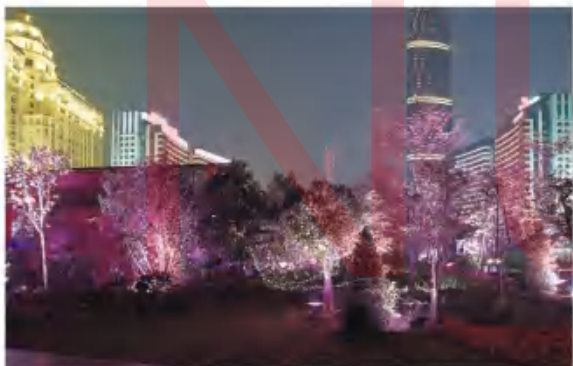


性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	9W/12W/18W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、楼体立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-43201 72W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

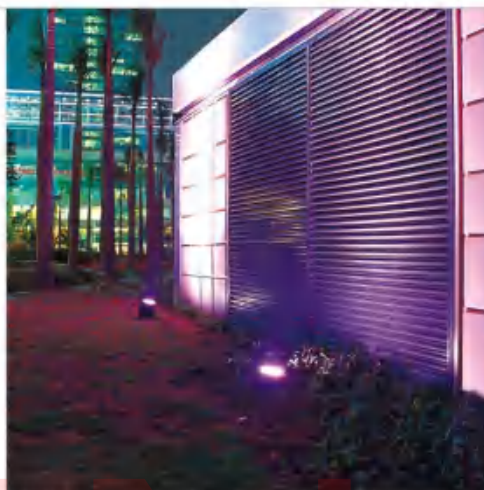

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-43202 36W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43203 54W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43204 9W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43205 24W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43301 18W



DQ-43302 12W



DQ-43303 5W

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-43401 60W




侧面




正面

[请订货时选择不同的角度和功率]

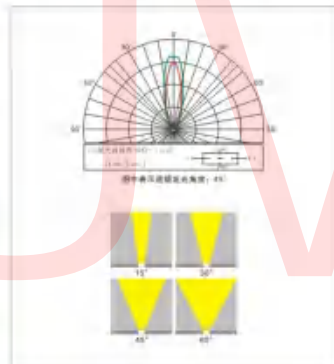

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	9W/18W/36W/60W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/R/G/B
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

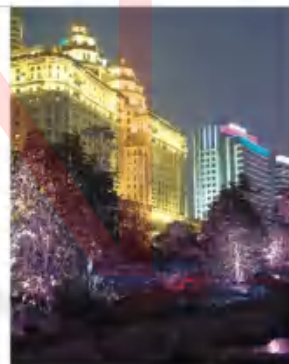

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	5W/12W/18
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC85~265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/W/R/G/B
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment
 灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃面盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover
 适用场所/Applicable places: 建筑外墙、圆柱立柱、广场园林照明/building exterior wall, huge round pillars, square garden lighting



DQ-43402 36W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/R/G/B



DQ-43403 18W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/R/G/B



DQ-43404 9W

灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/R/G/B



DQ-43501 12W




DQ-43502 9W



DQ-43503 6W

[请订货时选择不同的角度和功率]

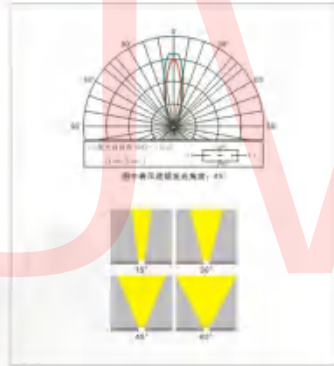

[请订货时选择不同的角度和功率]



DQ-43601 3W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43602 3W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43603 3W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43604 27W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43504 3W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43505 5W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43506 12W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43605 6W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43606 10W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43607 10W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-43701 300W



DQ-43702 200W



DQ-43703 90W



DQ-43801 250W




DQ-43802 200W




DQ-43803 200W



[请订货时选择不同的角度和功率]

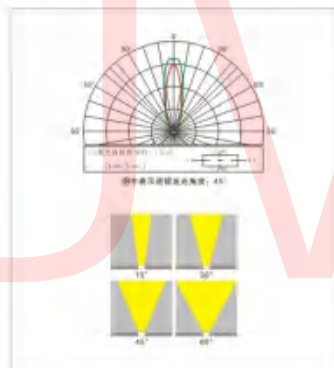

[请订货时选择不同的角度和功率]

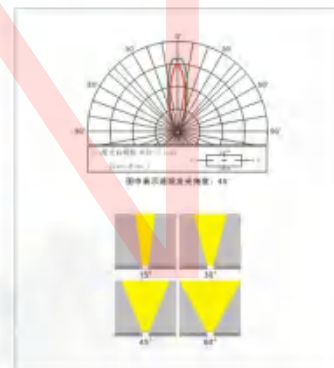

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	90W/150W/200W/250W/300W
工作电压/Operating voltage:	DC24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	W/WW
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	30°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃罩盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover

适用场所/Applicable places: 车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要工矿照明的场所
Workshops, workshops, warehouses, toll booths, gas stations, supermarkets, exhibition halls, gymnasiums and other places requiring industrial and mining lighting.



DQ-43804 200W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-43805 200W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-43806 300W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-43901 90W




DQ-43902 90W



DQ-43903 90W

[请订货时选择不同的角度和功率]

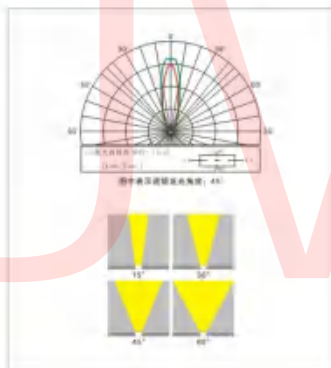

DQ-44001 100W
灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



[请订货时选择不同的角度和功率]

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	90W
工作电压/Operating voltage:	DC24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	W/WW
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	30°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃罩盖/High quality aviation aluminum, tempered glass cover

适用场所/Applicable places: 车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要工矿照明的场所
Workshops, workshops, warehouses, toll booths, gas stations, supermarkets, exhibition halls, gymnasiums and other places requiring industrial and mining lighting.



DQ-44002 150W
灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-44003 200W
灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-44004 250W
灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-44005 300W
灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED 光色: W/WW



DQ-44101 50W



DQ-44102 200W



DQ-44103 400W



DQ-44201 50W





DQ-44202 90W



DQ-44203 150W

[请订货时选择不同的角度和功率]

[请订货时选择不同的角度和功率]

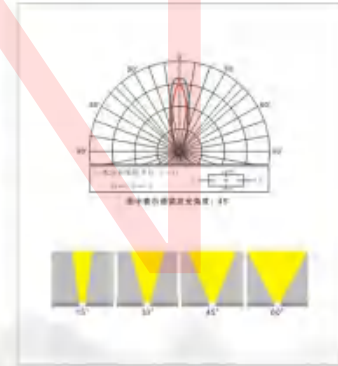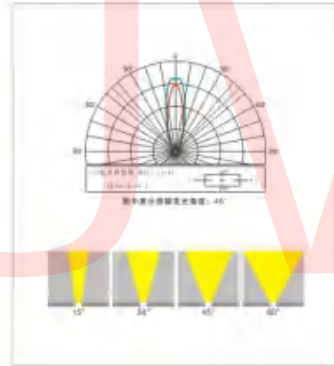

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	50W/200W/400W
工作电压/Operating voltage:	DC24V/AC85-265V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/Anodized surface, outdoor grade spray treatment

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、钢化玻璃罩/High quality aviation aluminum, tempered glass cover

适用场所/Applicable places: 车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要工矿照明的场所
Workshops, workshops, warehouses, toll booths, gas stations, supermarkets, exhibition halls, gymnasiums and other places requiring industrial and mining lighting.



DQ-44204 180W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44205 210W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44206 240W

灯体材质: 铝材
工作电压: DC24V/AC85-265V
LED光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44301 12W



DQ-44302 9W



DQ-44303 6W



DQ-44401 3W




DQ-44402 1W




DQ-44403 1W



[请订货时选择不同的角度和功率]

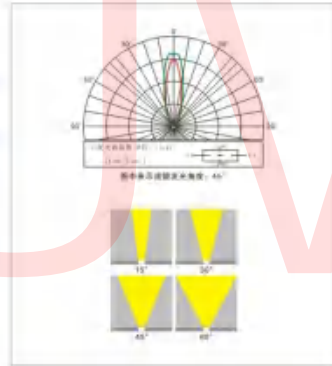

[请订货时选择不同的角度和功率]

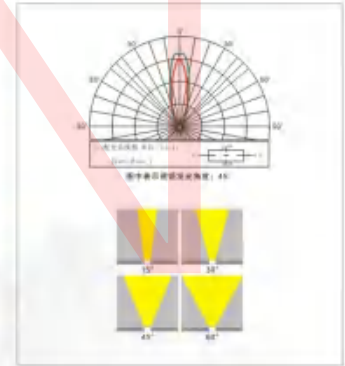

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	6W/9W/12W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/70°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/The surface is sprayed by anodic oxidation and outdoor grade

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材或不锈钢，钢化玻璃面盖
Use high quality aviation aluminum or stainless steel, steel glass face cover

适用场所/Applicable places: 水族馆、公园水池雕塑、广场喷泉、游泳池、游泳馆、人工瀑布
Aquarium, park pool sculpture, square, fountain, swimming pool, artificial waterfall



DQ-44404 24W

灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44405 18W

灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44406 9W


灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44501 9W



DQ-44502 12W



DQ-44503 18W



DQ-44601 12W






DQ-44602 9W



DQ-44603 6W

[请订货时选择不同的角度和功率]

[请订货时选择不同的角度和功率]

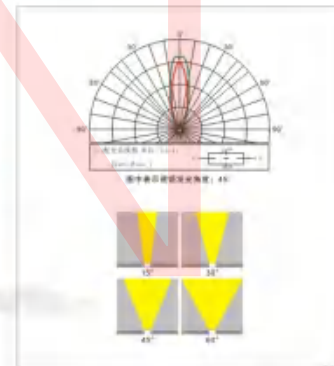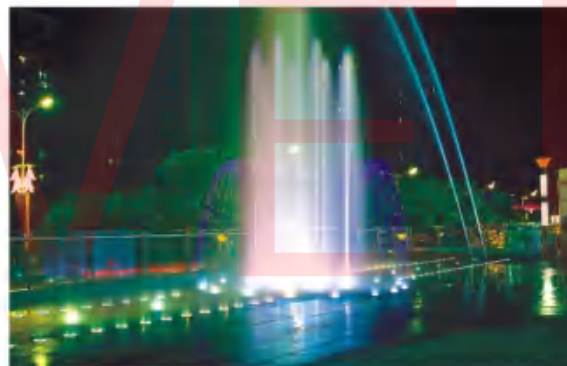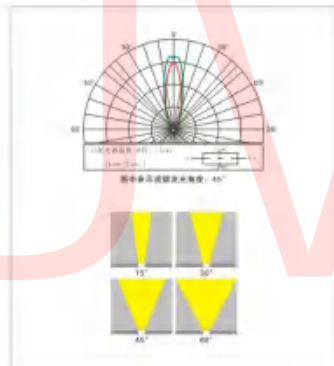

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	9W/12W/18W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/The surface is sprayed by anodic oxidation and outdoor grade

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材或不锈钢，钢化玻璃面盖

Use high quality aviation aluminum or stainless steel, steel glass face cover

适用场所/Applicable places: 水族馆、公园水池雕塑、广场喷泉、游泳池、游泳馆、人工瀑布

Aquarium, park pool sculpture, square, fountain, swimming pool, artificial waterfall



DQ-44604 6W

灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44605 3W

灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44606 1W

灯体材质: 不锈钢
工作电压: DC24V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44701 18W



DQ-44702 24W



DQ-44703 36W



DQ-44801 9W





DQ-44802 12W



DQ-44803 18W

[请订货时选择不同的角度和功率]

[请订货时选择不同的角度和功率]

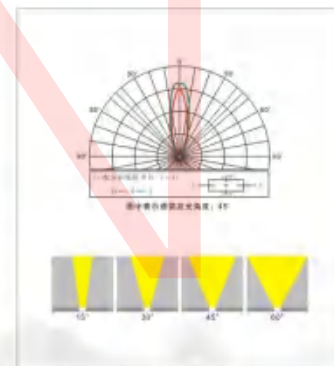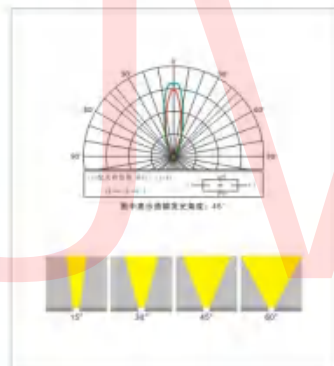

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	18W/24W/36W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/The surface is sprayed by anodic oxidation and outdoor grade

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、不锈钢灯盖、钢化玻璃面盖
High quality aviation aluminum, stainless steel lamp cover, toughened glass cover

适用场所/Applicable places: 商场、广场、街道、公园、娱乐场所、园林道路、步行街、停车场等地面装饰照明
Shopping malls, squares, streets, parks, entertainment places, garden roads, pedestrian streets, parking lot and other ground decorative lighting



DQ-44804 6W

灯体材质: 不锈钢面, 铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44805 3W

灯体材质: 不锈钢面, 铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44806 1W

灯体材质: 不锈钢面, 铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-44901 30W



DQ-44902 20W



DQ-44903 10W



DQ-45001 21W





DQ-45002 5W




DQ-45003 3W



[请订货时选择不同的角度和功率]

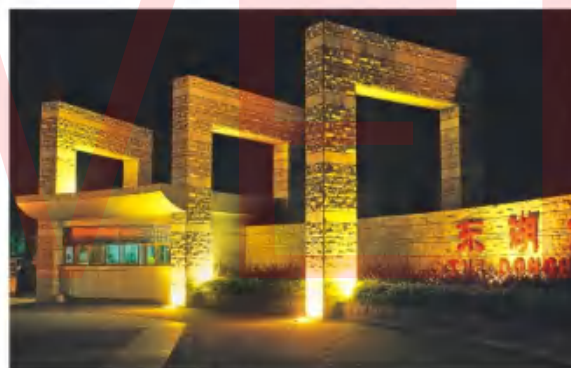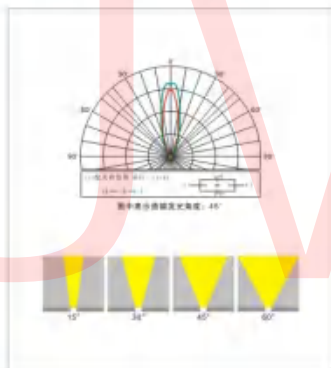

[请订货时选择不同的角度和功率]

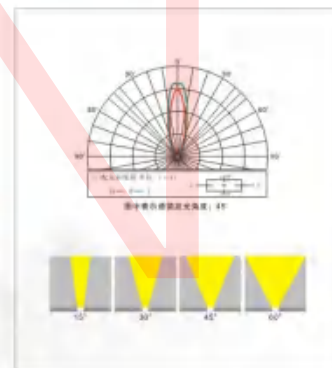

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	10W/20W/30W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30℃~+50℃
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/The surface is sprayed by anodic oxidation and outdoor grade

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、不锈钢灯盖、钢化玻璃面盖
High quality aviation aluminum, stainless steel lamp cover, toughened glass cover

适用场所/Applicable places: 商场、广场、街道、公园、娱乐场所、园林道路、步行街、停车场等地面装饰照明
Shopping malls, squares, streets, parks, entertainment places, garden roads, pedestrian streets, parking lot and other ground decorative lighting



DQ-45004 18W

灯体材质: 不锈钢面、铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45005 12W

灯体材质: 不锈钢面、铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45006 5W


灯体材质: 不锈钢面、铝座
工作电压: DC24/AC220V
LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45101 9W





DQ-45102 4W



DQ-45103 1W

[请订货时选择不同的角度和功率]

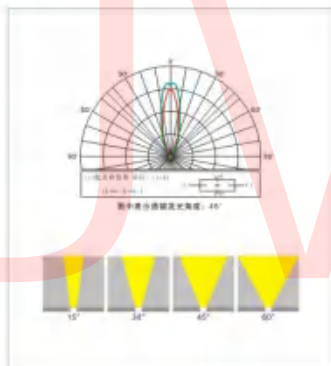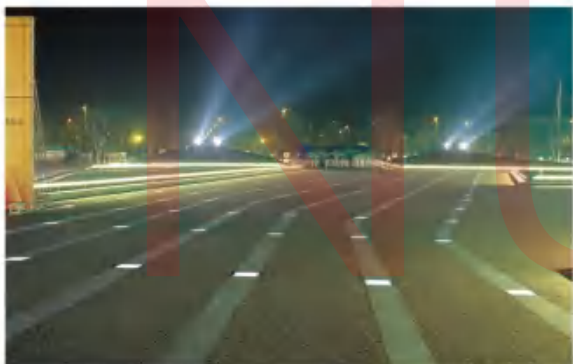

性能参数/Performance parameters:

光源/Light source:	著名品牌LED光源/famous brand LED light source
常规功率/Normal power:	1W/4W/9W
工作电压/Operating voltage:	DC 24V/AC220V
灯具寿命/Lamp life:	≥30000H
LED光色/The LED light color:	R/Y/B/W/WW/RGB
色彩效果/Color effect:	全彩、单色/full color, monochrome
控制方式/Control model:	国际标准DMX512/International standard MX512
防护等级/Protection level:	IP65
环境温度/Ambient temperature:	-30°C~+50°C
发光角度/Luminous Angle:	15°/30°/45°/60°/90°/120°

表面处理/Surface treatment: 表面阳极氧化、户外等级喷涂处理/The surface is sprayed by anodic oxidation and outdoor grade

灯具材质/Lamp material: 采用优质航空铝材、不锈钢灯盖、钢化玻璃面盖
High quality aviation aluminum, stainless steel lamp cover, toughened glass cover

适用场所/Applicable places: 商场、广场、街道、公园、娱乐场所、园林道路、步行街、停车场等地面装饰照明
Shopping malls, squares, streets, parks, entertainment places, garden roads, pedestrian streets, parking lot and other ground decorative lighting



DQ-45201 50-60W




DQ-45202 20-30W



DQ-45203 10W

[请订货时选择不同的角度和功率]

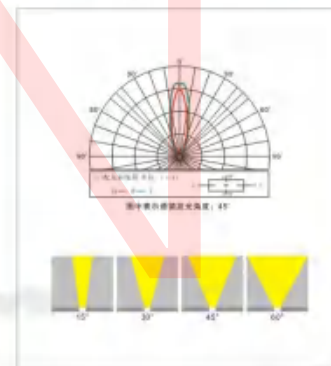

DQ-45204 12W



DQ-45205 9W



DQ-45206 3W



DQ-45301 12W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H



DQ-45401 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB




DQ-45302 9W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H




DQ-45303 9W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H



DQ-45403 3-6W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45402 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45404 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45304 6W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H



DQ-45305 5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H



DQ-45405 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45306 6W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H



DQ-45307 3W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V/AC85-265V
 灯具寿命: 30000H




DQ-45406 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB



DQ-45407 3-5W
 灯体材质: 铝材
 工作电压: DC24V
 LED 光色: R/Y/B/G/W/WW/RGB

喜庆灯系列

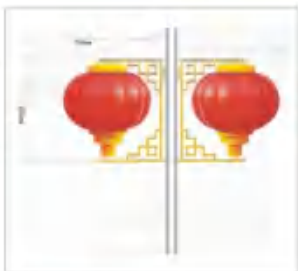


DQ-45501
外形尺寸: 700mmx850mm
发光尺寸: 700mmx720mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 20W




DQ-45502
外形尺寸: 1000mmx1040mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 60W




DQ-45503
外形尺寸: 1000mmx2000mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W

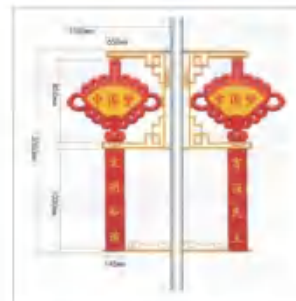


DQ-45601
外形尺寸: 1000mmx2000mm
发光尺寸: 950mmx1870mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W

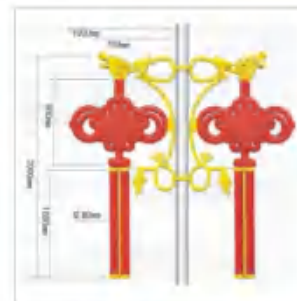


DQ-45602
外形尺寸: 1000mmx2000mm
发光尺寸: 950mmx1900mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W

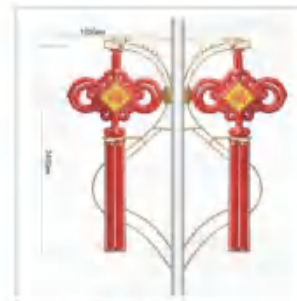

DQ-45603
外形尺寸: 1050mmx2400mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 60W

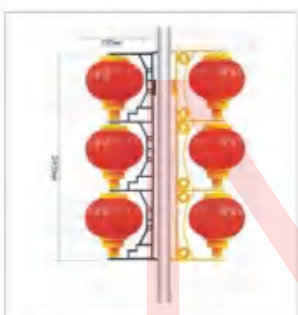


DQ-45504
外形尺寸: 800mmx2400mm
发光尺寸: 700mmx720mm/PCS

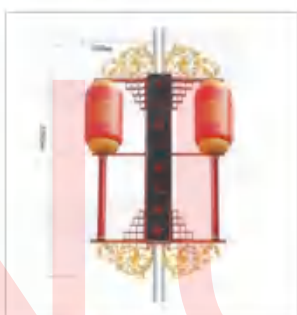

DQ-45505
外形尺寸: 2000mmx2850mm
光源功率: 150W



DQ-45506 H:3-5m

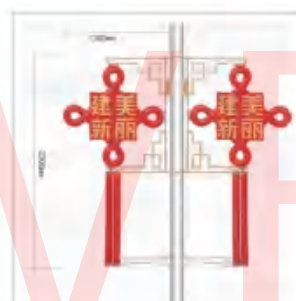

DQ-45604
外形尺寸: 1300mmx2300mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W



DQ-45605
外形尺寸: 1250mmx1900mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W



DQ-45606
外形尺寸: 2900mmx1200mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 100W



DQ-45507 H:3-4m




DQ-45508 H:3-4m



DQ-45509 H:3-4m



DQ-45607
外形尺寸: 2000mmx2850mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 150W

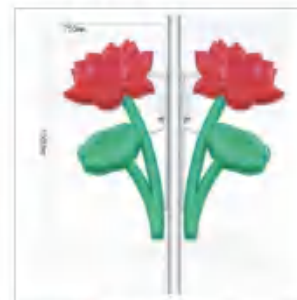

DQ-45608
外形尺寸: 750mmx1500mm
发光尺寸: 750mmx1500mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 80W



DQ-45609
外形尺寸: 840mmx1620mm
发光尺寸: 840mmx1620mm
主要材质: 改性PETG+镀锌管
光源功率: 65W

喜庆灯系列

喜庆灯系列



DQ-45701



DQ-45702



DQ-45703




DQ-45704




DQ-45705



DQ-45706



DQ-45707



DQ-45708



DQ-45709



DQ-45710




DQ-45711




DQ-45801




DQ-45802



DQ-45803



DQ-45804




DQ-45805



DQ-45806



DQ-45807

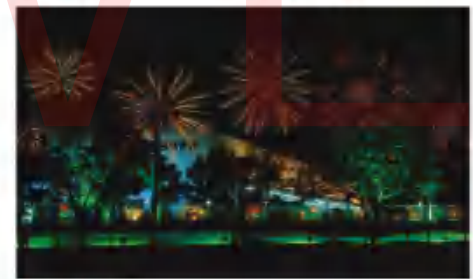

DQ-45808



DQ-45809



DQ-45810



DQ-45811



DQ-45812

喜庆灯系列



DQ-45901



DQ-45902



DQ-46001

材质:

不锈钢材质+仿云石罩(抗紫外线亚克力)。

灯体颜色:

黑色 古铜色, 咖啡金色, 古铜拉丝工艺制作。

用途:

广泛应用于高档住宅区, 别墅群, 园林建筑, 农家小院门柱, 草坪等。

特点:

电镀拉丝配搭上古铜拉丝工艺, 完美配合与自然和谐相结合, 高雅大方。

通过研磨产品在工件表面形成线纹, 起到装饰效果的一种表面处理手段。

由于表面拉丝处理能够体现金属材料的质感, 所以得到了越来越多用户的喜爱和越来越广泛的应用。

用途:

广泛应用于高档住宅区, 别墅群, 园林建筑, 农家小院门柱, 草坪等。



DQ-45903



DQ-46002



DQ-46003



DQ-46004



DQ-45904



DQ-45905



DQ-46005



DQ-46006



DQ-46007

材质:
不锈钢材质+仿云石罩（抗紫外线亚克力）。

灯体颜色:
黑色古铜色，咖啡金色，古铜拉丝工艺制作。

用途:
广泛应用于高档住宅区，别墅群，园林建筑，农家小院门柱，草坪等。



DQ-46101



DQ-46201



DQ-46202




DQ-46203



DQ-46102



DQ-46103



DQ-46104

特点:
电镀拉丝搭配上古铜拉丝工艺，完美配合与自然和谐相结合，高雅大方。
通过研磨产品在工件表面形成线纹，起到装饰效果的一种表面处理手段。
由于表面拉丝处理能够体现金属材料的质感，所以得到了越来越多用户的喜爱和越来越广泛的应用。

用途:
广泛应用于高档住宅区，别墅群，园林建筑，农家小院门柱，草坪等。



DQ-46204



DQ-46105



DQ-46106



DQ-46107



DQ-46205



DQ-46206



DQ-46207

柱头灯系列



DQ-46301



DQ-46302



DQ-46303

材质:

整灯为不锈钢制品，坚固耐用，外型美观
透光采用PC或仿云石材料，光线柔和散射，透光性好
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
灯罩经防腐蚀性静电粉末喷涂处理
防护等级：IP65

用途:

广泛应用于高档住宅区，别墅群，园林建筑，农家
小院门柱，草坪等。



DQ-46304



DQ-46305



DQ-46306



DQ-46307

材质:

整灯为不锈钢制品，坚固耐用，外型美观
透光采用PC或仿云石材料，光线柔和散射，透光性好
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
灯罩经防腐蚀性静电粉末喷涂处理
防护等级：IP65

用途:

广泛应用于高档住宅区，别墅群，园林建筑，农家
小院门柱，草坪等。



DQ-46401

柱头灯系列



DQ-46402



DQ-46403



DQ-46404



DQ-46405



DQ-46406



DQ-46407

柱头灯系列



DQ-46501



DQ-46502



DQ-46503



DQ-46601



DQ-46602



DQ-46603


柱头灯系列

材质:

整灯为不锈钢制品，坚固耐用，外型美观
透光采用PC或仿玉石材料，光线柔和散射，透光性好
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
灯罩经防腐蚀性静电粉末喷涂处理
防护等级：IP65

用途:

广泛应用于高档住宅区，别墅群，园林建筑，农家
小院门柱，草坪等。

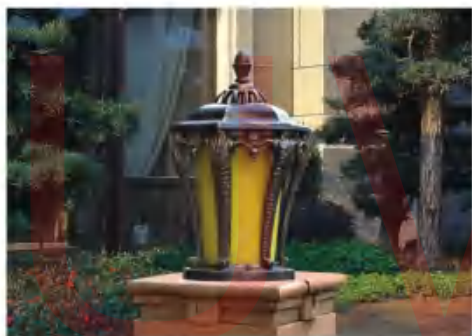

DQ-46504



DQ-46604



DQ-46605



DQ-46606



DQ-46607



DQ-46505



DQ-46506



DQ-46507



DQ-46608



DQ-46609



DQ-46610



DQ-46611

柱头灯系列



DQ-46701



DQ-46702



DQ-46703



DQ-46801



DQ-46802

柱头灯系列



DQ-46704



DQ-46705



DQ-46706



DQ-46803



DQ-46804



DQ-46805



DQ-46707



DQ-46708



DQ-46709



DQ-46806



DQ-46807



DQ-46808

柱头灯系列



DQ-46901



DQ-46902



DQ-46903



DQ-47001



DQ-47002



DQ-47003



DQ-47004

柱头灯系列



DQ-46904



DQ-46905



DQ-46906



DQ-47005



DQ-47006



DQ-47007



DQ-47008



DQ-46907



DQ-46908



DQ-46909



DQ-47009



DQ-47010



DQ-47011



DQ-47012

柱头灯系列

柱头灯系列



DQ-47101



DQ-47102



DQ-47103



DQ-47201



DQ-47202



DQ-47203



DQ-47204


材质:
压铸铝厚料+仿云石罩(抗紫外线亚克力)。
灯体颜色:
黑色、古铜色、咖啡金色、古铜拉丝工艺制作。
用途:
广泛应用于高档住宅区、别墅群、园林建筑、农家小院门柱、草坪等。
优点:
全年零用电,免布线,光控+时控+三色光(中性光/白光/暖白光,随意切换)自带遥控功能。



DQ-47104



DQ-47205

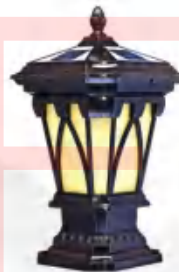

DQ-47206



DQ-47207



DQ-47208



DQ-47105



DQ-47106



DQ-47107



DQ-47209



DQ-47210



DQ-47211



DQ-47212

柱头灯系列



DQ-47301



DQ-47302



DQ-47303



DQ-47304



DQ-47305



DQ-47306



DQ-47307



DQ-47308



DQ-47309



DQ-47310



DQ-47311



DQ-47401



DQ-47402



DQ-47403



DQ-47404



DQ-47405



DQ-47406



DQ-47407



DQ-47408



DQ-47409



DQ-47410



DQ-47411



DQ-47412

柱头灯系列

柱头灯系列



DQ-47501



DQ-47502



DQ-47503



DQ-47504



DQ-47505



DQ-47506



DQ-47507



DQ-47508



DQ-47509



DQ-47510



DQ-47511



DQ-47512

材质:
压铸铝厚料+防云石漆(抗紫外线亚克力)。
灯体颜色:
黑色,古铜色,咖啡金色,古铜拉丝工艺制作。
用途:
广泛应用于高档住宅区,别墅群,园林建筑,农家小院门柱,草坪等。
优点:
全年零用电,免铺埋电线,光控+时控+三色光(中性光,白光,暖白光,随意切换)自带遥控功能。



DQ-47601



DQ-47602



DQ-47603



DQ-47604



DQ-47605



DQ-47606



DQ-47607

柱头灯系列

壁灯系列




DQ-47701



DQ-47702

产品尺寸: 300 × 1000mm
LED光源: 50W
灯体材质: 不锈钢
光源防护等级: IP65
输入电压: AC220V



WALL LAMP 壁灯系列

技术参数:


灯体: 铝制品/钢材
透光罩为PC/PMMA/钢化玻璃
表面处理: 喷防紫外线户外塑粉
防护等级: IP65
电器绝缘等级: Class I
适用场所: 适用于各种建筑外墙, 别墅, 公园, 小区花园, 柱子, 酒店等。

Technical parameters:

Lamp body: aluminum/steel
The transmittance is PC/PMMA/tempered glass
Surface treatment: spray anti-uv outdoor plastic powder
Protection grade: IP65
Electrical insulation grade: Class I
Applicable place: applicable to all kinds of building exterior wall, villa, park, community garden, column, hotel, etc.



DQ-47801

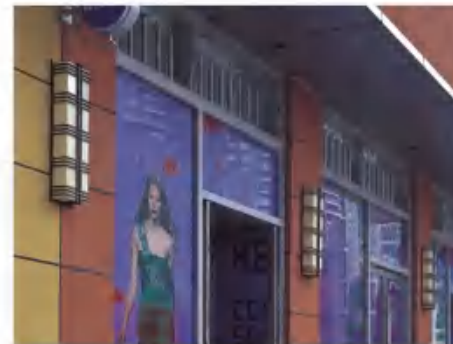

DQ-47802

壁灯系列



DQ-47803



DQ-47804



DQ-47805



DQ-47806



DQ-47807



DQ-47808



DQ-47809



DQ-47810

壁灯系列



DQ-47901

技术参数:

灯体: 铝制品/钢材
 透光罩为PC/PMMA/钢化玻璃
 表面处理: 喷防紫外线户外塑料
 防护等级: IP65
 电器绝缘等级: Class I

适用场所:

适用于各种建筑外墙, 别墅, 公园, 小区花园, 柱子, 酒店等。



DQ-48001



DQ-48002



DQ-48003

壁灯系列



DQ-47902



DQ-47903



DQ-47904



DQ-47905



DQ-48004



DQ-48005



DQ-48006



DQ-48007



DQ-47906



DQ-47907



DQ-47908



DQ-47909




DQ-48008




DQ-48009



DQ-48010



DQ-48011

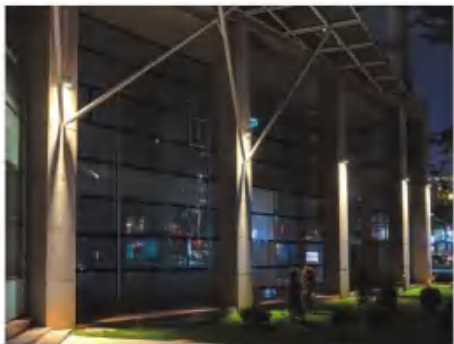

DQ-48101

技术参数:

灯体: 铝制品/钢材
 透光罩为PC/PMMA/钢化玻璃
 表面处理: 喷防紫外线户外塑料
 防护等级: IP65
 电器绝缘等级: Class I

适用场所:

适用于各种建筑外墙, 别墅, 公园, 小区花园, 柱子, 酒店等。



DQ-48201




DQ-48202




DQ-48203



DQ-48102



DQ-48103




DQ-48104



DQ-48105



DQ-48204



DQ-48205



DQ-48206



DQ-48207



DQ-48106



DQ-48107



DQ-48108



DQ-48109



DQ-48208



DQ-48209



DQ-48210



DQ-48211

草坪灯系列



DQ-48301



DQ-48302



DQ-48303



DQ-48401



DQ-48402



DQ-48403

草坪灯系列

材质说明:


整灯为全铝制品, 透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
 采用全不锈钢紧固螺丝, 安全美观
 防晒紫外线户外型耐
 防护等级: IP55
 防触电保护等级: I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院、草坪、高档小区、
 公园等照明场所。



DQ-48304



DQ-48404



DQ-48405



DQ-48406



DQ-48407



DQ-48305



DQ-48306



DQ-48307



DQ-48408



DQ-48409



DQ-48410



DQ-48411

草坪灯系列



DQ-48501



DQ-48502



DQ-48503

材质说明:

整灯为全铝制品, 透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝, 安全美观

喷防紫外线户外型粉
防护等级: IP55
防触电保护等级: I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院, 草坪, 高档小区,
公园等照明场所。



DQ-48601

草坪灯系列

材质说明:

整灯为全铝制品, 透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝, 安全美观

喷防紫外线户外型粉
防护等级: IP55
防触电保护等级: I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院, 草坪, 高档小区,
公园等照明场所。



DQ-48504



DQ-48602



DQ-48603



DQ-48604



DQ-48505



DQ-48506



DQ-48507



DQ-48605



DQ-48606



DQ-48607

草坪灯系列



DQ-48701



DQ-48702



DQ-48703



DQ-48801



DQ-48802



DQ-48803

草坪灯系列

材质说明:


整灯为全铝制品，透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
喷防紫外线户外塑料
防护等级：IP55
防触电保护等级：I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院，草坪，高档小区，
公园等照明场所。



DQ-48704

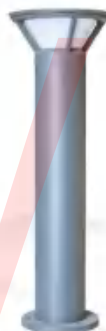


DQ-48804



DQ-48805



DQ-48806



DQ-48807



DQ-48705



DQ-48706



DQ-48707



DQ-48808



DQ-48809



DQ-48810



DQ-48811

草坪灯系列



DQ-48901



DQ-48902



DQ-48903



DQ-49001



DQ-49002



DQ-49003

草坪灯系列



DQ-48904



DQ-48905



DQ-48906



DQ-48907

材质说明:

整灯为全铝制品，透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
抗防紫外线户外塑料
防护等级：IP55
防触电保护等级：I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院、草坪、高档小区、
公园等照明场所。



DQ-49004



DQ-48908



DQ-48909



DQ-48910



DQ-48911



DQ-49005



DQ-49006



DQ-49007

草坪灯系列



DQ-49101



DQ-49102



DQ-49103



DQ-49201



DQ-49202



DQ-49203

草坪灯系列



DQ-49104



DQ-49105



DQ-49106



DQ-49107

材质说明:

整灯为全铝制品，透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
防晒紫外线户外塑料
防护等级：IP55
防触电保护等级：I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院，草坪，高档小区，
公园等照明场所。



DQ-49204



DQ-49108



DQ-49109



DQ-49110



DQ-49111



DQ-49205



DQ-49206



DQ-49207

草坪灯系列



DQ-49301



DQ-49302



DQ-49303



DQ-49401

草坪灯系列

材质说明:

整灯为全铝制品，透光罩为PMMA/PC/钢化玻璃
采用全不锈钢紧固螺丝，安全美观
喷防紫外线户外塑料
防护等级：IP55
防触电保护等级：I类

适用场所:

适用于各种环境优雅的庭院，草坪，高档小区，
公园等照明场所。



DQ-49304



DQ-49305



DQ-49306



DQ-49307



DQ-49402



DQ-49403



DQ-49404



DQ-49308



DQ-49309



DQ-49310



DQ-49311



DQ-49405



DQ-49406



DQ-49407

草坪灯系列



DQ-49501



DQ-49502



DQ-49503



DQ-49504



DQ-49505



DQ-49506



DQ-49507



DQ-49508



DQ-49509



DQ-49510



DQ-49511



DQ-49601



DQ-49602



DQ-49603


草坪灯系列



DQ-49604



DQ-49605



DQ-49606



DQ-49607



DQ-49608



DQ-49609



DQ-49610



DQ-49611



DQ-49612



DQ-49613



DQ-49614

+86-18680577977